


for electricians

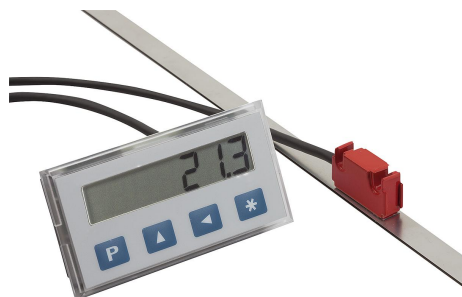

Описание

Материал:

Корпус из алюминия.

Кабельная оболочка из ПВХ.

Исполнение:

Компактная конструкция датчика и штекера.

Плоский штекер 8-контактный, 1 штифт.

Соединительный кабель 6-жильный $\varnothing$ 3,55-0,3 мм.

Радиус изгиба кабеля >17 мм (статистический).

Указание:

Устройство работает с магнитными лентами K1663. Расстояние для считывания между датчиком и лентой должно составлять от 0,1 до 2 мм.

Запитывание рабочим напряжением и потребление тока датчика выполняется с помощью индикаторной электроники.

Точность системы, точность повторения и скорость перемещения зависит от индикаторной электроники.

Разъемное подключение к указателям положения K1905 и K1906.

Технические данные:

— Степень защиты IP 67; EN 60529 (головка датчика)

— Ударная прочность 2000 м/с², 11 мс; EN 60068-2-27

— Виброустойчивость 200 м/с², от 50 Гц до 2 кГц; EN 60068-2-6

Диапазон температур:

— Температура окружающей среды от 0 до 60 °C

— Температура хранения от -10 до 70 °C

Монтаж:

Монтаж должен выполняться на основе прилагаемой информации для пользователя.

A) Расстояние для считывания датчика/лента ≤ 2 мм

B) Боковое смещение ± 2 мм

C) Непрямолинейность $\pm 3^\circ$

D) Продольный наклон $\pm 1^\circ$

E) Боковой наклон $\pm 3^\circ$

Принадлежности:

Указатели положения K1905 и K1906.

Магнитные ленты K1663.

Обратите внимание:


Относительная влажность воздуха 100 %. Выпадение конденсата допускается (головка датчика).


Указание на чертеже:

1) Синус перед косинусом

2) Активная измерительная плоскость

3) Магнитная лента

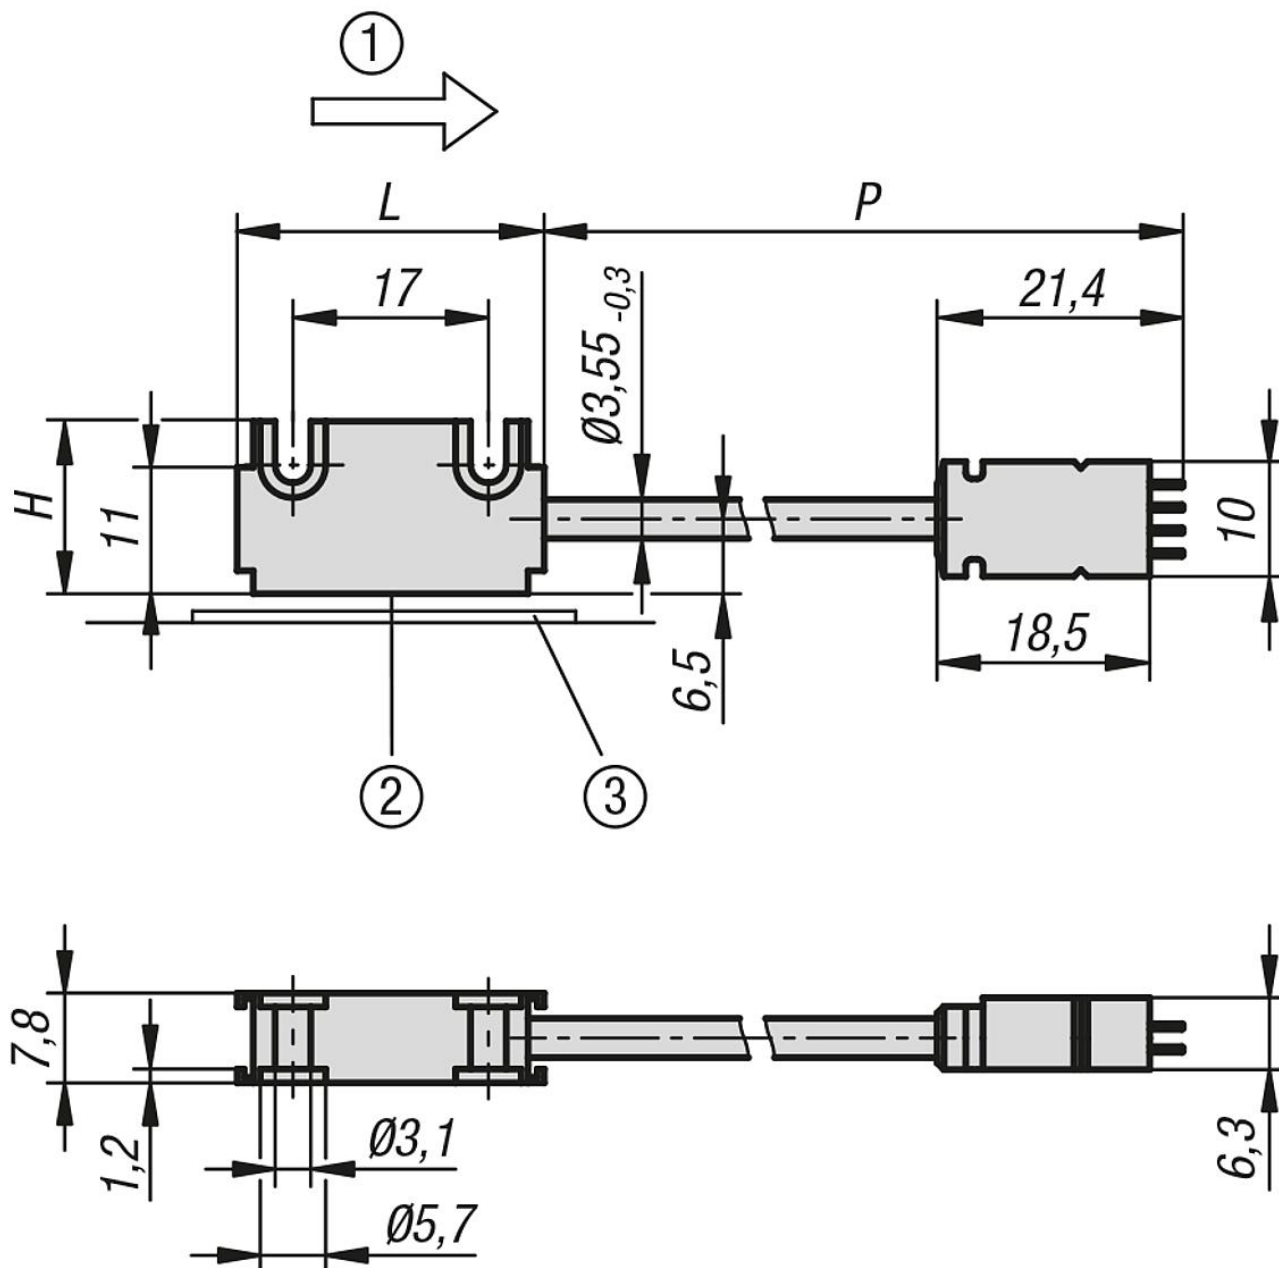

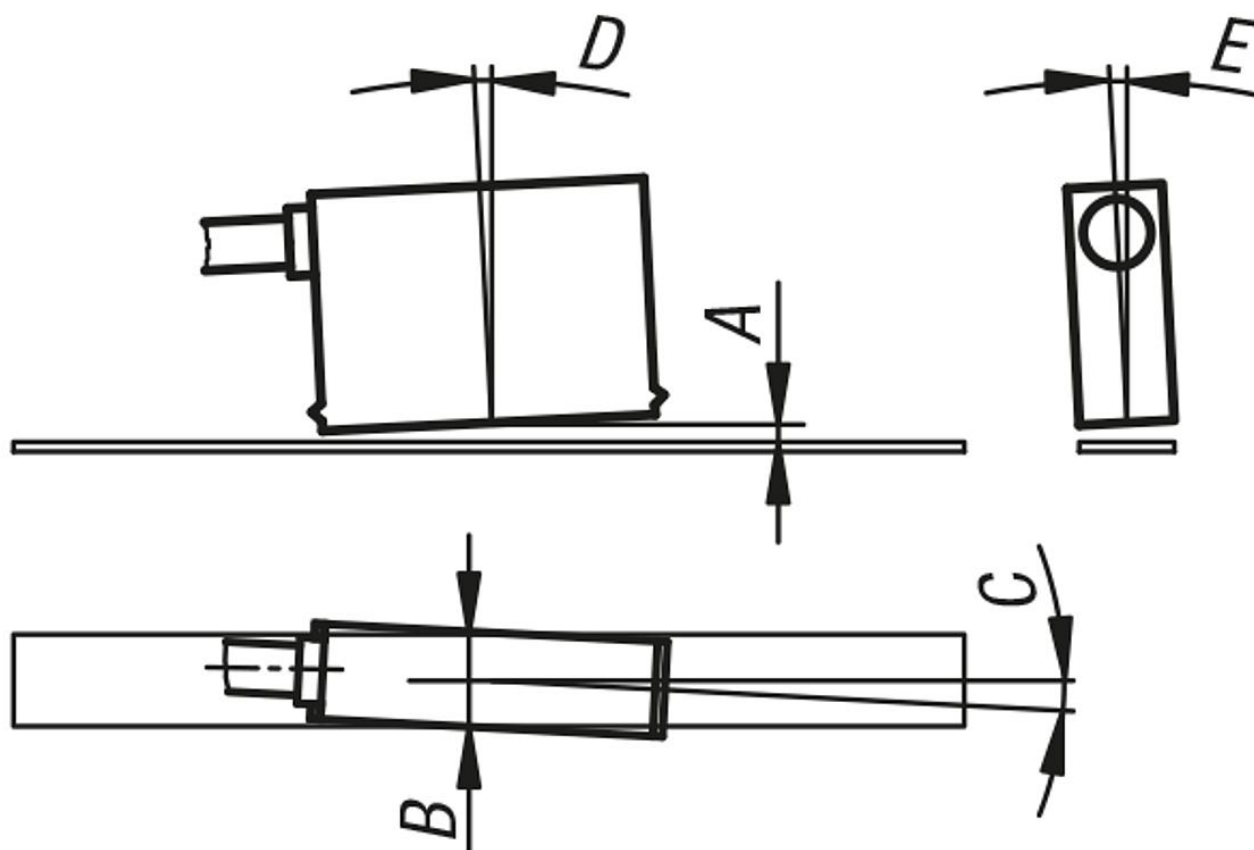

Обзор изделий

Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель

Номер заказа	P	L	H
K1959.00200	200	26,7	15
K1959.00500	500	26,7	15
K1959.01000	1000	26,7	15
K1959.02000	2000	26,7	15
K1959.05000	5000	26,7	15
K1959.10000	10000	26,7	15