


## Описание товара/фотография продукта



for electrics

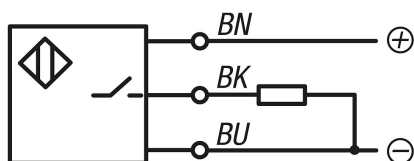

## Описание

## Описание продукта:

Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.

## Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Датчик из нержавеющей стали.

Зажимная гайка из латуни.

## Исполнение:

Зажимная втулка и датчик, чистые.

Зажимная гайка, никелированная.

## Указание:

Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

## Технические данные:

Индуктивный датчик

Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)

Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока

Рабочий ток: <100 мА

Расстояние для срабатывания: 1 мм

Частота включения: <3500 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP 67

Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м

Температурный диапазон: от –25 до +70 °C

Допуск: CE, c-UL-us, EAC

## Применение:

Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.

## Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.


Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

## Безопасность:

Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.

# Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма В, с резьбой и пазом

## Описание товара/фотография продукта

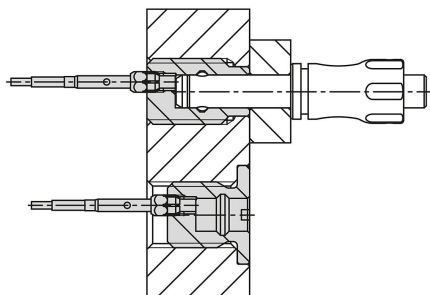

### Указание на чертеже:


1) LED

BN = коричневый

BK = черный

BU = синий

## Чертежи

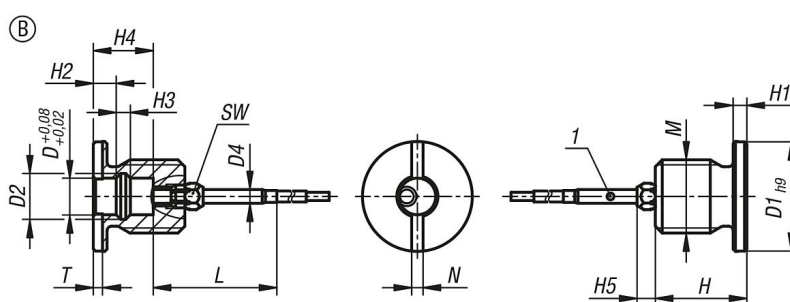

## Обзор изделий

| Номер заказа   | Форма | Тип формы         | D  | D1 | D2  | D4 | H  | H1 | H2 | H3  | H4   | H5 | L  | M   | N   | T | SW |
|----------------|-------|-------------------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|------|----|----|-----|-----|---|----|
| K1841.12051201 | B     | с резьбой и пазом | 5  | 20 | 6   | 3  | 20 | 3  | 5  | 1,5 | 11,2 | 4  | 27 | M12 | 2   | 2 | 5  |
| K1841.12061601 | B     | с резьбой и пазом | 6  | 24 | 7,5 | 3  | 20 | 3  | 5  | 2   | 12,1 | 4  | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5  |
| K1841.12081601 | B     | с резьбой и пазом | 8  | 24 | 10  | 3  | 20 | 3  | 5  | 3,1 | 13,1 | 4  | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5  |
| K1841.12102401 | B     | с резьбой и пазом | 10 | 34 | 13  | 3  | 25 | 5  | 10 | 4   | 19,2 | 4  | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5  |
| K1841.12122401 | B     | с резьбой и пазом | 12 | 34 | 15  | 3  | 25 | 5  | 10 | 4,8 | 20,2 | 4  | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5  |
| K1841.12163001 | B     | с резьбой и пазом | 16 | 40 | 20  | 3  | 30 | 5  | 10 | 6   | 23,2 | 4  | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5  |