


# Техническое описание для фиксатора K1565



## Указание:

Изделия предназначены для быстрого зажатия 2 плит.

Система может использоваться в приспособлениях для смены в зоне монтажа или других ручных операций регулировки, например для переналадки в автоматических установках.

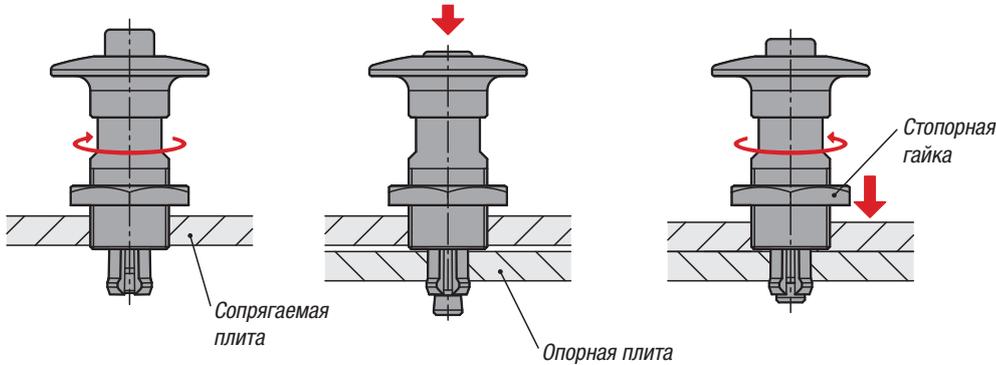

Вверните фиксатор в сопрягаемую плиту, чтобы резьба показалась с другой стороны.

Нажмите кнопку и вставьте фиксатор в предварительно обработанную плиту основания.


Поверните фиксатор в другом направлении, пока обе плиты не соединятся, затем зафиксируйте контргайкой.

## Монтаж:


Положение монтажа должен предусмотреть заказчик. Можно соединять плиты различной толщины.

## Точность повторения:

С помощью дополнительных установочных штифтов (не входят в объем поставки) можно обеспечить более высокую точность повторения.

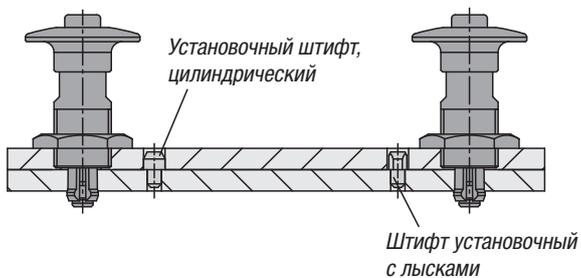


## Рекомендованные допуски при применении 2 изделий

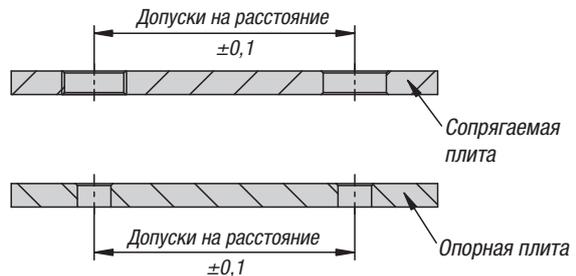


## Внимание:

Используйте плиту основания из жесткого материала, например из нержавеющей стали.

## Крепежное отверстие в сопрягаемой плите:



## Крепежное отверстие в плите основания:



## Примеры использования:

### Замена плит держателя

