

Connecteurs à bornes à vis blindés

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en TPU.
Gaine de câble en PUR.
Écrou moleté en laiton.
Contacts en bronze.

Finition :

Écrou moleté en étain.
Contacts dorés.
Nombre de pôles : 5 pôles
Code A.
Blindés.

Nota :

Connecteurs à bornes à vis. Câble de connecteur encastré.
Câble sans PVC, silicone ni halogène.
Adaptés aux chaînes porte-câble.
Accessoires pour sauterelles avec capteur de force K1463.

Données techniques :

Section : $5 \times 0,34 \text{ mm}^2$
Tension : U max. 60 V
Courant : I max. 4 A
Résistance d'isolation : $> 1 \text{ G}\Omega$
Nombre de cycles de connexion : max. 100
Degré de salissure : 3
Indice de protection : IP67

Utilisation :

Les connecteurs à bornes à vis et câbles servent de ligne de raccordement pour capteurs et actionneurs.
Le blindage du câble protège contre les interférences extérieures et assure une transmission sans erreur du signal.

Plage de température :

fixe : $-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ jusqu'à $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
en mouvement : $-25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ jusqu'à $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
chaîne porte-câble : $-25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ jusqu'à $+80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Indication de dessin :

Forme A : douille (femelle) droite
Forme B : douille (femelle) coudée
Forme C : connecteur (mâle) droit
Forme D : connecteur (mâle) coudé
Forme E : douille (femelle) droite + douille (femelle) droite
Forme F : douille (femelle) droite + connecteur (mâle) droit
Forme G : douille (femelle) coudée + connecteur (mâle) coudé

1) Douille, 2) Connecteur

1 = marron (BN)
2 = blanc (WH)
3 = bleu (BU)

Connecteurs à bornes à vis blindés


Description de l'article/illustrations du produit



4 = noir (BK)
5 = gris (GY)




for electrics

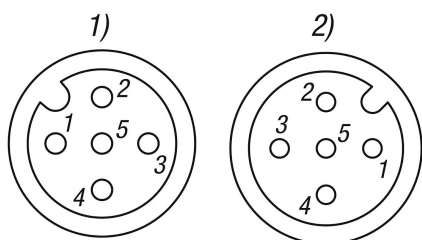

Connecteurs à bornes à vis blindés

Dessins

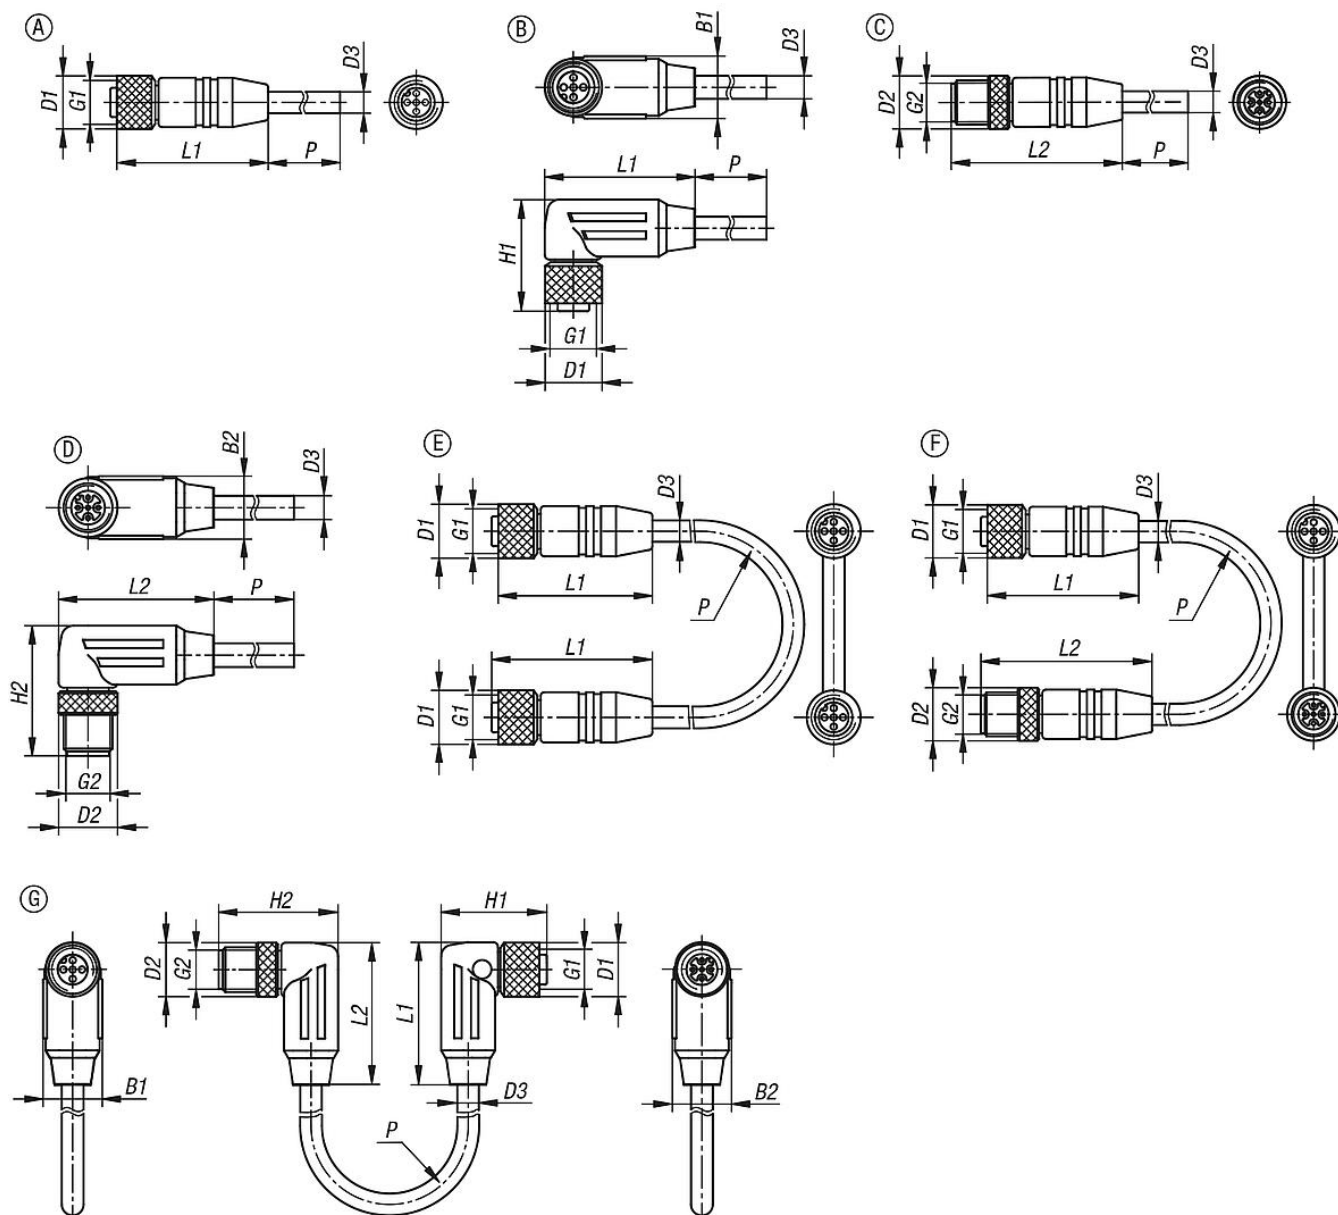

Aperçu des articles

Connecteurs à bornes à vis blindés

Référence	Forme	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Nombre de conducteurs x section de conducteurs
-	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	2000	5X0,34 mm ²
-	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
-	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²
-	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	2000	5X0,34 mm ²
-	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	5000	5X0,34 mm ²
-	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	10000	5X0,34 mm ²
-	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	2000	5X0,34 mm ²
-	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	5000	5X0,34 mm ²
-	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	10000	5X0,34 mm ²
-	D	-	15,5	-	14,5	6	-	M12X1	-	32,05	-	38,25	5000	5X0,34 mm ²
-	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
-	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²

Connecteurs à bornes à vis blindés

Aperçu des articles

Référence	Forme	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Nombre de conducteurs x section de conducteurs
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	1000	5X0,34 mm ²
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	2000	5X0,34 mm ²
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	5000	5X0,34 mm ²
-	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	10000	5X0,34 mm ²
-	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	1000	5X0,34 mm ²
-	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	5000	5X0,34 mm ²