


Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма D, гладкие

Описание товара/фотография продукта

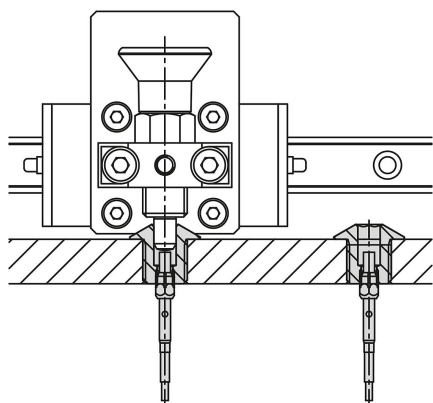

Описание

Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.

Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.

Например, при настройке формата упаковочных машин.


Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси.

При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Чертежи

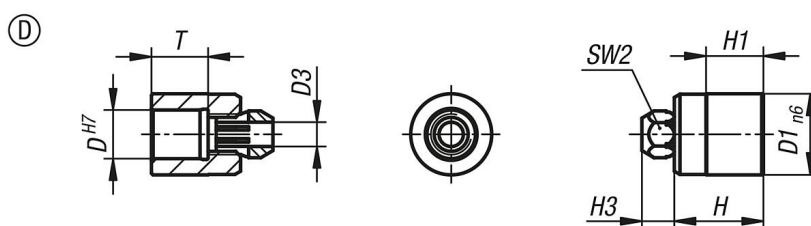

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния,
форма D, гладкие

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D3	H	H1	H3	T	SW2
K1840.403089	D	гладкая	Сталь	3	8	3	10	6	4	5	5
K1840.404089	D	гладкая	Сталь	4	8	3	10	6	4	5	5
K1840.405089	D	гладкая	Сталь	5	8	3	10	6	4	6	5
K1840.406109	D	гладкая	Сталь	6	10	3	11	7	4	7	5
K1840.408139	D	гладкая	Сталь	8	13,5	3	14	9,5	4	9,5	5
K1840.410179	D	гладкая	Сталь	10	17	3	16	11,5	4	11,5	5
K1840.1403089	D	гладкая	нержавеющая сталь	3	8	3	10	6	4	5	5
K1840.1404089	D	гладкая	нержавеющая сталь	4	8	3	10	6	4	5	5
K1840.1405089	D	гладкая	нержавеющая сталь	5	8	3	10	6	4	6	5
K1840.1406109	D	гладкая	нержавеющая сталь	6	10	3	11	7	4	7	5
K1840.1408139	D	гладкая	нержавеющая сталь	8	13,5	3	14	9,5	4	9,5	5
K1840.1410179	D	гладкая	нержавеющая сталь	10	17	3	16	11,5	4	11,5	5