


Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой, серый

Описание товара/фотография продукта

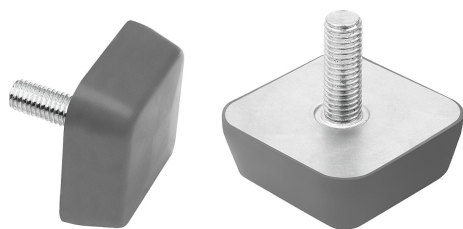

Описание

Материал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.

Эластомер натуральный каучук, средняя твердость, 57° по Шору А.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Натуральный каучук, серый.

Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.


Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

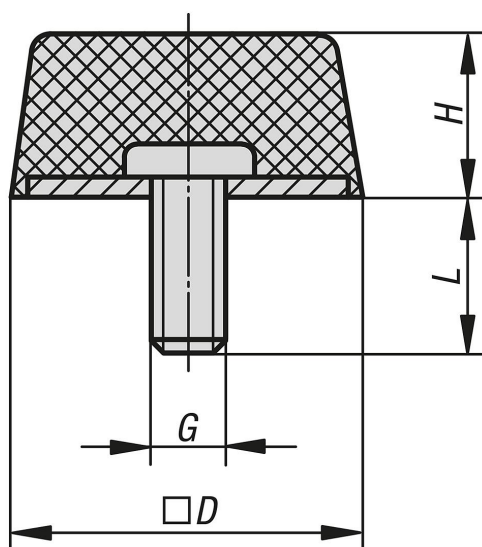

Обзор изделий

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой, серый

Номер заказа	D	H	G	L
K2342.05002057	50	20	M10	28
K2342.08002557	80	25	M12	23
K2342.08003057	80	30	M12	37

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип KV, прямоугольный, с наружной резьбой, серый

Обзор изделий
