


Bride de centrage


Renseignement technique:

- Positionner l'élément de centrage et de bridage et serrer la pièce dans l'alésage.
- Les segments permettent une force de serrage élevée de la pièce.

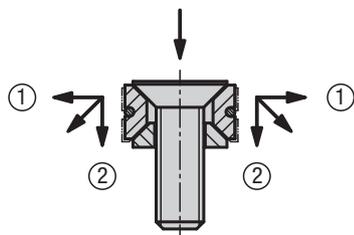


- (Les mors créent un effet de plaquage)
- ① Pression horizontale sur la pièce
 - ② La pression verticale empêche le soulèvement de la pièce

Forme A :

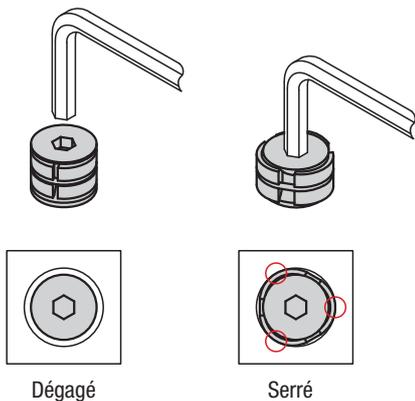


Forme B :

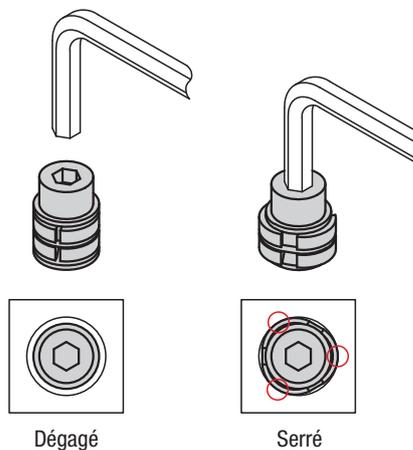

Remarque :

Lors du serrage, la force de serrage agit ponctuellement sur la paroi de l'alésage.

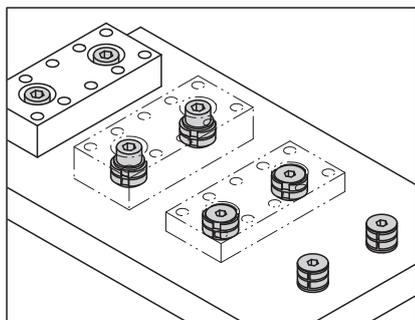

Pour une bonne répétabilité, la pièce doit être positionnée sur le dispositif de positionnement. Le serrage s'effectue au moyen de la bride de centrage.

