# Магниты с установочным винтом (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

## Описание товара/фотография продукта

## Описание

**Материал:**
Корпус из стали.
Магнитный сердечник, NdFeB (неодим).
Защитная резиновая оболочка, синтетическая резина.

**Исполнение:**
Корпус оцинкован.
Защитная резиновая оболочка, цвет черный.

**Указание:**
Плоские магниты с резьбовой цапфой, экранированная система. С защитной резиновой оболочкой для предохранения чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения сцепления.

**Диапазон температур:**
макс. 60 °C.

**Указание на чертеже:**
1) Поверхность сцепления
2) Магнит
3) Резиновый

## Чертежи

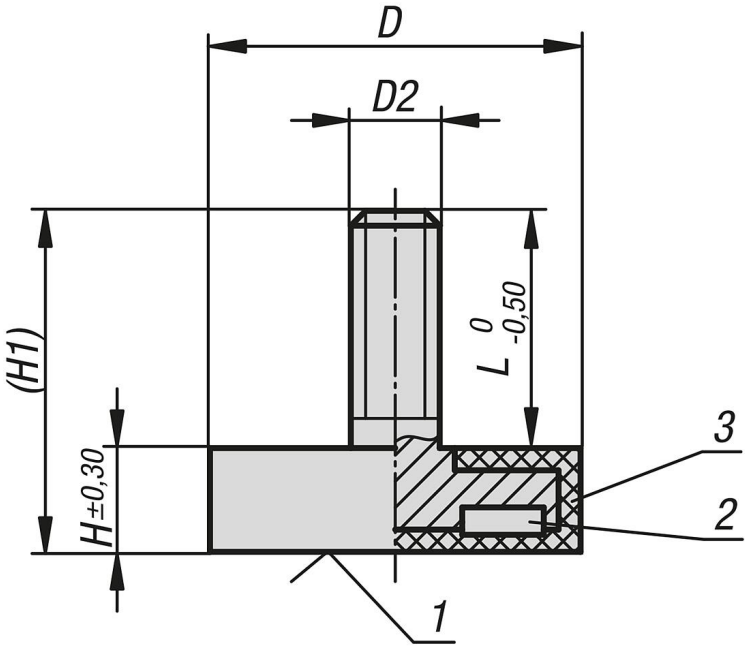


## Обзор изделий

**Магниты с установочным винтом (опора плоская), защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)**

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Магниты с установочным винтом (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)

## Обзор изделий

| Номер заказа | D | D2 | H | H1 | L | Сила сцепления, H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0564.05** | 12 | M4 | 7 | 15,5 | 8,5 | 13 |
| **K0564.06** | 18 | M4 | 6 | 12 | 6 | 37 |
| **K0564.01** | 22 | M4 | 6 | 12,5 | 6,5 | 50 |
| **K0564.07** | 31 | M6 | 6 | 17 | 11 | 89 |
| **K0564.02** | 43 | M6 | 6 | 21 | 15 | 85 |
| **K0564.03** | 66 | M8 | 8,2 | 23 | 14,8 | 180 |
| **K0564.04** | 88 | M8 | 8,2 | 23,5 | 15,3 | 420 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG