

Indicadores de posição

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.

Versão:

Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.

Indicação:

Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam por oferecerem uma marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.

** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem.
(Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").

Dados técnicos:

- Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa
- Tamanho dos números aprox. 7 mm
- Eixos ocos Ø 20 H7 mm
- Resistente à temperatura de até 80 °C
- Resistente aos óleos e solventes
- Vedado contra poeira

Sob consulta:


- Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
- Selo axial (vedado contra poeira)
- À prova d'água
- Protegido contra vibrações

Acessórios:

- Bucha redutora K0412
- Placa intermediária K0413
- Placa de montagem K0414

Indicadores de posição

Desenhos

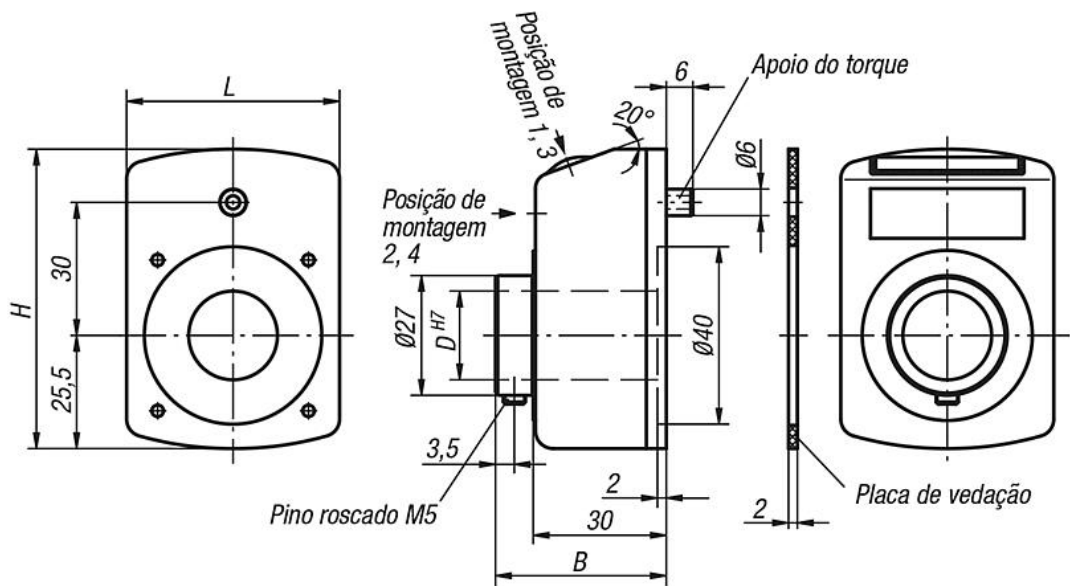

Visor de indicação após uma rotação, casas decimais:	Posição de montagem (1 - 4):
p. ex. K0410.01002111 0100 = 1 mm passo, 2 = em casa decimal 2. casa da direita.	p. ex. K0410.01002111 1 = Posição de montagem

Direção da contagem (1 - 2):	Cor (1 - 2):
p. ex. K0410.01002111 1 = sentido horário (valores crescentes) 2 = sentido anti-horário (valores crescentes)	p. ex. K0410.01002111 1 = cor laranja 2 = cor preta

Visão geral dos artigos

Indicadores de posição

Indicadores de posição

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação	Vírgula na casa	Rotação máx Rpm
K0410.01002111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.03001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300

Indicadores de posição

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação	Vírgula na casa	Rotação máx Rpm
K0410.05001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001111	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001121	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001211	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001221	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001311	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001321	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001411	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001421	laranja RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150
K0410.01002112	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002122	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002212	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002222	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002312	preto	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002322	preto	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002412	preto	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002422	preto	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001112	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001122	preto	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001212	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001222	preto	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001312	preto	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001322	preto	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001412	preto	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001422	preto	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501112	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501122	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501212	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501312	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501322	preto	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.02001112	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001122	preto	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001212	preto	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001222	preto	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001312	preto	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001322	preto	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001412	preto	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001422	preto	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501112	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501122	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501212	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501222	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501312	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501322	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501412	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501422	preto	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001112	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001122	preto	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001212	preto	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001222	preto	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001312	preto	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001412	preto	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500

Indicadores de posição

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	B	D	H	L	Passo	Posição de montagem	Direção da contagem	Indicação depois de uma rotação	Vírgula na casa	Rotação máx Rpm
K0410.04001112	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001122	preto	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001212	preto	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001222	preto	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001312	preto	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001322	preto	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001412	preto	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001422	preto	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001112	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001122	preto	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001212	preto	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001222	preto	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001312	preto	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001322	preto	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001412	preto	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001422	preto	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001112	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001122	preto	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001212	preto	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001222	preto	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001312	preto	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001322	preto	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001412	preto	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001422	preto	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001112	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001122	preto	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001212	preto	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001222	preto	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001312	preto	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001322	preto	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001412	preto	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001422	preto	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150