# K0374

**Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,**

## Описание товара/фотография продукта

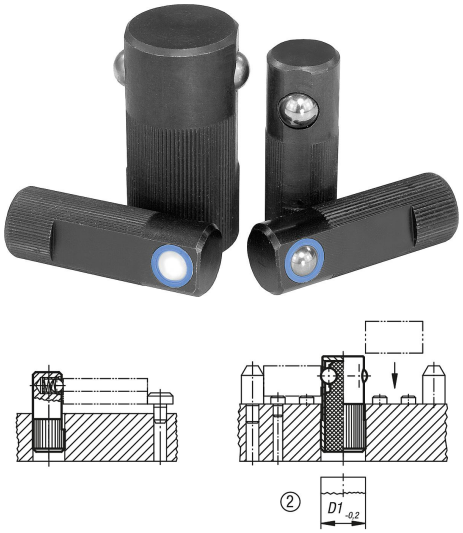


## Описание

**Материал:**
Корпус автоматная сталь.
Шарика из стали или нержавеющей стали, закалённый или из POM.
Пружина из нержавеющей стали или пластмассы.

**Исполнение:**
Корпус воронёный.
Шар чистый.

**Указание:**
Боковой упор должен выдавливаться в отверстие по меньшей мере на величину L3. Это служит для позиционирования маленьких частей в устройствах. Если производится механическая обработка детали, может быть необходимо, что бы деталь дополнительно была закреплена другими средствами фиксации. При хранении нужно обращать внимание, что бы пластмассовая пружина не была в сжатом положении.

Упругость показывает среднее-статистическое значение.

**Указание на чертеже:**
1) Накатный ролик
2) vПробойник

## Чертежи

Форма A
Шар из высокосортной стали, с одной стороны

Форма B
Шар из делрина, с одной стороны

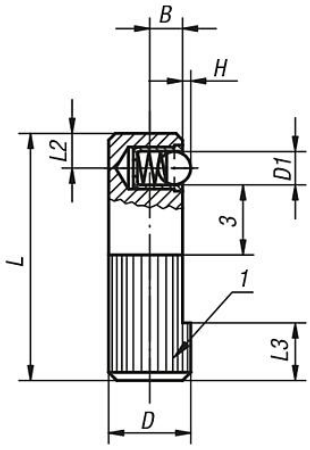


Форма C
Шар из стали,
пластмассовая пружина, с одной стороны

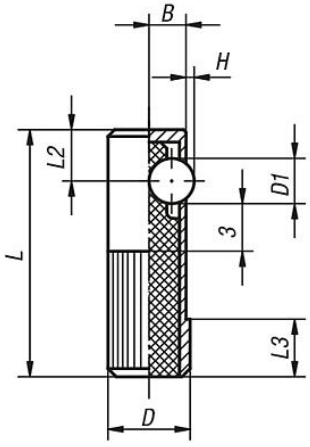


Форма D
Шар из стали,
пластмассовая пружина, с обоих сторон

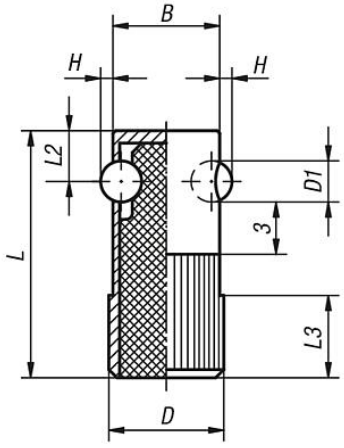


## Обзор изделий

**Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,**

| Номер заказа | Форма | B | D | D1 | H | L | L2 | L3 | Посадочное отверстие H8 | Начальная упругость F1 прибл., H | Конечная упругость F2 прибл., H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0374.008** | A | 3,2 | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 8 | 2,5 | 6,5 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | B | D | D1 | H | L | L2 | L3 | Посадочное отверстие H8 | Начальная упругость F1 прибл., H | Конечная упругость F2 прибл., H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0374.010** | A | 4 | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 10 | 4,5 | 9 |
| **K0374.012** | A | 5 | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 12 | 6,5 | 13 |
| **K0374.014** | A | 5,4 | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 14 | 8 | 18 |
| **K0374.108** | B | 3,2 | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 8 | 2,5 | 6,5 |
| **K0374.110** | B | 4 | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 10 | 4,5 | 9 |
| **K0374.112** | B | 5 | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 12 | 6,5 | 13 |
| **K0374.114** | B | 5,4 | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 14 | 8 | 18 |
| **K0374.410** | C | 4,5 | 10 | 5,5 | 1 | 30 | 7 | 8 | 10 | 60 | 170 |
| **K0374.412** | C | 5,5 | 12 | 6,5 | 1,5 | 35 | 8 | 9 | 12 | 80 | 260 |
| **K0374.414** | C | 6,5 | 14 | 8 | 2 | 40 | 9 | 10 | 14 | 120 | 480 |
| **K0374.616** | D | 15 | 16 | 5,5 | 1,5 | 35 | 7 | 11 | 16 | 110 | 220 |
| **K0374.618** | D | 17 | 18 | 6,5 | 1,8 | 40 | 8 | 12 | 18 | 120 | 330 |
| **K0374.622** | D | 21 | 22 | 8 | 2,5 | 45 | 9 | 15 | 22 | 130 | 540 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG