Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

Описание товара/фотография продукта

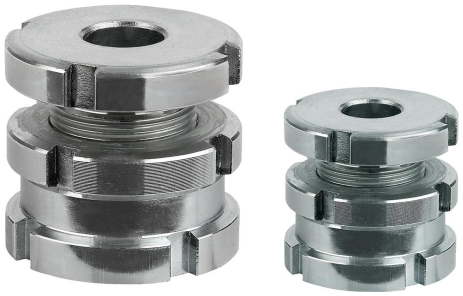

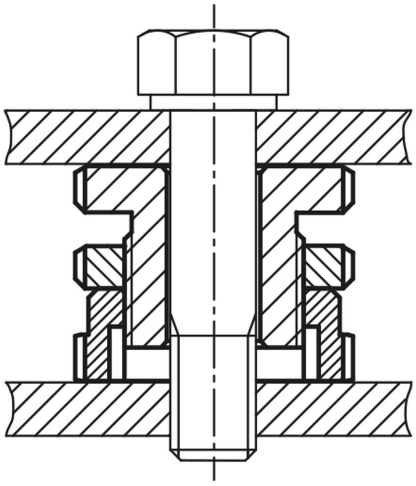

Описание

Материал:
Стандартное исполнение 1.7225,
Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:
Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.
Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.

Указание:
Элементы регулировки высоты с низким исполнением, с контргайкой, используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Их преимуществом является небольшая высота. За счет этого выравнивание даже нескольких опор станет более простым и точным. Таким образом обеспечивается монтаж без деформаций. При этом контргайка служит для фиксации заданного положения.

Принадлежности:
K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

Чертежи

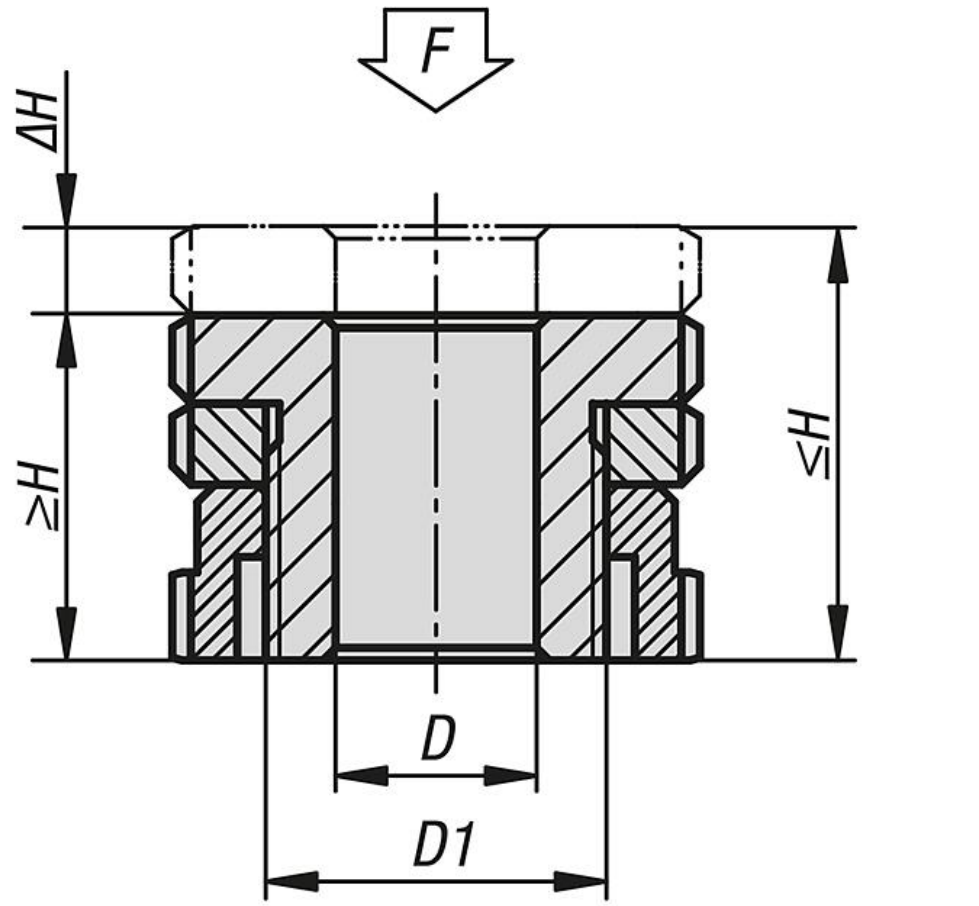

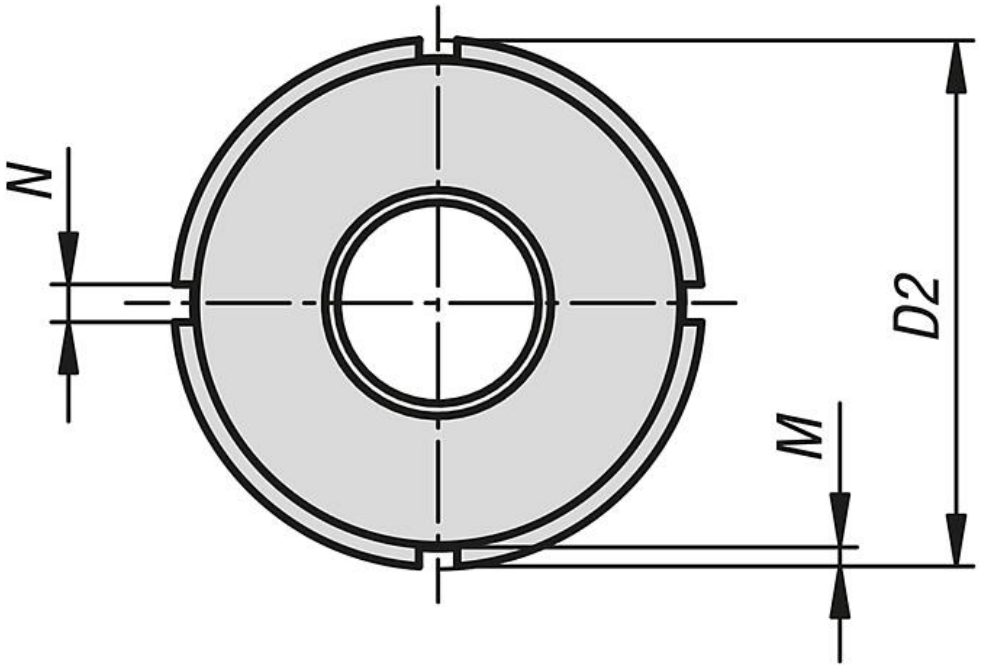

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой

Обзор изделий

Элементы регулировки высоты, низкое исполнение с контргайкой

Номер заказа	Материал основы	D	для болта	D1	D2	H мин.	H макс.	ΔH	N	M	F кН	F1, кН
K0097.0404	Закаленная сталь	4,5	M4	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	36
K0097.0405	Закаленная сталь	5,5	M5	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	33,4
K0097.0406	Закаленная сталь	6,6	M6	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	30,7
K0097.0506	Закаленная сталь	6,6	M6	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	55,7
K0097.0508	Закаленная сталь	9	M8	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	48
K0097.0510	Закаленная сталь	11	M10	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	37,9
K0097.0710	Закаленная сталь	11	M10	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	92,9
K0097.0712	Закаленная сталь	13,5	M12	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	80,4
K0097.0716	Закаленная сталь	17,5	M16	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	45,5
K0097.0916	Закаленная сталь	17,5	M16	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	136
K0097.0920	Закаленная сталь	22	M20	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	90
K0097.0924	Закаленная сталь	26	M24	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	37
K0097.1020	Закаленная сталь	22	M20	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	210
K0097.1024	Закаленная сталь	26	M24	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	157
K0097.1030	Закаленная сталь	33	M30	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	53
K0097.04041	нержавеющая сталь	4,5	M4	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	24,14
K0097.04061	нержавеющая сталь	6,6	M6	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	20,26
K0097.05061	нержавеющая сталь	6,6	M6	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	36,56
K0097.05081	нержавеющая сталь	9	M8	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	30,86
K0097.05101	нержавеющая сталь	11	M10	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	23,41
K0097.07101	нержавеющая сталь	11	M10	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	64,01
K0097.07121	нержавеющая сталь	13,5	M12	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	54,82
K0097.07161	нержавеющая сталь	17,5	M16	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	28,9
K0097.09161	нержавеющая сталь	17,5	M16	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	92,9
K0097.09201	нержавеющая сталь	22	M20	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	59,08
K0097.09241	нержавеющая сталь	26	M24	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	20,3
K0097.10201	нержавеющая сталь	22	M20	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	136,08
K0097.10241	нержавеющая сталь	26	M24	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	97,3
K0097.10301	нержавеющая сталь	33	M30	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	20,6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG