Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.

Исполнение:
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.

Указание:
Заглушка втулки устанавливается при монтаже. Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением. Для приведения блокирующейся цилиндрической ручки в рабочее положение нужно выполнить два действия:
— повернуть ручку по оси вращения до упора (90°);
— отжать рукоятку в осевом направлении в положение фиксации.
В задвинутом положении возможен оборот посредством ручки.
Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Принадлежности:
Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой

Чертежи

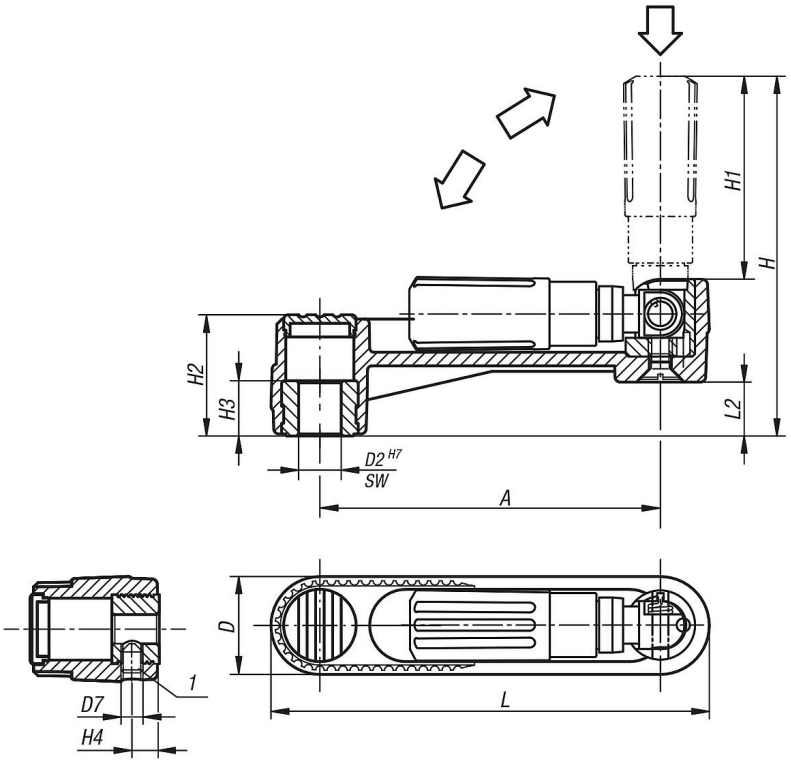

DIN 6885-1



Обзор изделий

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0268.1108	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Термопласт	80	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7
K0268.1110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Термопласт	80	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7
K0268.1210	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Термопласт	100	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7
K0268.1212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Термопласт	100	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7
K0268.1312	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Термопласт	125	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5
K0268.1314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Термопласт	125	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5
K0268.11086	Калибровое отверстие	Безопасность	Термопласт	80	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7
K0268.11106	Калибровое отверстие	Безопасность	Термопласт	80	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7
K0268.12106	Калибровое отверстие	Безопасность	Термопласт	100	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0268.12126	Калибровое отверстие	Безопасность	Термопласт	100	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0268.13126	Калибровое отверстие	Безопасность	Термопласт	125	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5
K0268.13146	Калибровое отверстие	Безопасность	Термопласт	125	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0268.110802	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Термопласт	80	2	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	9

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0268.111003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Термопласт	80	3	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0268.121003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Термопласт	100	3	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0268.121204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Термопласт	100	4	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0268.131204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Термопласт	125	4	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0268.131405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Термопласт	125	5	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0268.1108026	Калибровое отверстие с пазом	Безопасность	Термопласт	80	2	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0268.1110036	Калибровое отверстие с пазом	Безопасность	Термопласт	80	3	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0268.1210036	Калибровое отверстие с пазом	Безопасность	Термопласт	100	3	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0268.1212046	Калибровое отверстие с пазом	Безопасность	Термопласт	100	4	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0268.1312046	Калибровое отверстие с пазом	Безопасность	Термопласт	125	4	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0268.1314056	Калибровое отверстие с пазом	Безопасность	Термопласт	125	5	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	SW
K0268.2108	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Термопласт	80	24	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	8
K0268.2110	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Термопласт	80	24	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	10
K0268.2210	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Термопласт	100	29	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	10
K0268.2212	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Термопласт	100	29	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	12
K0268.2312	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Термопласт	125	36	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	12
K0268.2314	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	Термопласт	125	36	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	14
K0268.21086	внутренний четырёхгранник	Безопасность	Термопласт	80	24	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	8
K0268.21106	внутренний четырёхгранник	Безопасность	Термопласт	80	24	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	10
K0268.22106	внутренний четырёхгранник	Безопасность	Термопласт	100	29	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	10
K0268.22126	внутренний четырёхгранник	Безопасность	Термопласт	100	29	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	12
K0268.23126	внутренний четырёхгранник	Безопасность	Термопласт	125	36	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	12
K0268.23146	внутренний четырёхгранник	Безопасность	Термопласт	125	36	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	14

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG