


Призмы вертикальные

Описание товара/фотография продукта

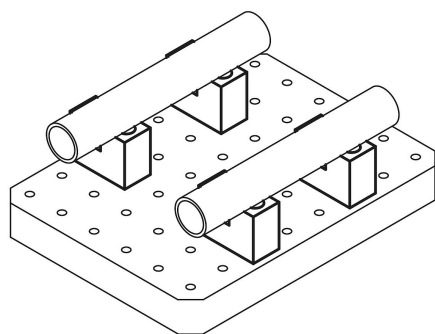

Описание


Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

вороненая.

Призматические и опорные поверхности шлифованные.

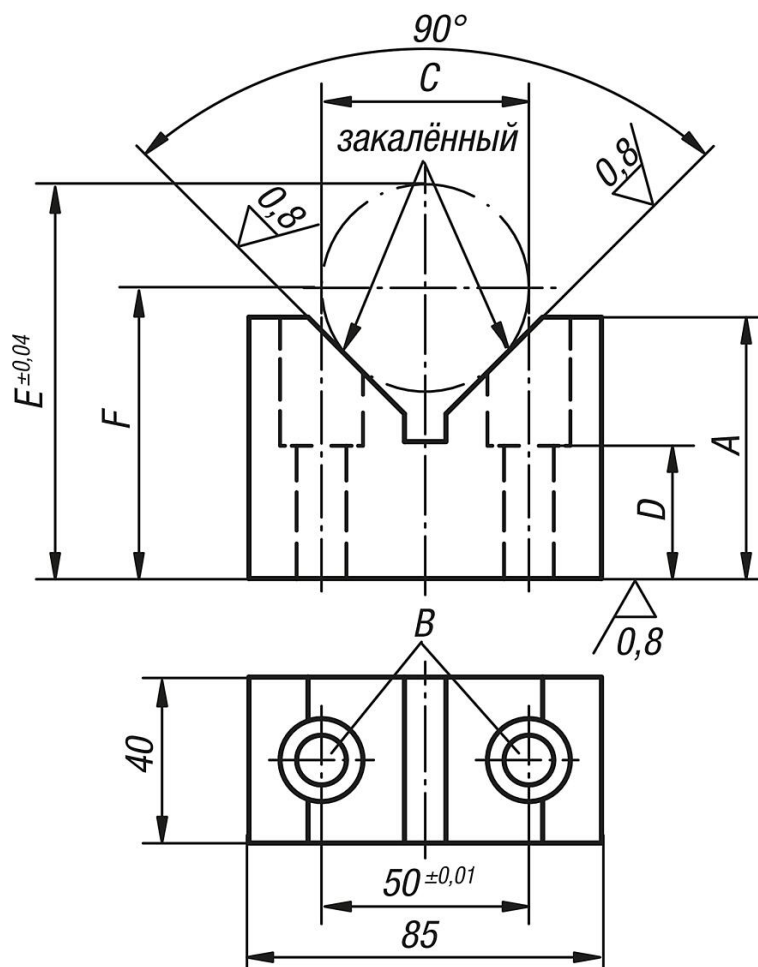

Обзор изделий

Призмы вертикальные

Номер заказа	A	B Ø для призонного болта	C мин.	C макс.	C контрольный диаметр	D	E	F	Подходящий призонный болт
K0819.60512063	63	12 F7	15	80	50±0,003	32	95,071	$C/2x\sqrt{2}+34,716$	K0815.112065
K0819.60512075	75	12 F7	15	100	70±0,003	32	124,142	$C/2x\sqrt{2}+39,645$	K0815.112065
K0819.60516063	63	16 F7	15	80	50±0,003	25	95,071	$C/2x\sqrt{2}+34,716$	K0815.116065
K0819.60516075	75	16 F7	15	100	70±0,003	25	124,142	$C/2x\sqrt{2}+39,645$	K0815.116065