Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали класс D.

Исполнение:
вороненная гильза, закаленный шар.

Чертежи

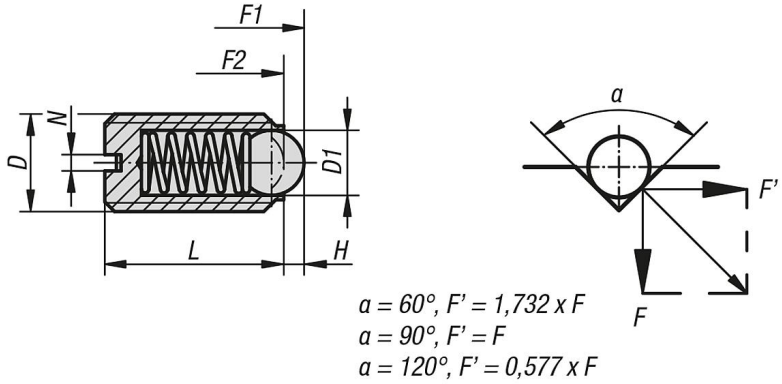

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь

Номер заказа	Упругость	Исполнение 1	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прибл., H	Конечная упругость F2 прибл. H
K0309.03	Стандартная	-	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3
K0309.04	Стандартная	-	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10
K0309.05	Стандартная	-	M5	3	0,9	12	0,8	6	11
K0309.06	Стандартная	-	M6	3,5	1	14	1	9	13
K0309.08	Стандартная	-	M8	5	1,5	16	1,2	15	30
K0309.10	Стандартная	-	M10	6	2	19	1,6	20	40
K0309.12	Стандартная	-	M12	8	2,5	22	2	30	55
K0309.16	Стандартная	-	M16	10	3,5	24	2,5	65	125
K0309.20	Стандартная	-	M20	12	4,5	30	2,5	80	160
K0309.203	Повышенная	-	M3	1,5	0,4	7	0,4	5	7
K0309.204	Повышенная	-	M4	2,5	0,8	9	0,6	12	22
K0309.205	Повышенная	-	M5	3	0,9	12	0,8	19	30
K0309.206	Повышенная	-	M6	3,5	1	14	1	28	40
K0309.208	Повышенная	-	M8	5	1,5	16	1,2	47	73
K0309.210	Повышенная	-	M10	6	2	19	1,6	66	100
K0309.212	Повышенная	-	M12	8	2,5	22	2	66	120
K0309.216	Повышенная	-	M16	10	3,5	24	2,5	90	180
K0309.220	Повышенная	-	M20	12	4,5	30	2,5	115	240
K0309.404	Стандартная	удлиненное исполнение	M4	2,5	0,8	16	0,6	4	10
K0309.405	Стандартная	удлиненное исполнение	M5	3	0,9	20	0,8	6	11
K0309.406	Стандартная	удлиненное исполнение	M6	3,5	1	25	1	9	13
K0309.408	Стандартная	удлиненное исполнение	M8	5	1,5	30	1,2	15	30
K0309.410	Стандартная	удлиненное исполнение	M10	6	2	35	1,6	20	40
K0309.412	Стандартная	удлиненное исполнение	M12	8	2,5	40	2	30	55
K0309.416	Стандартная	удлиненное исполнение	M16	10	3,5	45	2,5	65	125

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG