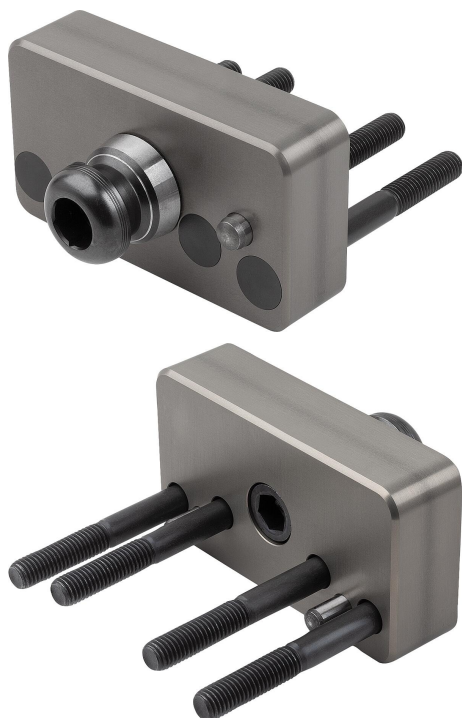


Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Алюминий.

Указание:

Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75 служит интерфейсом между зажимной плитой-спутником и зажимным модулем в робототехнике. Компактная конструкция муфты сцепления плиты-спутника позволяет выполнять загрузку плит очень близко к столу станка.

Муфта сцепления плиты-спутника затягивается с помощью зажимного болта UNILOCK зажимного модуля на работе. Защита от проворачивания вокруг центральной продольной оси обеспечивается цилиндрическим шрифтом на лицевой стороне муфты сцепления плиты-спутника.

Монтаж:

При монтаже муфты сцепления плиты-спутника на плиту необходимо соблюдать максимальный крутящий момент крепежных болтов.

Момент затяжки для крепежных болтов DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Нм.

Преимущества:

- Компактная конструкция.
- Небольшой вес.
- Позиционирование с помощью укороченного конуса.

Объем поставки:


- 1 муфта сцепления плиты-спутника с зажимным болтом.
- 4 крепежных болта DIN EN ISO 4762 M12 10.9.

Принадлежности:

Зажимной модуль UNILOCK EGM 110-75 (K1973).

Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75

Чертежи

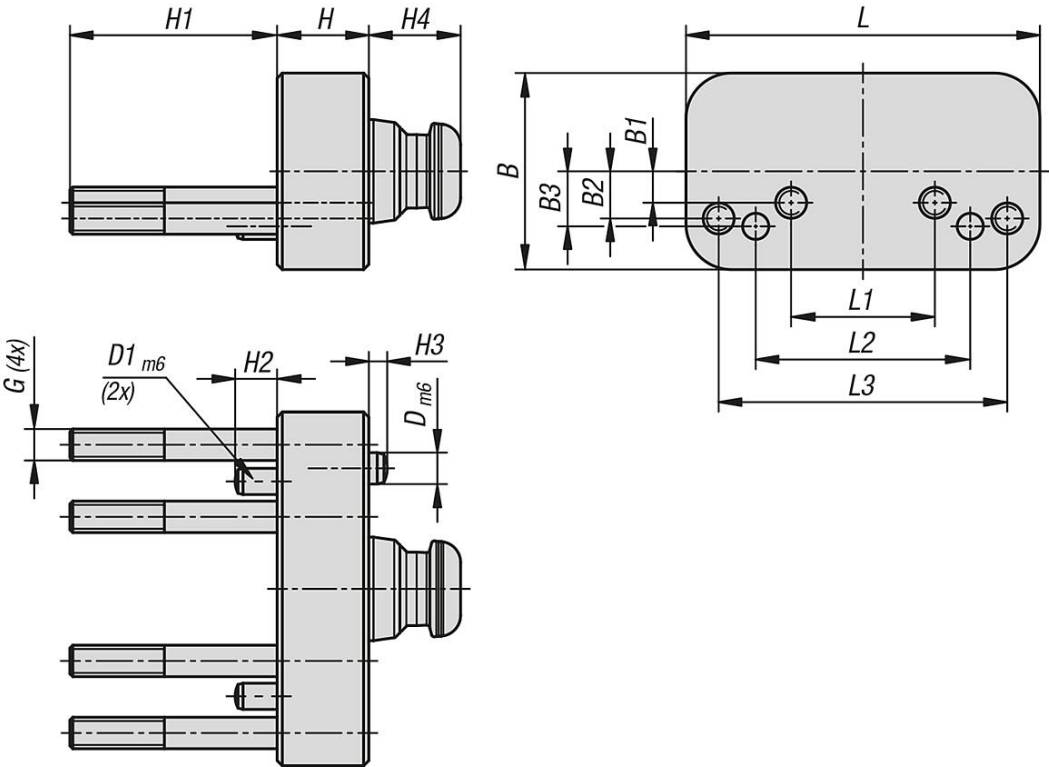

Обзор изделий

Муфта сцепления плиты-спутника для зажимного модуля UNILOCK EGM 110-75

Номер заказа	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	G	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3
K2046.1350750351	с защитой от проворачивания	75	12	18	21	12	10	M12	35	79	16	7	35	135	55	82	110