# Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

## Описание товара/фотография продукта

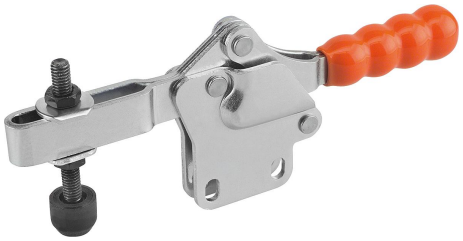

## Описание

**Материал:**
Сталь.

**Исполнение:**
оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.

**Указание:**
При конструкциях K0072.0075 и K0072.0150 неопреновый упор поставляется в комплекте.

**Принадлежности:**
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

## Чертежи

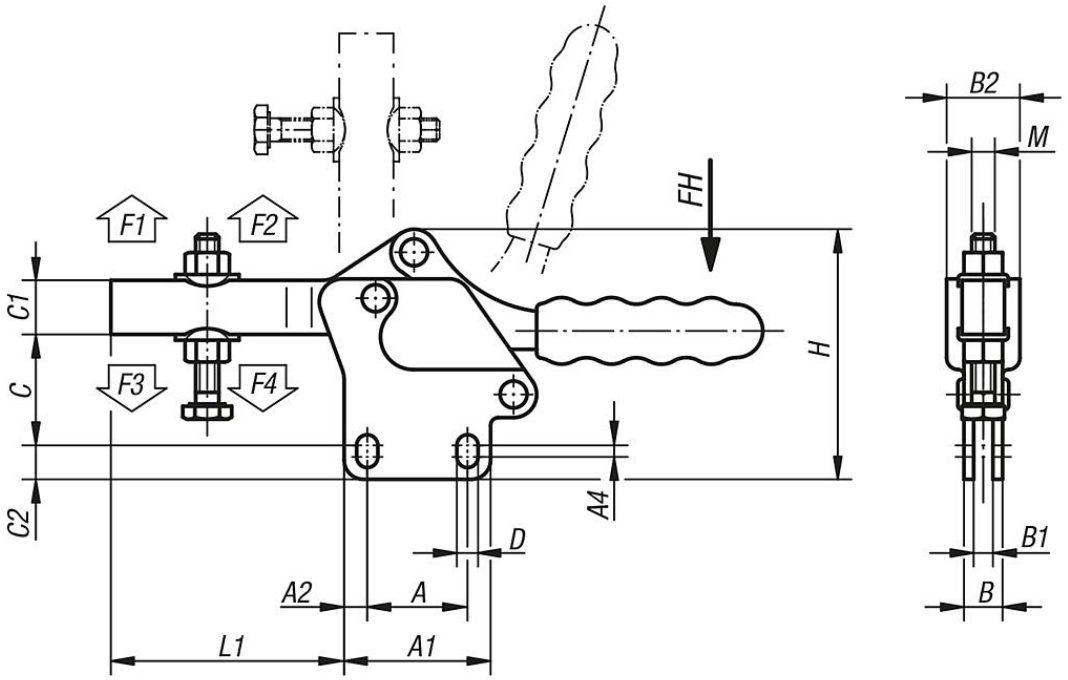


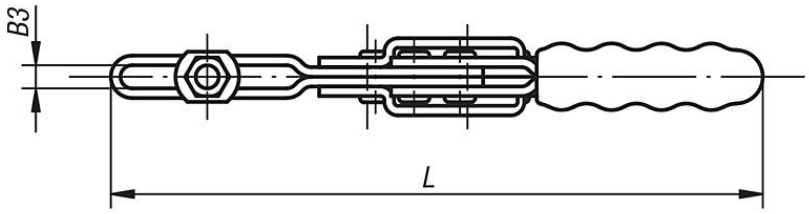


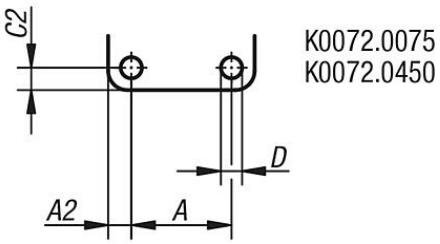


K0072.0075
K0072.0450

## Обзор изделий

### Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

| Номер заказа | Угол поворота держателя | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - H | Усилие зажима F1 H | Крепежная сила F2 H | Зажимное усилие F3 H | Зажимное усилие F4 H | подходящая полимерная ручка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0072.0075** | 90° | 75° | 80 | 500 | 1100 | 250 | 700 | K0100.16 |
| **K0072.0150** | 90° | 80° | 140 | 1200 | 2600 | 400 | 1000 | K0100.20 |
| **K0072.0250** | 95° | 80° | 200 | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | K0100.28 |
| **K0072.0350** | 90° | 75° | 250 | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | K0100.30 |
| **K0072.0450** | 90° | 75° | 250 | 3000 | 6500 | 1150 | 3100 | K0100.34 |

| Номер заказа | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0072.0075** | 13,5 | 25 | 5,7 | - | 8 | 4 | 16 | 5,8 | 22 | 9,5 | 5 | 5,2 | 46 | 116 | 37 | M5x35 |
| **K0072.0150** | 26 | 38 | 6 | 3 | 10 | 5 | 20 | 6,2 | 28 | 14 | 9 | 5,5 | 66 | 170 | 60 | M6x50 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

## Обзор изделий

| Номер заказа | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0072.0250** | 26 | 42 | 8 | 2,6 | 12 | 6 | 23 | 9 | 39 | 17,5 | 10 | 6,6 | 82 | 224 | 79 | M8x60 |
| **K0072.0350** | 41,2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 30 | 12 | 54 | 24 | 10 | 8,7 | 109,5 | 274 | 108 | M10x80 |
| **K0072.0450** | 41,2 | 67 | 13 | - | 20 | 10 | 38 | 13,2 | 66 | 27 | 13 | 8,7 | 130 | 305 | 129 | M12x100 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG