

Штифты установочные с лысками, форма С**Описание товара/фотография продукта**

**Описание****Материал:**

инструментальная сталь.

Исполнение:

закалённая и шлифованная.


Указание:

При использовании сглаженной формы С допуски при отступах до отверстий или до позиционируемой детали могут устанавливаться только в одном направлении.

Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.

Штифты установочные с лысками, форма С

Чертежи

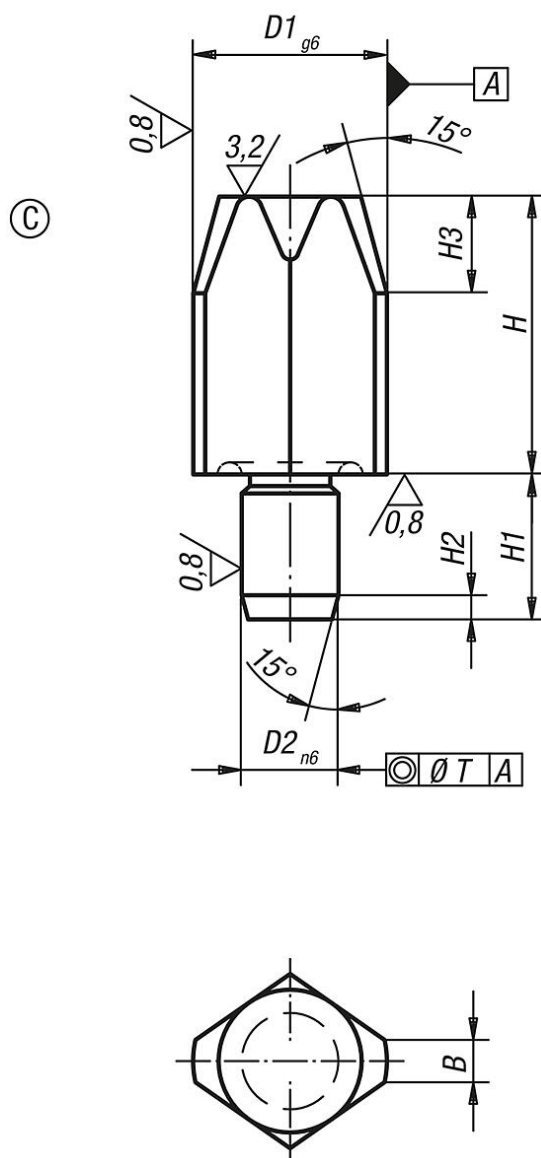

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D1	D2	H	H1	H2	H3	T
K0293.406	C	укороченное исполнение	1	6	4	7	6	1,2	4	0,02
K0293.408	C	укороченное исполнение	1,6	8	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.410	C	укороченное исполнение	2,5	10	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.412	C	укороченное исполнение	2,5	12	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.416	C	укороченное исполнение	3,5	16	8	13	12	2	8	0,04
K0293.420	C	укороченное исполнение	5	20	12	15	18	2	9	0,04
K0293.425	C	укороченное исполнение	5	25	12	15	18	2,5	9	0,04
K0293.506	C	удлиненное исполнение	1	6	4	12	6	1,2	4	0,02
K0293.508	C	удлиненное исполнение	1,6	8	6	16	9	1,6	6	0,02
K0293.510	C	удлиненное исполнение	2,5	10	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.512	C	удлиненное исполнение	2,5	12	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.516	C	удлиненное исполнение	3,5	16	8	22	12	2	8	0,04
K0293.520	C	удлиненное исполнение	5	20	12	25	18	2	9	0,04
K0293.525	C	удлиненное исполнение	5	25	12	25	18	2,5	9	0,04

