
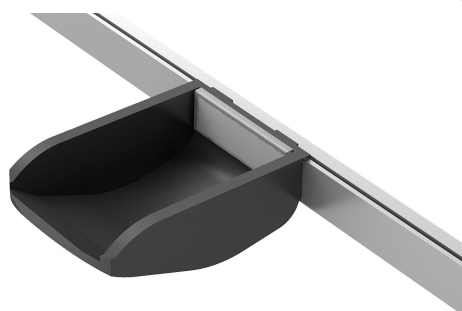


Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа В и профиль траверсы

Описание товара/фотография продукта

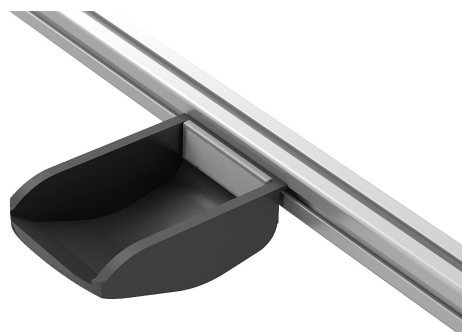

Описание

Материал:

Грейферный ковш из антистатического полиамида, усиленного углеродным волокном.

Смотровое окно из поликарбоната.

Упругая подушка из полиуретана.

Указание:

Грейферные ковши можно устанавливать в профильный паз или в подвесной профиль без трудоемкого монтажа.

С помощью зацепления в перфорированные панели можно установить грейферный ковш для подвесных профилей.

Для предоставления мелких деталей и выборочного крепления небольших компонентов.

Применение:

Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).

Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).

Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.

Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.

Объем поставки:

1 грейферный ковш.

1 смотровое окно.

1 этикетка.

4 упругих подушки, самоклеящихся.

Применение:

Изготовители устройств, которые обязаны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU в отношении изделия.

Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.

Безопасность:


Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.

При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым избежать возгорания газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.

Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы

Чертежи

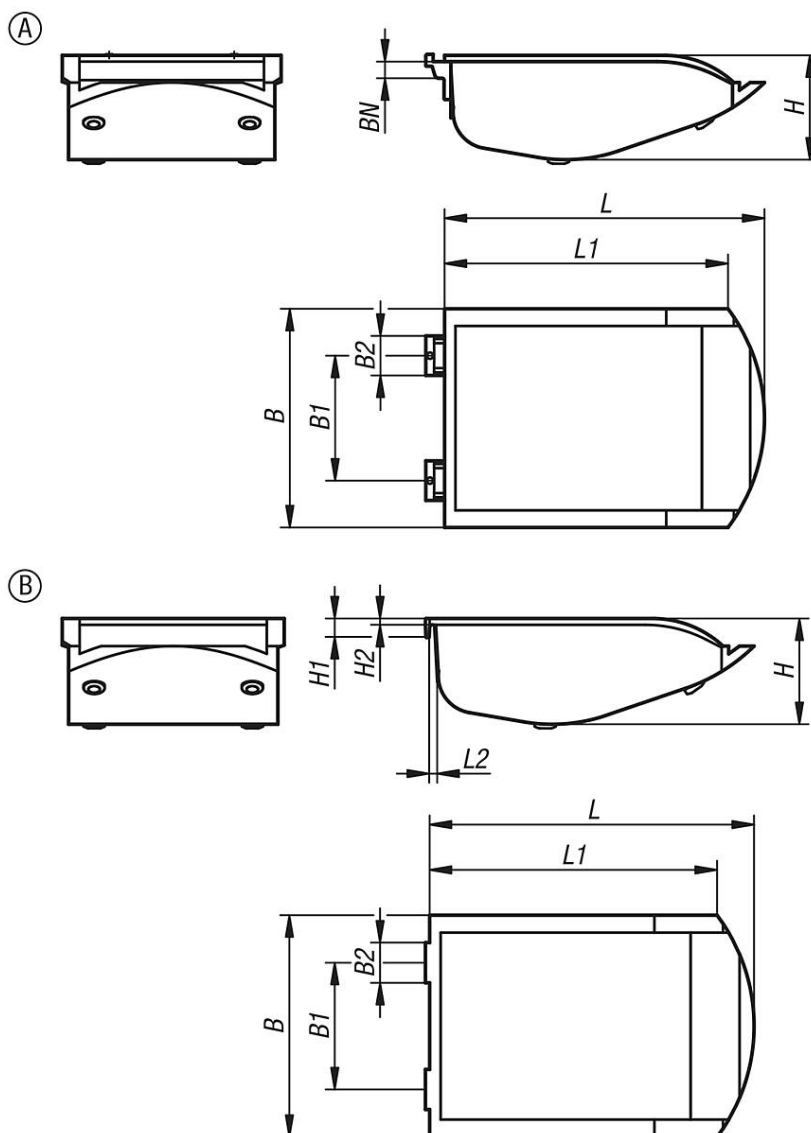

Обзор изделий

Грейферные ковши из антистатической пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1	L2	BN=ширина паза
K1631.01	тип i	A	105	60	19	50	-	-	153,5	136	-	8
K1631.11	тип b	A	105	60	19	50	-	-	153,5	136	-	10
K1631.21	для подвесного профиля	B	105	60	19	50	9	3	153,5	136	3	-