


Маховики с откидной цилиндрической ручкой

Описание товара/фотография продукта

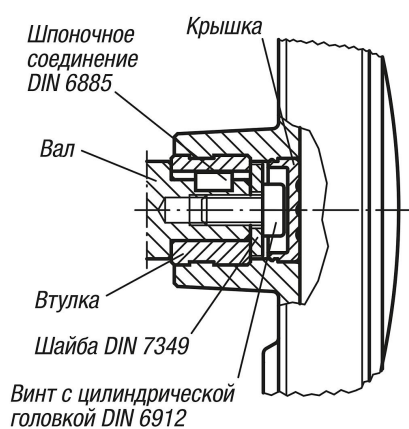

Описание

Материал:

Основной корпус маховика и ручка из термопласта.

Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:


Облицовка втулки поставляется в демонтированном виде.

Маховики могут закрепляться на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление путем ввинчивания установочного винта ISO 4027 (DIN 914).


Пример сборки, см. K0256.

Чертежи

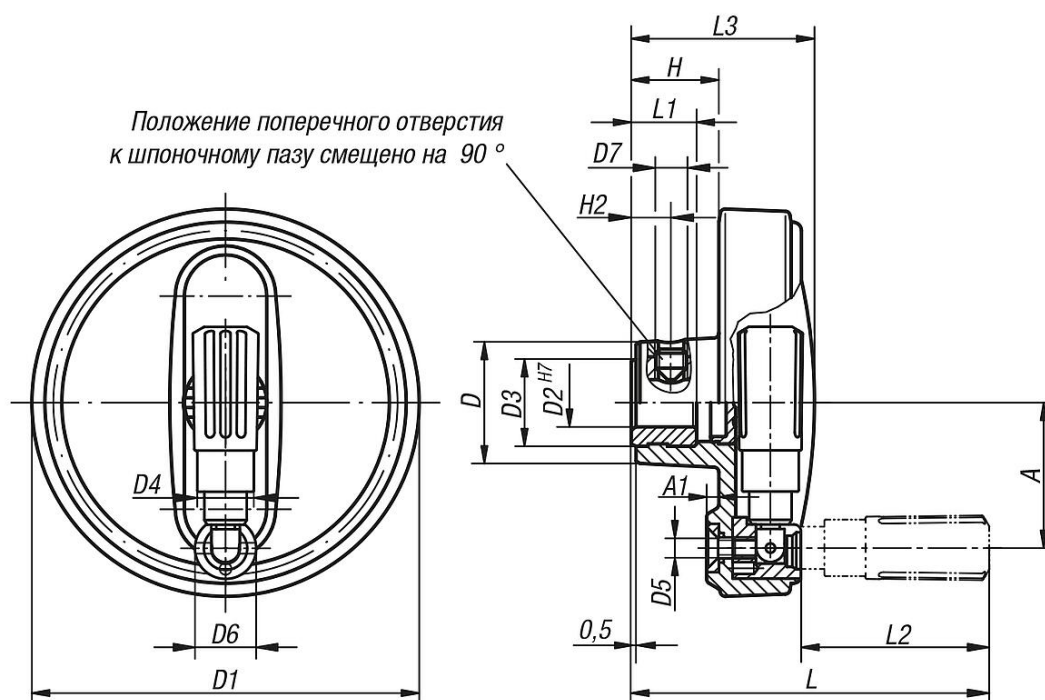

Маховики с откидной цилиндрической ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Маховики с откидной цилиндрической ручкой

Номер заказа	Исполнение	Исполнение 2	Материал компонента	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.108008	калибровое отверстие	-	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0258.108010	калибровое отверстие	-	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0258.108012	калибровое отверстие	-	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0258.210010	калибровое отверстие	-	Сталь	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.210012	калибровое отверстие	-	Сталь	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.312512	калибровое отверстие	-	Сталь	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	-	-	-	-	-
K0258.312514	калибровое отверстие	-	Сталь	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	-	-	-	-	-
K0258.312516	калибровое отверстие	-	Сталь	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	-	-	-	-	-
K0258.416014	калибровое отверстие	-	Сталь	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	-	-	-
K0258.416016	калибровое отверстие	-	Сталь	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	-	-	-
K0258.10800802	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9	-
K0258.10801003	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-
K0258.10801204	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-
K0258.21001003	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.21001204	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.31251204	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	4	13,8	-	-	-
K0258.31251405	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	5	16,3	-	-	-
K0258.31251605	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	5	18,3	-	-	-
K0258.41601405	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	5	16,3	-
K0258.41601605	калибровое отверстие с пазом	-	Сталь	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	5	18,3	-
K0258.1080086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-
K0258.1080106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-
K0258.1080126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-
K0258.2100106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	-	-	-
K0258.2100126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	-	-	-
K0258.3125126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-
K0258.3125146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-
K0258.3125166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-
K0258.4160146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	-	-	-	-
K0258.4160166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	-	-	-	-
K0258.108008026	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-
K0258.108010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-
K0258.108012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-
K0258.210010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4	-
K0258.210012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8	-
K0258.312512046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	4	13,8	-	-	-	-	-
K0258.312514056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	5	16,3	-	-	-	-	-
K0258.312516056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	5	18,3	-	-	-	-	-
K0258.416014056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	5	16,3	-	-
K0258.416016056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	5	18,3	-	-
K0258.0108008	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0258.0108010	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0258.0108012	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0258.0210010	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-

Маховики с откидной цилиндрической ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение	Исполнение 2	Материал компонента	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.0210012	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	2810012H71916M516	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312512	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512512H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312514	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512514H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312516	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512516H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416014	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516014H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416016	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516016H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.010800802	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25 80 8H7 1914M413	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-	-	-	-	-	-
K0258.010801003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25 80 10H7 1914M413	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-
K0258.010801204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25 80 12H7 1914M413	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-
K0258.021001003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	2810010H71916M516	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4	-	-	-	-	-	-
K0258.021001204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	2810012H71916M516	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8	-	-	-	-	-	-
K0258.031251204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512512H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.031251405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512514H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.031251605	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512516H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,818,559,552,1	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.041601405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516014H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-
K0258.041601605	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516016H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,518,5	83	63,8	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-
K0258.01080086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80 8H7 1914M413M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.01080106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80 10H7 1914M413M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.01080126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80 12H7 1914M413M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.02100106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810010H71916M516M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.02100126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810012H71916M516M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.03125126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512512H72520M620M647,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.03125146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512514H72520M620M647,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.03125166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512516H72520M620M647,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.04160146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516014H72525M826M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.04160166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516016H72525M826M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0108008026	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80 8H7 1914M413M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0108010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80 10H7 1914M413M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0108012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80 12H7 1914M413M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0210010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810010H71916M516M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0210012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810012H71916M516M6	38	3	20,17,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312512046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512512H72520M620M647,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312514056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512514H72520M620M647,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312516056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512516H72520M620M647,5	4	23,37,5108,818,559,552,1	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416014056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516014H72525M826M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416016056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516016H72525M826M6	62	5,6	28	7,5143,518,5	83	63,8	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-