


Техническое указание для стопорных шариковых пальцев K2258 и зажимной втулки K2259



1. Применение:

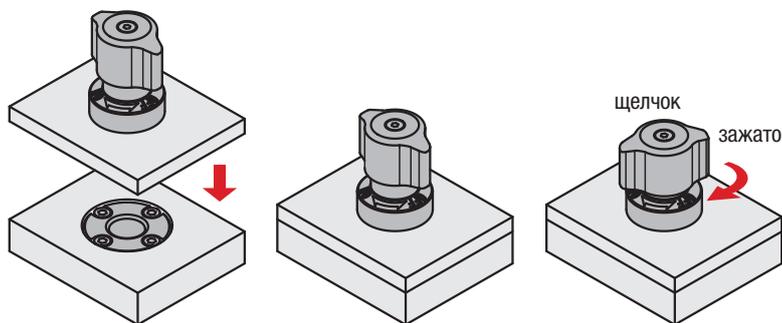


Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.».

Установите стопорный шариковый палец в предварительно смонтированную крепежную плиту. Установите поворотную ручку в положение «ВКЛ.». При полной фиксации раздастся щелчок.


2. Функция:

Конический болт прижимает шарики к конической поверхности зажимной втулки и зажимает обе плиты.

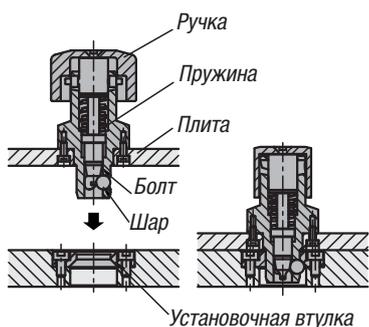

Точность повторения:

С помощью дополнительных установочных штифтов (не входят в объем поставки) можно обеспечить более высокую точность повторения.

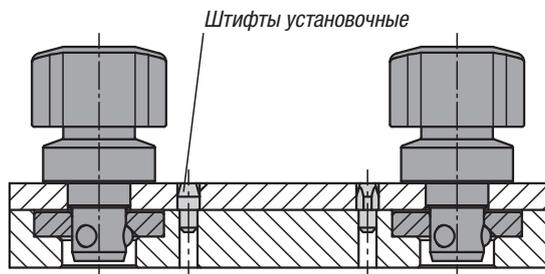


Технологические допуски:



Примеры применения:



Смена приспособления для обработки

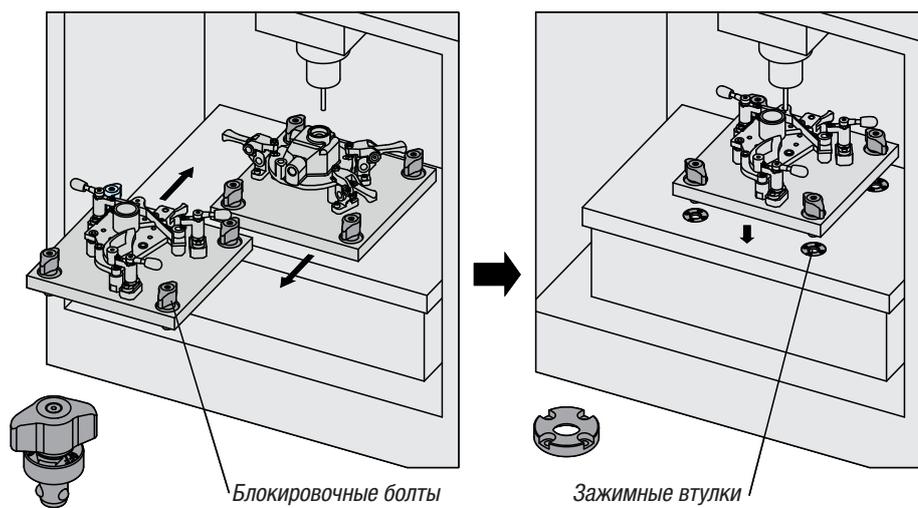

Смена приспособления для сварки

