K1558

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком

Описание товара/фотография продукта

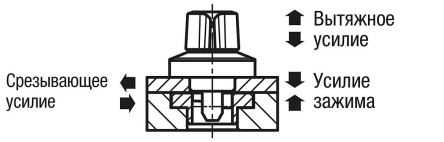

Описание

Описание продукта:
Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.

Материал:
Корпус из нержавеющей стали.
Болт из стали или нержавеющей стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).

Исполнение:
Корпус без покрытия.
Болт никелированный или без покрытия.
Штифт без покрытия.
Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.
Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:
Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 14 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:
Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF», а стержень задвинут.
Задвиньте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.
Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ON».
При полной фиксации раздастся щелчок.

Принадлежности:
Крепежные плиты K1062

Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком

Чертежи

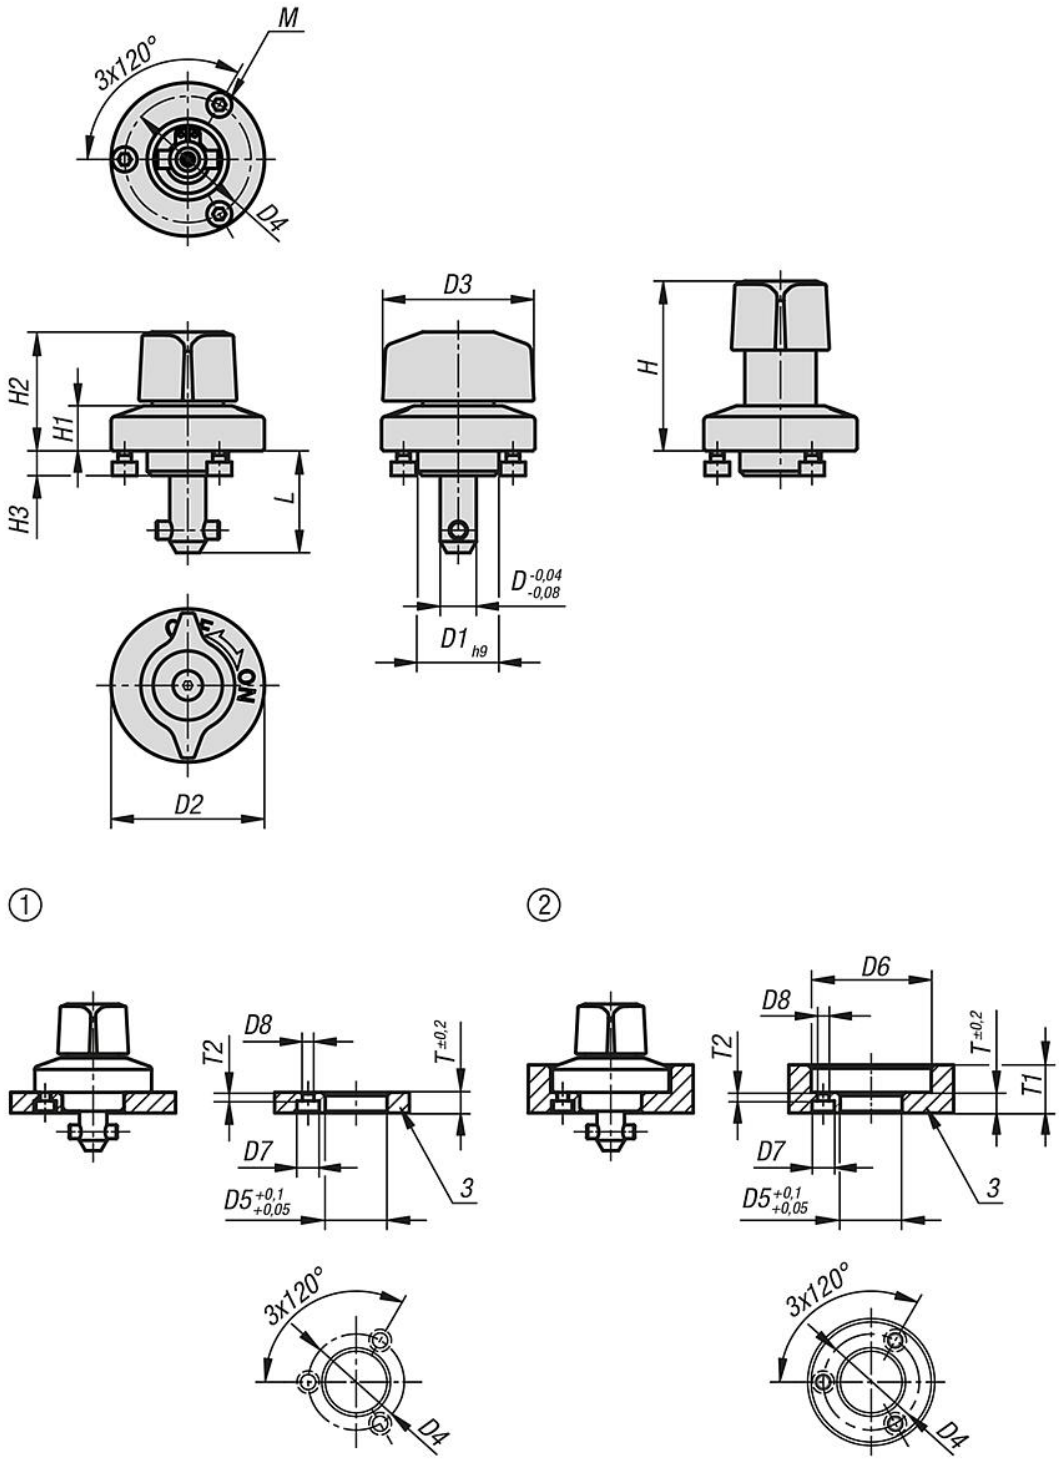

Обзор изделий

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2
K1558.516	Полиамид	Болт, сталь	5	15,5	14	25	25	21	30	6,5	20	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	2,5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2
K1558.817	Полиамид	Болт, сталь	8	17	18	34	34	28	38	10	26,5	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,5
K1558.1516	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	5	15,5	14	25	25	21	30	6,5	20	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	2,5
K1558.1817	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	8	17	18	34	34	28	38	10	26,5	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,5

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	Крепежная сила H	Зажимное усилие H	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1558.516	Полиамид	Болт, сталь	60	60	1,8	1,2	≤130 °C
K1558.817	Полиамид	Болт, сталь	90	90	3,2	0,4	≤130 °C
K1558.1516	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	60	60	1,8	1,2	≤200 °C
K1558.1817	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	90	90	3,2	0,4	≤200 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG