Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта

Фиксатор пружинный в совмещенном штампе

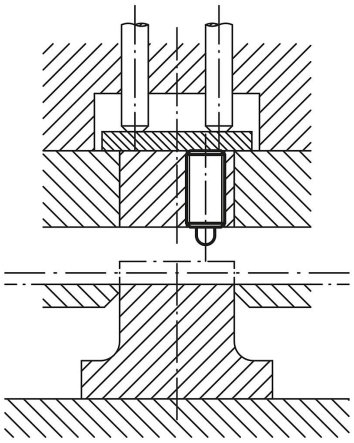

Описание

Материал:
Гильза 1.4305.
Упорный болт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Исполнение:
Без покрытия, закалка упорного штифта.

Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный

Чертежи

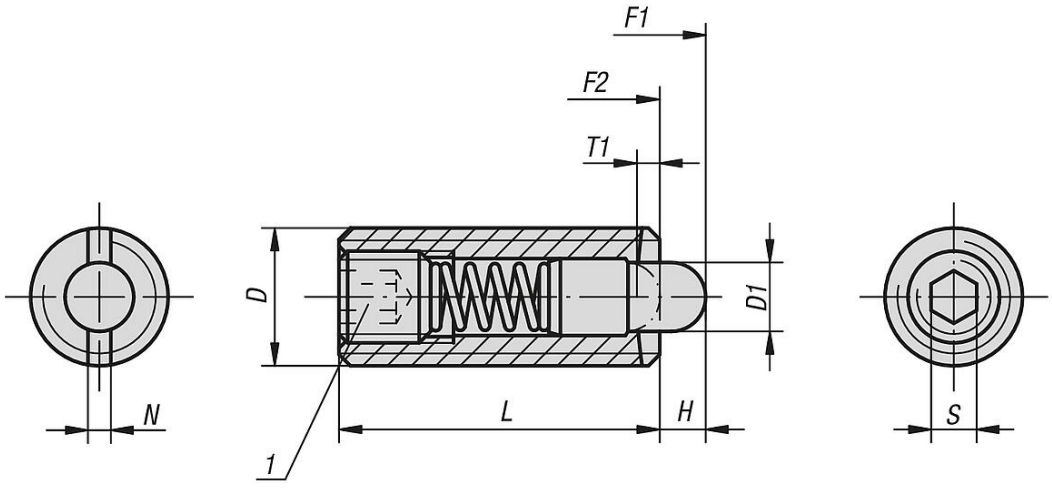

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь

Чертежи

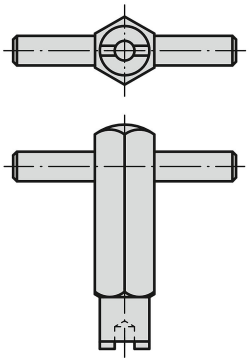

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь

Номер заказа	Упругость	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., H	Конечная упругость F2 прибл. H	Номер заказа, монтажный ключ
K0319.03	Стандартная	M3	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,4	2,5	K0317.903
K0319.04	Стандартная	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	K0317.904
K0319.05	Стандартная	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	5	17	K0317.905
K0319.06	Стандартная	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	6	17	K0317.906
K0319.08	Стандартная	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	7	29	K0317.908
K0319.10	Стандартная	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	8	31	K0317.910
K0319.12	Стандартная	M12	6	4	28	2	2	4	10	47	K0317.912
K0319.16	Стандартная	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	38	85	K0317.916
K0319.205	Повышенная	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	9	26	K0317.905
K0319.206	Повышенная	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	11	35	K0317.906
K0319.208	Повышенная	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	15	48	K0317.908
K0319.210	Повышенная	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	15	58	K0317.910
K0319.212	Повышенная	M12	6	4	28	2	2	4	19	74	K0317.912

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG