# Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм

## Описание товара/фотография продукта

## Описание

**Материал:**
Сталь, нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий 5754.
Зажимная пружина из стали или нержавеющей стали.

**Исполнение:**
Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Зажимная пружина из цинково-алюминиевого сплава.

**Указание:**
Шарнирные петли в виде карточной петли.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент для размыкающих пружин:
M (0°) : 0,85 Нм/M (90°) : 0,56 Нм/M (180°) : 0,28 Нм
Крутящий момент для замыкающих пружин:
M (0°) : 0,28 Нм/M (90°) : 0,56 Нм/M (180°) : 0,85 Нм

Для шарниров из алюминия следует использовать зажимные пружины из стали с цинково-алюминиевым сплавом.

Форма A: без отверстий
Форма B: с отверстиями

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм

## Чертежи

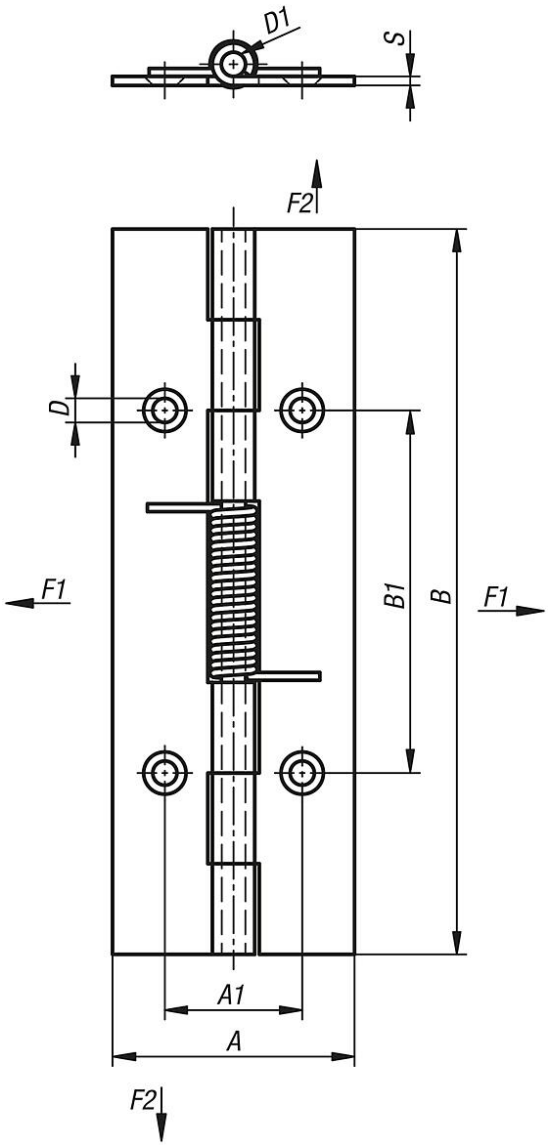


## Обзор изделий

### Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 mm

| Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | Материал основы | Поверхность корпуса | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1175.4012000** | A | пружина разжата | Сталь | зачищенный | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.4012001** | B | пружина разжата | Сталь | оцинкованная | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.14012000** | A | пружина разжата | нержавеющая сталь A2 | зачищенный | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | 4100 | 10300 |
| **K1175.14012001** | B | пружина разжата | нержавеющая сталь A2 | зачищенный | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 4100 | 10300 |
| **K1175.24012000** | A | пружина разжата | Алюминий | зачищенный | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.24012001** | B | пружина разжата | Алюминий | зачищенный | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.4012010** | A | пружина сжата | Сталь | зачищенный | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.4012011** | B | пружина сжата | Сталь | оцинкованная | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.14012010** | A | пружина сжата | нержавеющая сталь A2 | зачищенный | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | 4100 | 10300 |
| **K1175.14012011** | B | пружина сжата | нержавеющая сталь A2 | зачищенный | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 4100 | 10300 |
| **K1175.24012010** | A | пружина сжата | Алюминий | зачищенный | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |
| **K1175.24012011** | B | пружина сжата | Алюминий | зачищенный | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | 1970 | 5420 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм

## Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG