


# Техническое описание задвигающихся стопорных шариковых пальцев, усиленный вариант исполнения с поворотным приводом и подходящей зажимной втулкой


## 1. Применение:

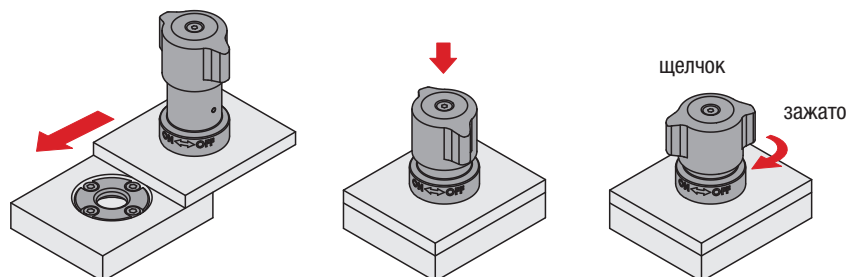

Убедитесь в том, что поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», а болт втянут. Сдвиньте стопорные шариковые штифты поверх зажимной втулки или вставьте их. Прижмите поворотную головку вниз и установите в положение «ВКЛ.». При полной фиксации раздастся щелчок.


## 2. Функция:

При зажимании болт выдвигается из корпуса. Конический болт прижимает шарики к конической поверхности зажимной втулки и зажимает обе плиты. При разблокировке болт задвигается обратно в корпус.

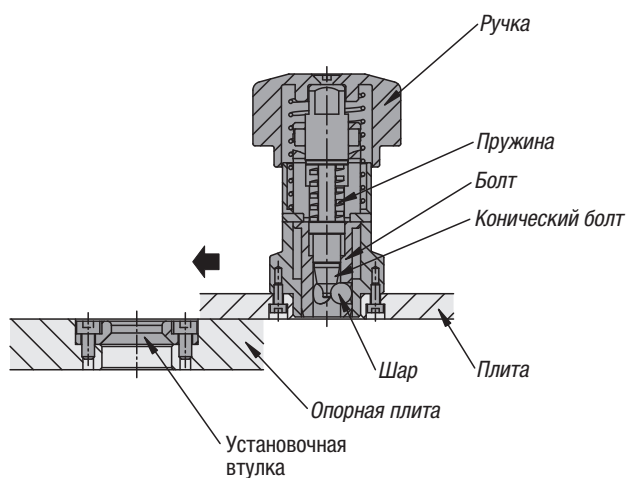


## Точность повторения:

С помощью дополнительных установочных штифтов (не входят в объем поставки) можно обеспечить более высокую точность повторения.

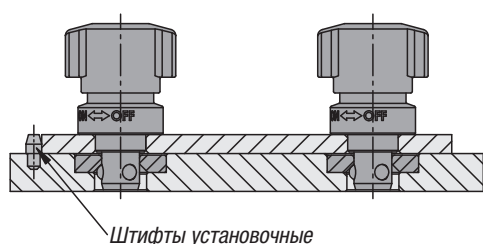


## Технологические допуски:

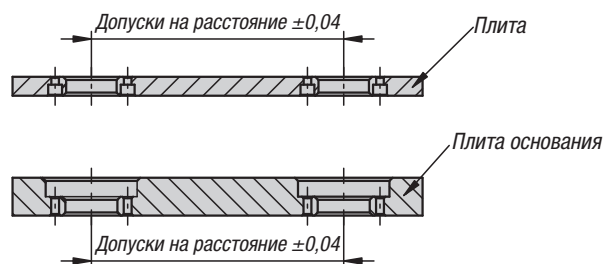

## Примеры применения:

### Замена приспособления

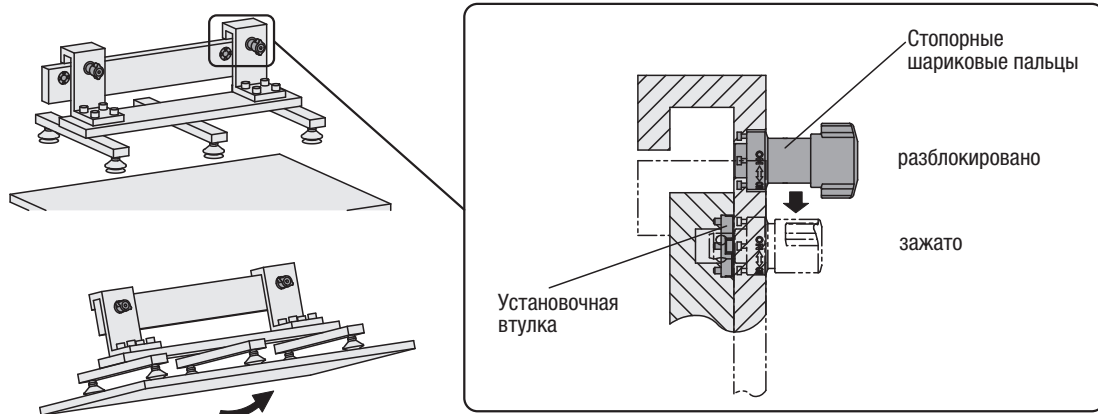

### Замена роликов на упаковочной установке

