


Bloques de apoyo

Descripción del artículo/Imágenes del producto

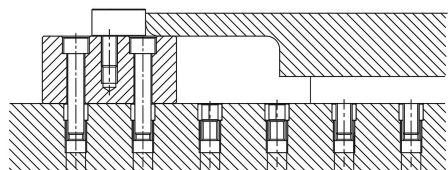

Descripción

Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:


Tratado en caliente y bruñido.

Superficies de apoyo pulidas.

Indicación:

Los bloques de apoyo impiden que las piezas de trabajo se doblen durante la sujeción o el mecanizado. La perforación roscada sirve para fijar los elementos del dispositivo entre las perforaciones de retícula.

Planos

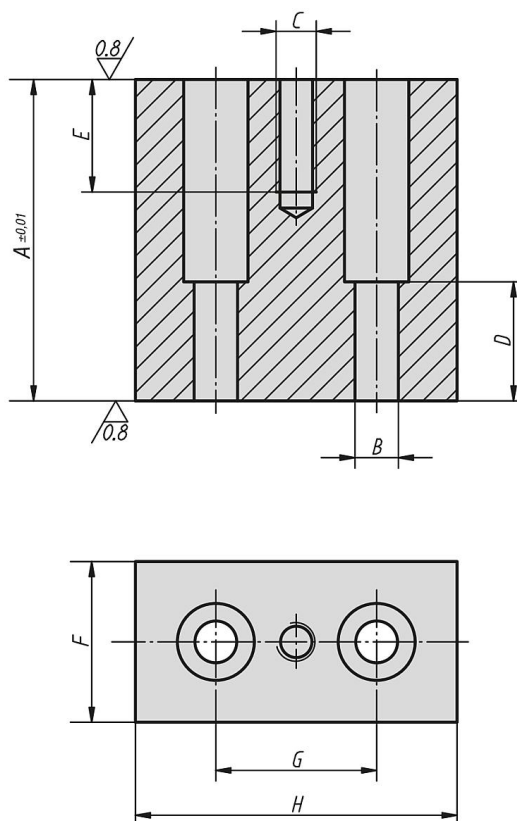

Nuestros productos

Bloques de apoyo

Referencia	A	B Perforación de pasada para para tornillo DIN 912	C	D	E	F	G	H
K0827.36012020	20	M12	M12	7	20	50	50	100
K0827.36012025	25	M12	M12	12	25	50	50	100

Bloques de apoyo

Nuestros productos

Referencia	A	B Perforación de pasada para para tornillo DIN 912	C	D	E	F	G	H
K0827.36012032	32	M12	M12	19	32	50	50	100
K0827.36012040	40	M12	M12	27	40	50	50	100
K0827.36012050	50	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012063	63	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012080	80	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012100	100	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012125	125	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36016025	25	M16	M16	8	25	50	50	100
K0827.36016032	32	M16	M16	15	32	50	50	100
K0827.36016040	40	M16	M16	23	40	50	50	100
K0827.36016050	50	M16	M16	33	35	50	50	100
K0827.36016063	63	M16	M16	46	35	50	50	100
K0827.36016080	80	M16	M16	46	35	50	50	100
K0827.36016100	100	M16	M16	46	35	50	50	100