


# Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro K1558 e piastra di bloccaggio K1062




## 1. Utilizzo:

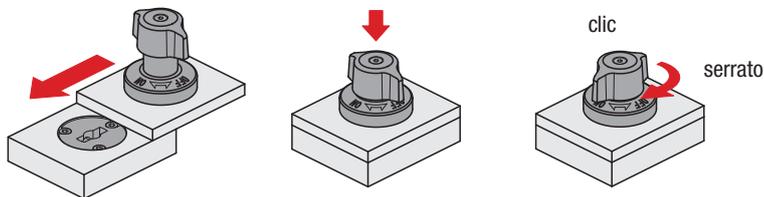

Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“ e che l'albero sia retracts.  
 Far scorrere o posizionare la serratura a 1/4 di giro sulla piastra di serraggio premontata.  
 Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione „ON“.  
 Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.


## 2. Funzione:

L'impugnatura è collegata tramite asse alla spina trasversale. Nella giunzione dei componenti di chiusura a 1/4 di giro e della piastra di bloccaggio, il perno aggancia la piastra di bloccaggio tramite rotazione e unisce i componenti.

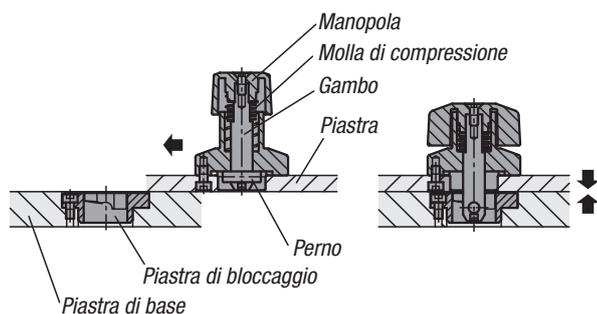


## Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).

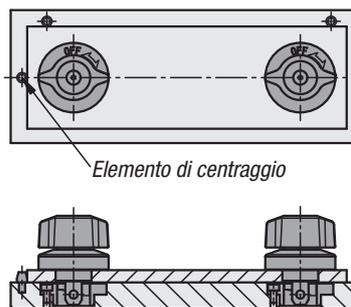

## Tolleranze di produzione:

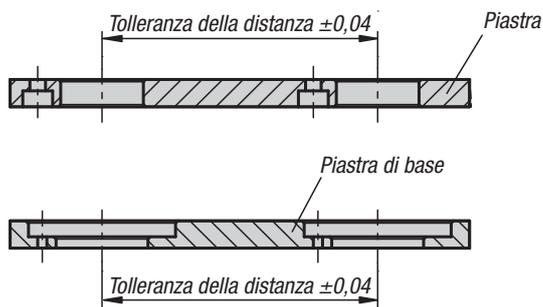

## Esempi di utilizzo:

