K0063

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성

정보:
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스톱 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있습니다.

K0063.0100과 K0063.0200의 버전에는 네오프렌 압력 패드가 함께 공급됩니다.

액세서리:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

도면 설명:
1) 위치 1

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들

도면

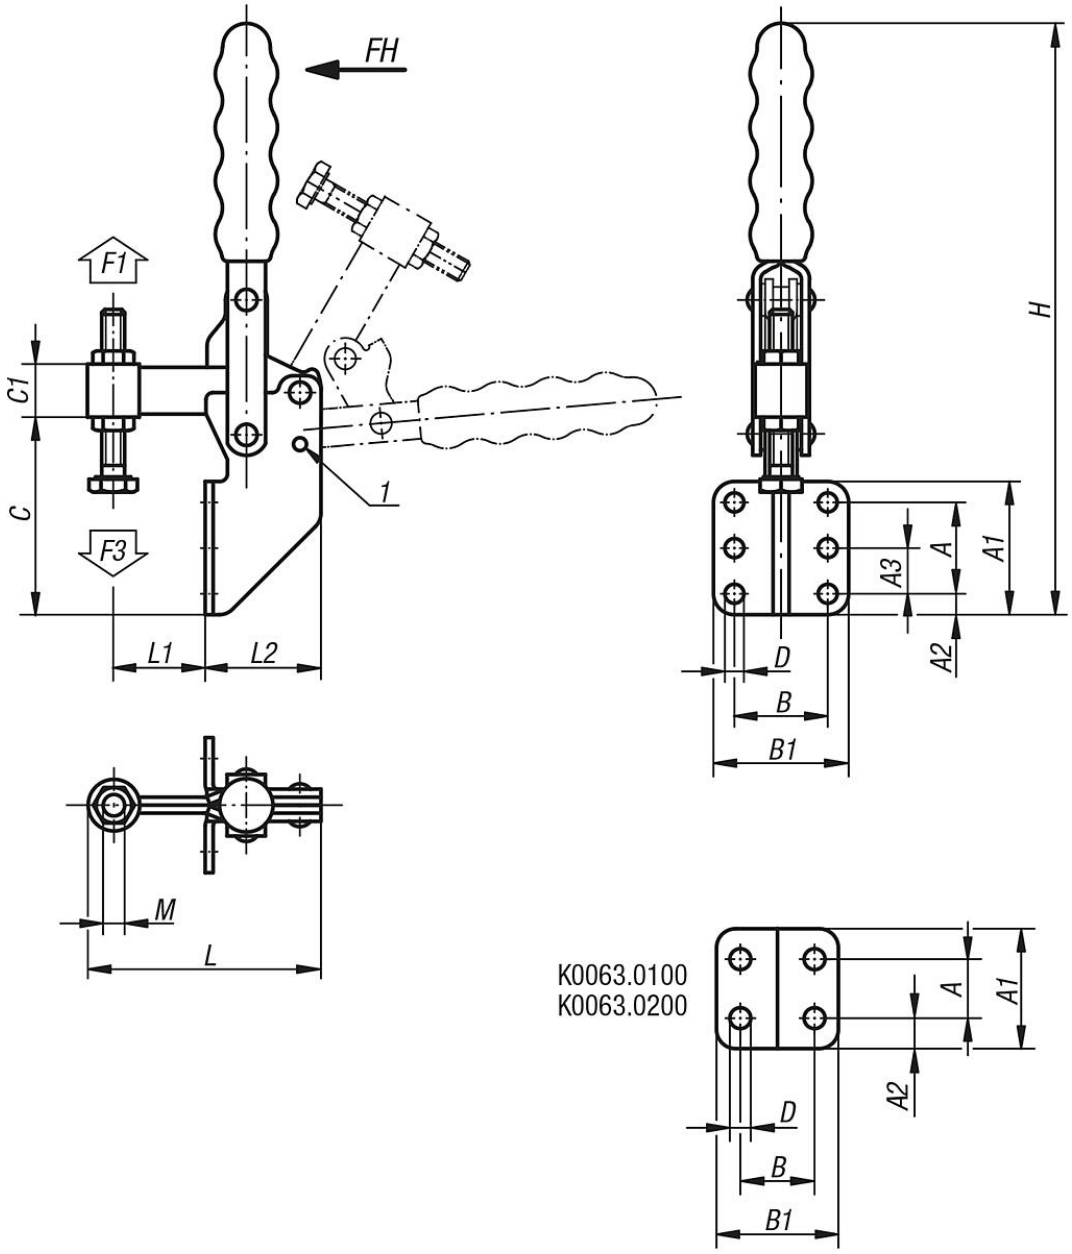

품목 요약

앵글풋 및 고정형 클램핑 스핀들 장착 수직형 퀵 클램프

주문 번호	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도	스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도	핀 위치1 그립의 개구 각도	개구 각도 그립 스토퍼 없음	적합한 플라스틱 그립
K0063.0100	80°	190°	60°	100°	K0100.16
K0063.0200	105°	175°	70°	95°	K0100.22
K0063.0300	105°	160°	65°	90°	K0100.28

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	B1	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K0063.0100	14	29	7	-	17,5	28	44	9,5	4,8	122	66	24,5	36	M5x35	80	850	650
K0063.0200	19	35	8	-	25	41	64	12,7	5,5	170	77	27	44	M6x50	100	1600	1150
K0063.0300	35	51	8	16	35	51	81	21,5	6,8	235	116	58	51	M8x60	130	3000	1150

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG