토글 로케이터, 스위벨 앵글 12° , 타입 F, 수나사형, 볼 플랫형, 세레이션 있음

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.3505

표면 마무리:
몸체 열처리, 볼 경화 (50 - 55 HRC).

정보:
토글 로케이터는 장치 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함. 이는 클램핑 유닛에 조립할 수도 있음.
예로 "arness" 클램핑 유닛을 참고함.

볼은 비틀림에 안정적임.

도면

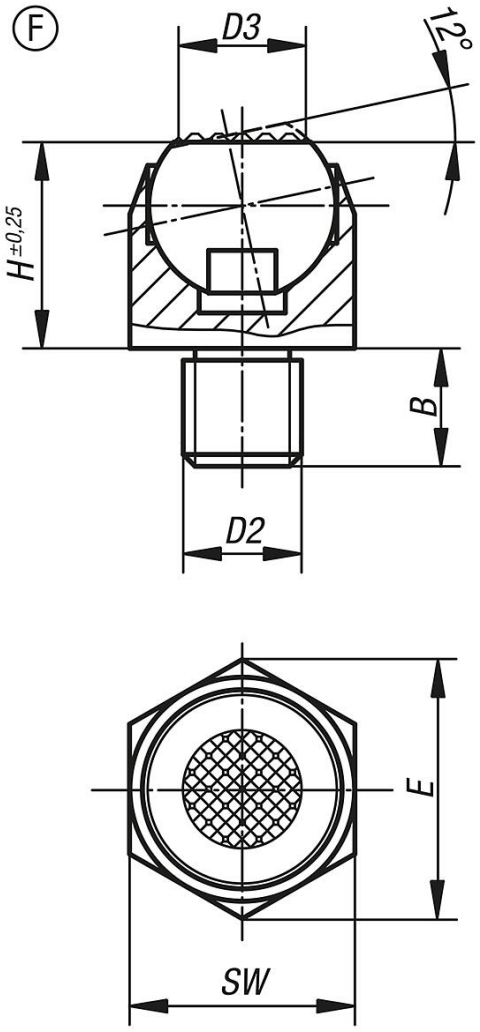

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

토글 로케이터, 스위벨 앵글 12° , 타입 F, 수나사형, 볼 플랫형, 세레이션 있음

품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	H	E	SW	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)
K0302.306	F	7	M6	6,7	13	14,5	13	10	10
K0302.308	F	8	M8	6,7	13	14,5	13	10	10
K0302.310	F	10	M10	10	18	21,9	19	16	25
K0302.312	F	12	M12	10	18	21,9	19	16	25
K0302.316	F	16	M16	20	27	33	30	24	90
K0302.320	F	20	M20	20	27	33	30	24	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG