K1051_MK

클램핑 레버가 있는 조인트

품목 설명/제품 이미지

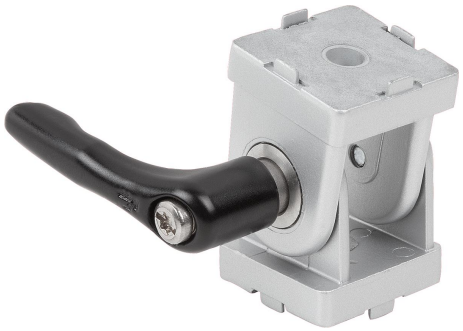

설명

재질:
조인트, 아연 압력 다이캐스팅.
고정장치, 아연 압력 다이캐스팅.
스페이스 링, 스테인레스 스틸.
나사 부싱과 접시 머리 나사 스틸.
DIN EN 12844에 따른 아연 압력 다이캐스팅 핸들. 스테인레스 스틸 부품 1.4305.
알루미늄 40x80 및 45x90 조인트.

표면 마무리:
조인트, 알루미늄색 도장.
고정부품, 아연 도금.
스페이스 링, 블랭크 처리.
나사 부싱과 접시 머리 나사, 아연 도금.
플라스틱 코팅 그립 레버. 스테인레스 스틸 스틸 부품 소재.

정보:
2개의 프로파일을 임의의 각도로 연결하기 위한 조인트.
조절 범위는 0° ~ 180°입니다. 조인트는 또한 중형 힌지로도 사용할 수 있습니다.

스페이서 링을 사용하면 조인트를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 스페이서 링을 제거하면 조인트를 고정된 앵글 부품으로 사용할 수 있습니다. 조인트는 특히 조절 가능한 브래킷, 회전이 가능한 지브 혹은 유사한 용도에 적합합니다.

도면

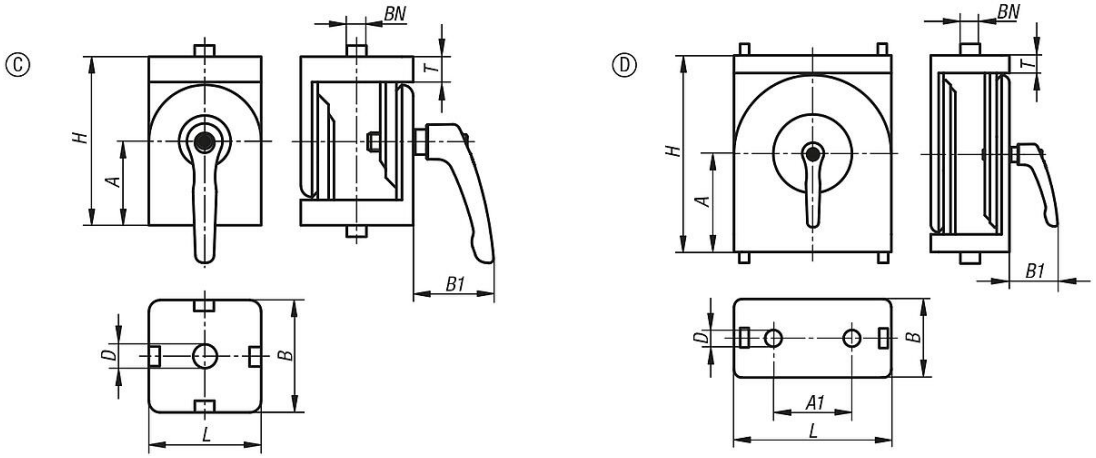

품목 요약

주문 번호	타입	BN=슬롯 너비	타입	A	A1	B	B1	D	H	L	T
K1051.1063030	I	6	C	22,5	-	30	31	6,4	45	30	7
K1051.1084040	I	8	C	30	-	40	31	8,4	60	40	9
K1051.2084080	I	8	D	50	40	40	31	8,4	100	80	9
K1051.1104545	B	10	C	30	-	45	42,5	8,5	60	45	8
K1051.2104590	B	10	D	50	45	45	42,5	8,5	100	90	9

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

클램핑 레버가 있는 조인트

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG