K1779

가이드 롤러

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
Extrathane 휠 스레드 경도 92 ° 쇼어 A, 밝은 갈색 또는 폴리아미드 6 경도 70 ° 쇼어 D, 흰색.

정보:
휠 스레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.

Extrathane 휠 스레드: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 매우 높은 내마모성, 절단 및 균열에 대한 높은 저항성, 무흔적, 착색 없음

폴리아미드 6 휠 스레드: 파손에 강함, 매우 낮은 롤링 저항, 매끄러운 바닥에서 이지 런, 마모에 매우 강함
사용 부문: 컨베이어 벨트, 문 등
기타 사이즈는 문의하십시오.

도면

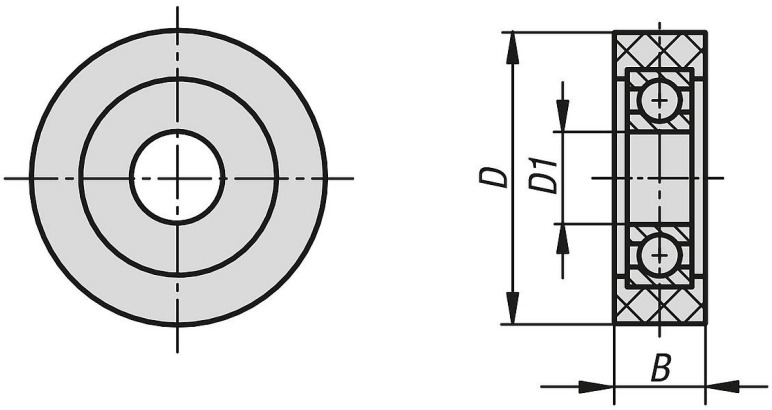

품목 요약

가이드 롤러

주문 번호	모델 1	재료 휠 스레드	휠 베어링	D	D1	B	스핀들	지탱력 kg
K1779.03008	로킹 시스템 미포함	extrathane	볼 베어링	30	6	8	626 2RS	20
K1779.03514	로킹 시스템 미포함	extrathane	볼 베어링	35	12	14	60002RS	40
K1779.04020	로킹 시스템 미포함	extrathane	볼 베어링	40	10	20	60002RS	40
K1779.05015	로킹 시스템 미포함	extrathane	볼 베어링	50	10	15	6200 2RS	60
K1779.06020	로킹 시스템 미포함	extrathane	볼 베어링	60	17	20	6203 2RS	90
K1779.07020	로킹 시스템 미포함	extrathane	볼 베어링	70	25	20	6205 2RS	125
K1779.030081	로킹 시스템 미포함	폴리아미드6	볼 베어링	30	6	8	626 2RS	35
K1779.035111	로킹 시스템 미포함	폴리아미드6	볼 베어링	35	8	11	6082RS	55
K1779.040201	로킹 시스템 미포함	폴리아미드6	볼 베어링	40	10	20	6200 2RS	100
K1779.050151	로킹 시스템 미포함	폴리아미드6	볼 베어링	50	10	15	6200 2RS	100
K1779.060201	로킹 시스템 미포함	폴리아미드6	볼 베어링	60	17	20	6203 2RS	165
K1779.070201	로킹 시스템 미포함	폴리아미드6	볼 베어링	70	25	20	6205 2RS	185

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

가이드 롤러

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG