슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

품목 설명/제품 이미지

KIPPlock

설명

재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:
광택 처리. 경화 압축 핀.

도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

도면

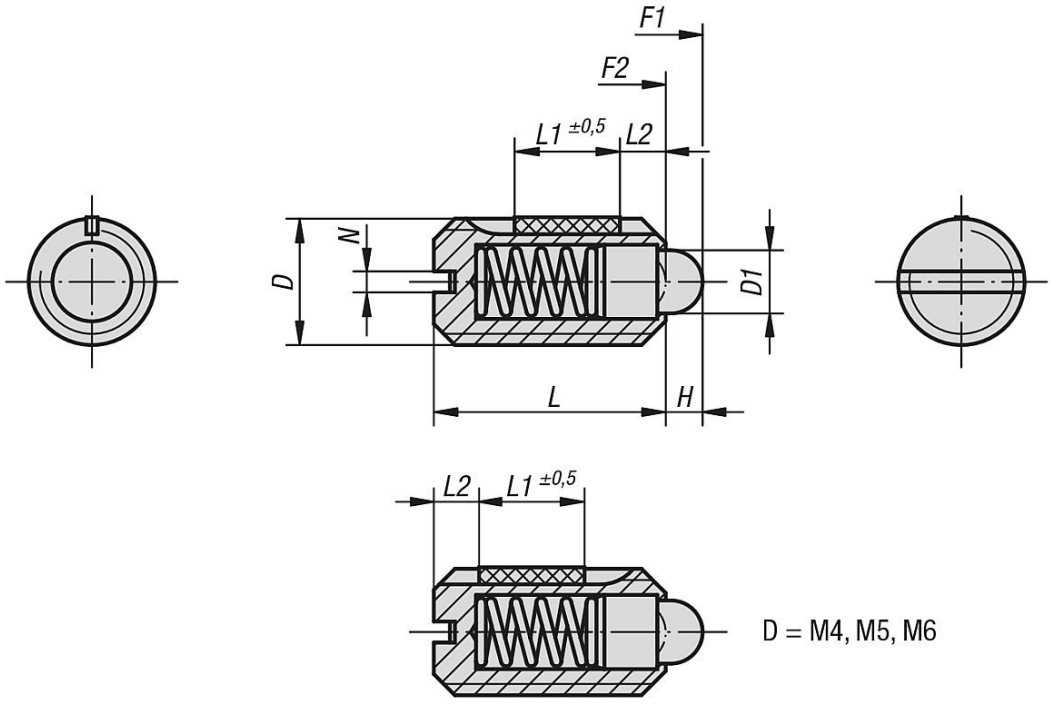

품목 요약

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

주문 번호	스프링력	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0324.04	스탠다드	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
K0324.05	스탠다드	M5	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
K0324.06	스탠다드	M6	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
K0324.08	스탠다드	M8	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
K0324.10	스탠다드	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
K0324.12	스탠다드	M12	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

품목 요약

주문 번호	스프링력	D	D1	H	L	L1	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0324.16	스탠다드	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05
K0324.104	약한	M4	1,8	1,5	9	5	0,6	3	10	0,18	0,12
K0324.105	약한	M5	2,4	2	12	6	0,8	3	10	0,12	0,08
K0324.106	약한	M6	2,7	2	14	7	1	4	10	0,44	0,21
K0324.108	약한	M8	4	2	16	8	1,2	7	15	1,1	0,38
K0324.110	약한	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	9	16	1,36	0,62
K0324.112	약한	M12	6	3,5	22	10	2	14	26	2,11	1,41
K0324.116	약한	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	22	50	3,95	3,05
K0324.205	강화	M5	2,4	2	12	6	0,8	9	25	0,12	0,08
K0324.206	강화	M6	2,7	2	14	7	1	11	25	0,44	0,21
K0324.208	강화	M8	4	2	16	8	1,2	22	43	1,1	0,38
K0324.210	강화	M10	4,5	2,5	19	9	1,6	20	54	1,36	0,62
K0324.212	강화	M12	6	3,5	22	10	2	36	94	2,11	1,41
K0324.216	강화	M16	8,5	4,5	24	14	2,5	60	110	3,99	3,05

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG