스위벨 피트

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
타입 A,G: 단강 압력 플레이트, 쾌삭강 볼 부품.
타입 B: 스테인레스 스틸.
타입 C: POM 압력 플레이트, 쾌삭강 볼 부품.
타입 D: POM 압력 플레이트, 스테인레스 스틸 볼 부품.

열가소성 엘라스토머 미끄럼 방지 플레이트.

표면 마무리:
타입 A: 케이스 경화 처리한 볼 부품.
타입 G: 케이스 경화 처리한 볼 부품, 미끄럼 방지 플레이트 포함.
타입 B: 자연적 마무리.
타입 C: 케이스 경화 처리한 볼 부품.
타입 D: 자연적 마무리한 볼 부품.

정보:
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 피트의 미끄러짐을 방지합니다.
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로 스위벨 피트가 사용되는 최대 영구 정적 부하입니다.

도면

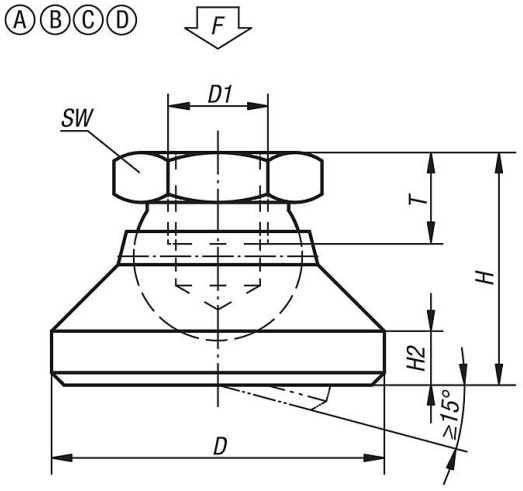

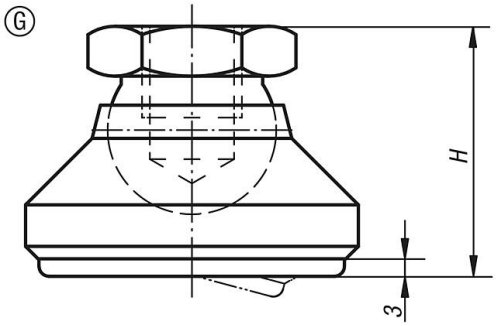

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

스위벨 피트

품목 요약

스위벨 피트

주문 번호	타입	D	D1	H	H2	T	SW	부하 max. kN
K0395.106	A	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.108	A	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.110	A	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.112	A	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.116	A	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.120	A	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.306	B	20	M6	15	2,5	8,5	10	10
K0395.308	B	25	M8	18	4	9	13	18
K0395.310	B	32	M10	22	5	10	17	20
K0395.312	B	40	M12	26	6	12	19	35
K0395.316	B	50	M16	32	7	14	24	45
K0395.320	B	60	M20	42	8	18	30	55
K0395.506	C	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.508	C	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.510	C	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.512	C	40	M12	26	6	12	19	18
K0395.516	C	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.520	C	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.206	D	20	M6	15	2,5	8,5	10	4
K0395.208	D	25	M8	18	4	9	13	7
K0395.210	D	32	M10	22	5	10	17	10
K0395.212	D	40	M12	26	6	12	19	18
K0395.216	D	50	M16	32	7	14	24	20
K0395.220	D	60	M20	42	8	18	30	22
K0395.410	G	32	M10	25	5	10	17	12
K0395.412	G	40	M12	29	6	12	19	17
K0395.416	G	50	M16	35	7	14	24	20
K0395.420	G	60	M20	45	8	18	30	24

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG