

마운팅 유닛이 있는 볼 롤러

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸, 아연 도금 처리.


정보:
고정 유닛이 있는 볼 롤러는 작동하는 방향으로부터 쉽게 탈장착이 가능합니다. 고정은 탄성이 있는 클로우를 사용하여 이루어집니다. 이는 장착 구멍에 큰 공차를 가질 수 있게 해줍니다. 이 장치는 오염을 방지하는 펠트 실을 가지고 있습니다.
S = 마운트 부분의 최소 공칭 두께.

도면 설명:

- 1) 로드 볼
 - 2) 축받이 쇠구슬
- 타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼

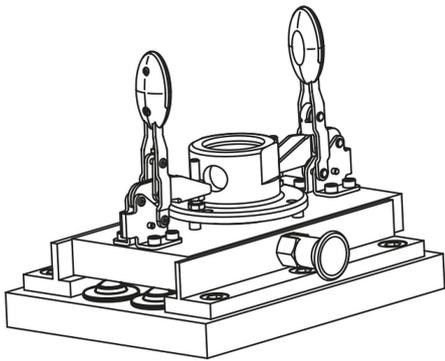

도면

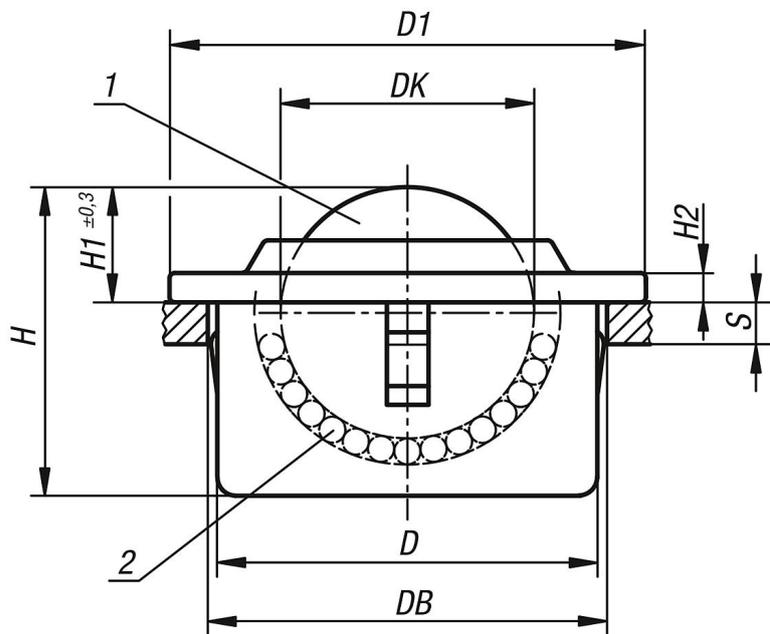

품목 요약

마운팅 유닛이 있는 볼 롤러

마운팅 유닛이 있는 볼 롤러

품목 요약

주문 번호	타입	DK	D	D1	접수-Ø DB	H	H1	H2	S	부하 등급 C (N)
K0765.115	B	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
K0765.122	B	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
K0765.130	B	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000
K0765.215	C	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
K0765.222	C	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
K0765.230	C	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000