

서포트 및 장착 몸체

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
단강.

표면 마무리:
열처리.
측면과 접촉면 연마됨


정보:

서포트 및 장착 몸체의 포지셔닝과 고정은 시스템(M8, M12, M16)에 따라 피팅 나사 혹은 소켓 헤드 나사가 달린 소켓 부시로 이루어집니다.

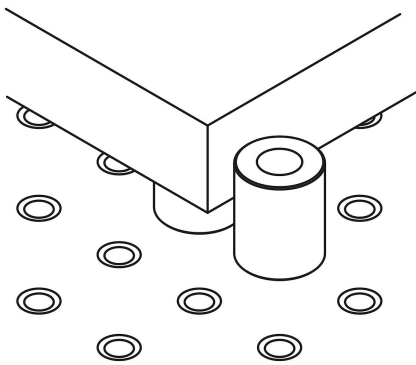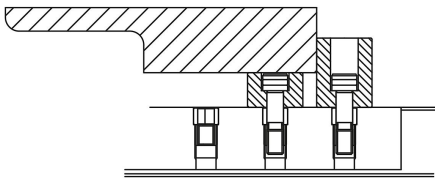

서포트 및 장착 몸체

도면

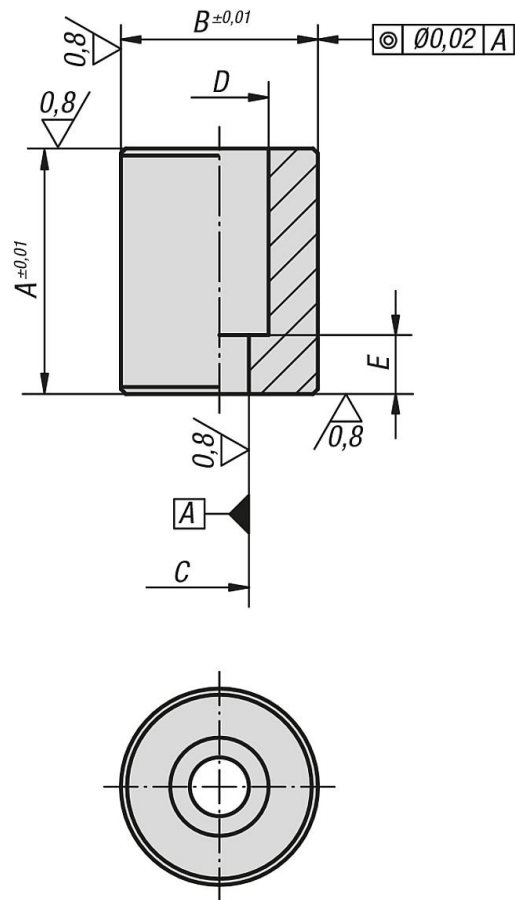

품목 요약

서포트 및 장착 몸체

주문 번호	A	B	C Ø 통과 볼트용	D	E	부속 통과 볼트
K0816.12025	25	40	12 H7	20	12	K0815.12045
K0816.12050	50	40	12 H7	20	12	K0815.12045
K0816.12075	75	40	12 H7	20	12	K0815.12045
K0816.16050	50	50	16 H7	26	15	K0815.16055
K0816.16075	75	50	16 H7	26	15	K0815.16055
K0816.16100	100	50	16 H7	26	25	K0815.16065
K0816.16125	125	50	16 H7	26	25	K0815.16065