


그리드 시스템용 나사 부시

품목 설명/제품 이미지



피팅 부시 및 나사 부시용 조립 설명

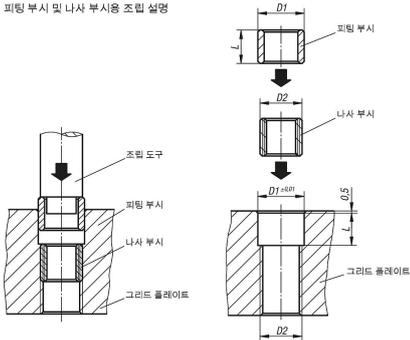

설명

재질:
단강.


표면 마무리:
1100-1300 N/mm² 열처리

정보:
스레드 부시 교체에 대한 조립 설명

마운팅 부시와 스레드 부시 설치:

1. 마운팅 부시와 스레드 부시에 그리스를 칠하십시오.
2. 접착제(Loctite 638)를 홀 안에 투입하십시오.
3. 접착제(Loctite 638)를 스레드 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오.
4. 접착제(Loctite 638)를 마운팅 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오. 마운팅 부시를 손으로 삽입할 수 없을 때에는 사용 예에 나와있는 것과 같은 조립 공구를 사용하십시오.
5. 마운팅 부시와 스레드 부시를 삽입할 때 밀려나온 접착제를 굳기 전에 제거하십시오.

도면

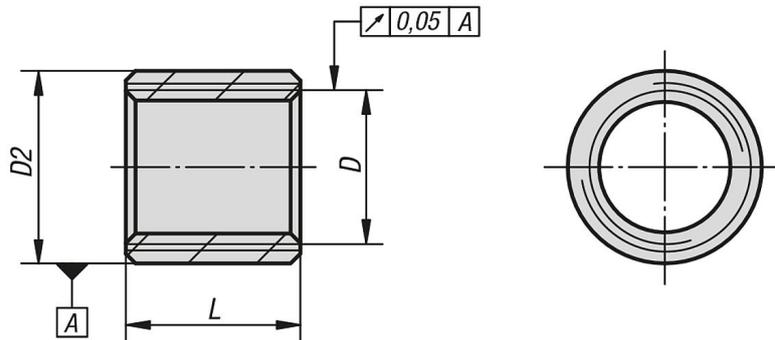

품목 요약

그리드 시스템용 나사 부시

주문 번호	D	D2	L
K0863.01508305003	M8	M12x1,75	12
K0863.01012304003	M12	M16x1,5	15
K0863.01016405003	M16	M20x1,5	18