K1064

회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지

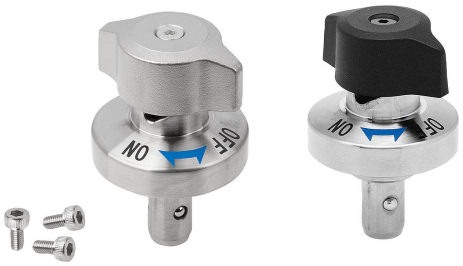

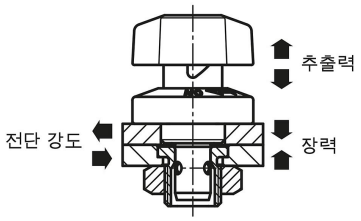

설명

재질:
스테인레스 스틸 하우징.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
PA(폴리아미드) 열가소성 또는 스테인레스 스틸 노브.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링.

표면 마무리:
자연적으로 마무리된 하우징.
열처리 및 니켈 플레이트 처리된 스틸 볼트.
열처리된 스테인레스 스틸 볼트.
노브, 유리 섬유 강화, 검은색 또는 자연적으로 마무리.
열처리된 볼.

정보:
플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 20mm까지용 조립방식 2.
고정나사 M2 또는 M3 포함.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

경고:
표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.

액세서리:
마운팅 부싱 K1065.
상태 센서가 있는 마운팅 부싱 K1843.
상태 센서용 마운팅 부싱 K1844.

도면 설명:
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀

도면

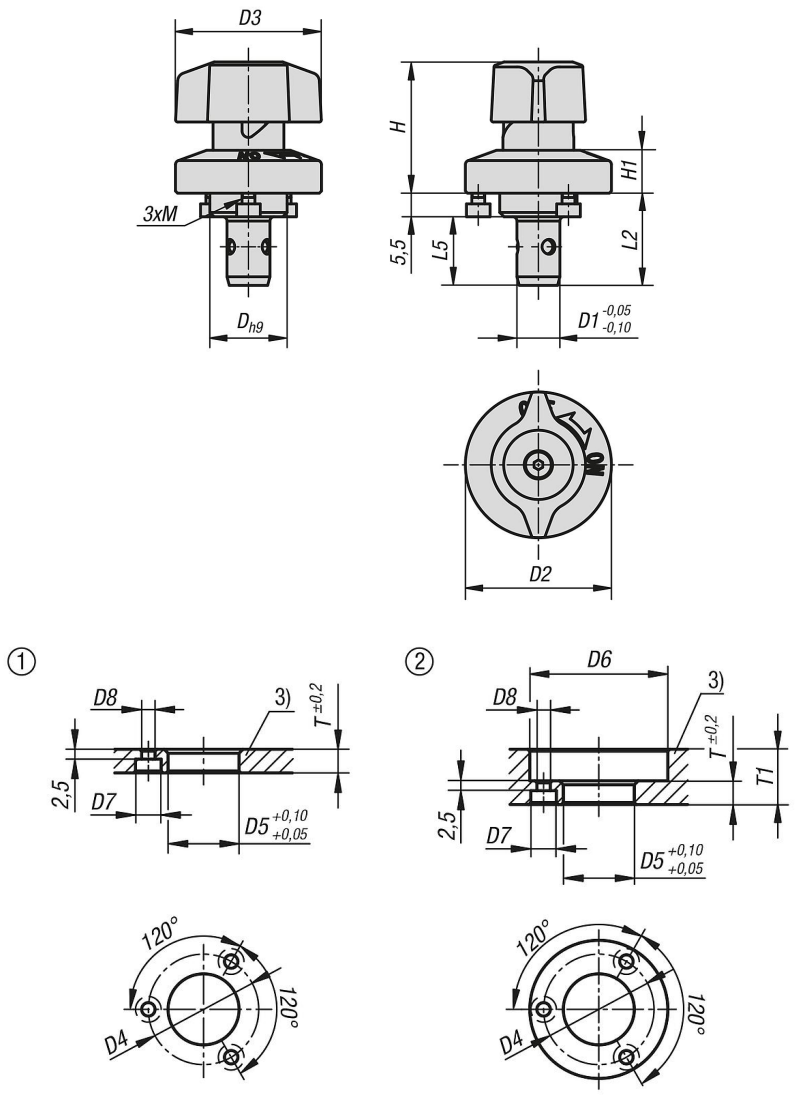

품목 요약

트위스트 노브를 지닌 볼 로크 핀

주문 번호	구성품 재질	버전 2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L2	L5	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	지탱력 N	장력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	온도 저항
K1064.620	폴리아미드	스틸 볼트	14	6	25	25	21	24,5	6,5	19,5	14	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	90	30	3	0,5	≤130 °C
K1064.1022	폴리아미드	스틸 볼트	18	10	34	34	28	31	10	21,5	16	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	150	50	9	1,5	≤130 °C
K1064.1028	폴리아미드	스틸 볼트	18	10	34	34	28	31	10	27,5	22	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	150	50	9	1,5	≤130 °C
K1064.1620	스테인리스 스틸	볼트, 스테인리스 스틸	14	6	25	25	21	24,5	6,5	19,5	14	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	90	30	3	0,5	≤130 °C
K1064.11022	스테인리스 스틸	볼트, 스테인리스 스틸	18	10	34	34	28	31	10	21,5	16	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	150	50	9	1,5	≤130 °C
K1064.11028	스테인리스 스틸	볼트, 스테인리스 스틸	18	10	34	34	28	31	10	27,5	22	M3x4	18	35	6,5	3,4	12	12-20	150	50	9	1,5	≤130 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG