


# 프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립, 원통형 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저



품목 설명/제품 이미지



부싱을  
이용한 고정:



부싱을 이용하지  
않는 고정:

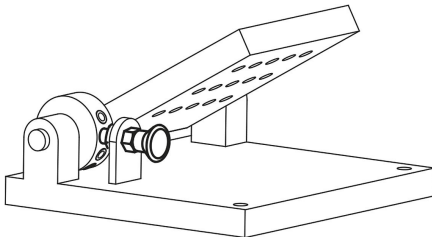

## 설명

### 재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

나사 잠금장치, 폴리아미드.

### 표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.

### 조립:

나사 슬리브 센터링을 사용할 때는 스레드 절단 전에 시트 베어링에 피트를 제작할 것이 권장됩니다.

### 요청 시:


특수 설계 버전.

### 액세서리:

적합한 부시 원통형 K0736.

카운터 너트 K0700....

프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립, 원통형 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 도면

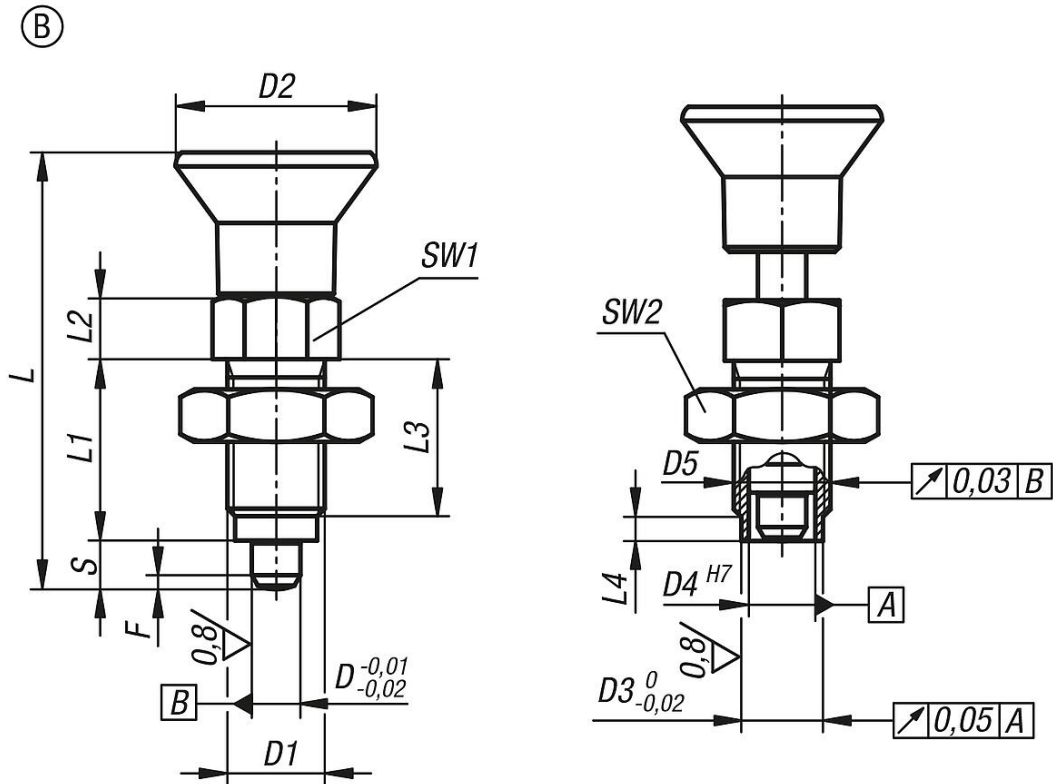

## 품목 요약

| 주문 번호        | 타입 | 본체 재질    | D  | D1      | D2 | D3   | D4  | D5              | L    | L1 | L2 | L3 | L4 | 스트로크<br>S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|--------------|----|----------|----|---------|----|------|-----|-----------------|------|----|----|----|----|-----------|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|
| K0736.42105  | B  | 스틸       | 5  | M10x1   | 21 | 8    | 6   | 6 -0,01/-0,02   | 43,5 | 17 | 7  | 15 | 3  | 5         | 13  | 17  | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0736.42206  | B  | 스틸       | 6  | M12x1,5 | 25 | 10   | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8  | 17 | 3  | 6         | 14  | 19  | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0736.42308  | B  | 스틸       | 8  | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 68   | 26 | 10 | 23 | 4  | 8         | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0736.42410  | B  | 스틸       | 10 | M20x1,5 | 33 | 17   | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 74   | 28 | 12 | 25 | 4  | 10        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 34                  |
| K0736.402105 | B  | 스테인레스 스틸 | 5  | M10x1   | 21 | 8    | 6   | 6 -0,01/-0,02   | 43,5 | 17 | 7  | 15 | 3  | 5         | 13  | 17  | 1,3     | 5                   | 12                  |
| K0736.402206 | B  | 스테인레스 스틸 | 6  | M12x1,5 | 25 | 10   | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8  | 17 | 3  | 6         | 14  | 19  | 1,8     | 6                   | 14                  |
| K0736.402308 | B  | 스테인레스 스틸 | 8  | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 68   | 26 | 10 | 23 | 4  | 8         | 19  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K0736.402410 | B  | 스테인레스 스틸 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17   | 11  | 11 -0,01/-0,03  | 74   | 28 | 12 | 25 | 4  | 10        | 22  | 30  | 2,8     | 15                  | 34                  |