K1654

스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브

품목 설명/제품 이미지

액추에이션 원리:

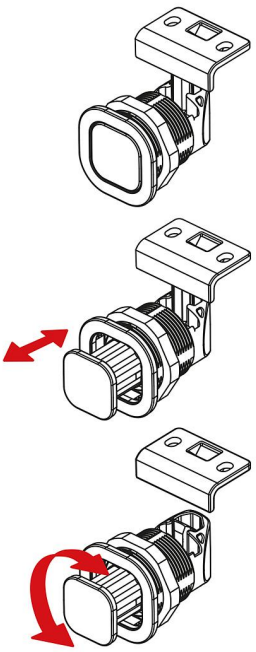

설명

재질:
PC/ABS

표면 마무리:
검은색, 크롬색, 흰색 혹은 베이지색.

정보:
본 잠금장치는 푸시인 노브를 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.
적합한 잠금 면이 없으면 장착용 브래킷이 스토퍼로 사용됩니다.

가연성 등급: UL94-HB.
너트 조임 시 최대 토크: 4.2Nm

액추에이션 원리:
작동되지 않은 경우 노브는 하우징과 같은 높이에 있습니다. 작동부품을 눌러 튕겨나오면 좌우로 돌려 잠금장치를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠깁니다. 작동되지 않은 상태로 돌아가려면 노브를 다시 누르십시오.

이용:
-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-보트 및 선박 제조
-항공 및 우주 산업
-가구 산업

조립:
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착 너트를 사용하여 후면에서 고정합니다.

공급 내역:
장착 너트와 장착용 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.

도면 설명:
1) 노브
2) 비틀림 방지용 가이드 핀
3) 도어 패널
4) 프레임
5) 장착 너트
6) 하우징
7) 장착 브래킷
8) 가이드 핀용(옵션)
9) 비틀림 방지용 컷아웃(옵션)
10) 장착 컷아웃

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브

도면

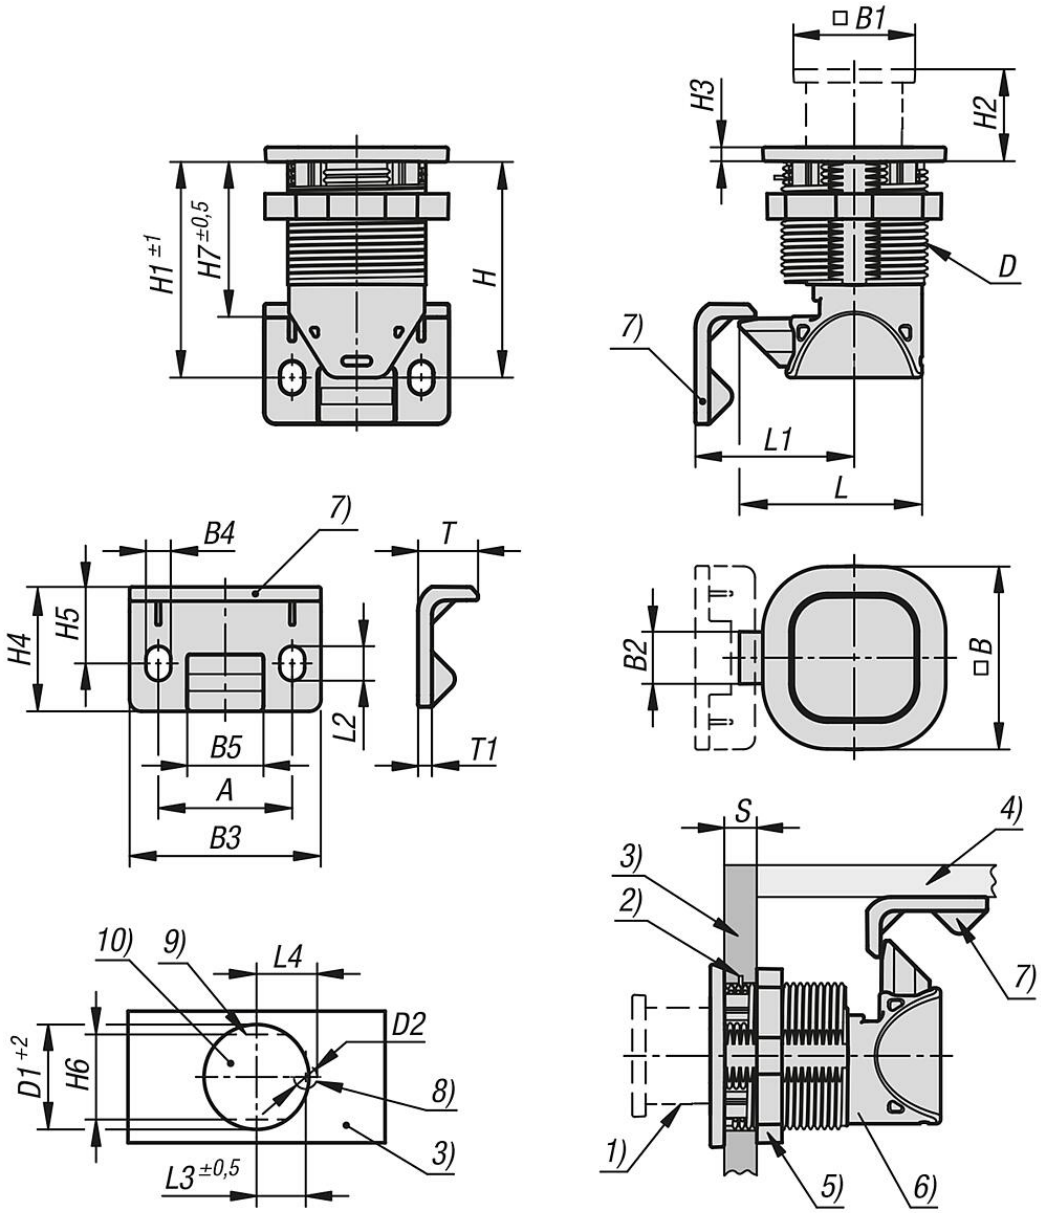

품목 요약

스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브

주문 번호	본체 색상	A	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
K1654.247400	검정	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247401	크롬 플레이트	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247402	흰색	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34
K1654.247403	베이지	28	40	26,5	12	40	5,2	16	M32x1,5	32	7	47	47	17	3,2	26	16	30,2	34

주문 번호	본체 색상	L	L1	L2	L3	L4	T	T1	최대 운전 하중 N	온도 범위 °C	S=도어 두께(mm)
K1654.247400	검정	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30에서 60	1,2-19
K1654.247401	크롬 플레이트	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30에서 60	1,2-19
K1654.247402	흰색	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30에서 60	1,2-19
K1654.247403	베이지	39,87	34,42	7,2	15	18,5	13	3	310	-30에서 60	1,2-19

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG