

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 풀러, 케이블 연결

품목 설명/제품 이미지



for electrics

설명

제품 설명:

인덱싱 풀러는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 풀러에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

정보:

상태 센서는 S - 1mm 스트로크와 맞물리면 전환합니다.

기술 데이터:

유도형 센서:

출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)

작동 전압 6 - 30 V DC

작동 전류 <100 mA

스위칭 간격 1 mm

스위칭 주기: <4000 Hz

단락 방지: 있음

역극성 보호: 있음

보호 등급: IP 67

연결 유형: 2 m PVC 케이블

온도 범위: -10° C ~ +70° C

승인: CE, c-UL-u, EAC

이용:

상태 센서가 있는 인덱싱 풀러로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

안전:

상태 센서가 있는 인덱싱 풀러는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.

도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결


품목 설명/제품 이미지

타입 B: 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 있음
 타입 C: 잠금 슬롯 있음, 카운터 너트 없음
 타입 D: 잠금 슬롯 있음, 카운터 너트 있음

P = 케이블 길이

BN = 갈색
 BK = 검정색
 BU = 청색

도면

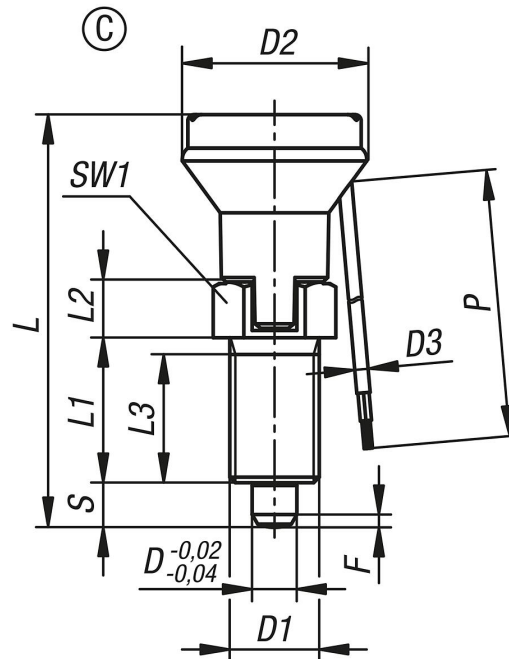

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	잠금 핀	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	F x 30°	P	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1744.31051	C	스틸	경화	5	M10x1	25	2,4	51	17	7	15	5	13	1,3	2000	5	12
K1744.32061	C	스틸	경화	6	M12x1,5	25	2,4	56	20	8	17	6	14	1,8	2000	6	14
K1744.33081	C	스틸	경화	8	M16x1,5	33	2,4	74	26	10	23	8	19	2,3	2000	15	35
K1744.34101	C	스틸	경화	10	M20x1,5	33	2,4	80	28	12	25	10	22	2,8	2000	15	34
K1744.34121	C	스틸	경화	12	M20x1,5	33	2,4	84	28	14	25	12	22	2,8	2000	15	39
K1744.031051	C	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	25	2,4	51	17	7	15	5	13	1,3	2000	5	12
K1744.032061	C	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	2,4	56	20	8	17	6	14	1,8	2000	6	14
K1744.033081	C	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	2,4	74	26	10	23	8	19	2,3	2000	15	35
K1744.034101	C	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	33	2,4	80	28	12	25	10	22	2,8	2000	15	34
K1744.034121	C	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	33	2,4	84	28	14	25	12	22	2,8	2000	15	39
K1744.132061	C	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	2,4	56	20	8	17	6	14	1,8	2000	6	14
K1744.131051	C	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	25	2,4	51	17	7	15	5	13	1,3	2000	5	12
K1744.133081	C	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	2,4	74	26	10	23	8	19	2,3	2000	15	35
K1744.134101	C	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	2,4	80	28	12	25	10	22	2,8	2000	15	34
K1744.134121	C	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	33	2,4	84	28	14	25	12	22	2,8	2000	15	39

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
품목 요약
