

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱싱 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 C를 사용해야 합니다.

미니 인덱싱 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 익숙한 표준 디자인 대신 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브, 패삭강.

잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 청색 피막처리.

잠금 핀, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.

정보:

타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30 회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.

조립:

조립 시 잠금 핀은 개방형 스패너를 사용하여 빼내야 합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.

육각 너트 K0700.


포지셔닝 부싱, 인덱싱 플런저용 K1290.

도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음

타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플러저 도면

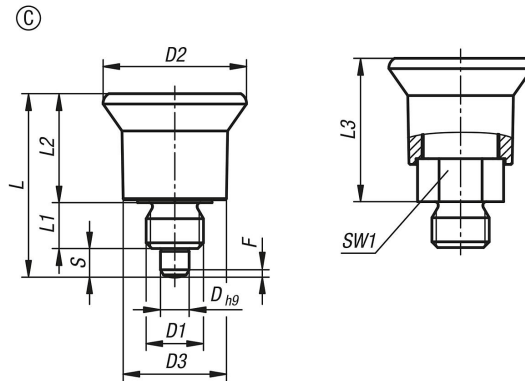

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2D3	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2000.3004081	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	21 1526,5	6 16,5	21,5			4	10	1	3	16
K2000.3005081	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	5	M8x1	21 1527,5	6 16,5	21,5			5	10	1,3	3	16
K2000.3105101	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25 18	32 8	19	25		5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.3106101	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	6	M10x1	25 18	33 8	19	25		6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.3206121	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	29 20	39 10	23	31		6	14	1,8	5	19
K2000.3208121	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	29 20	41 10	23	31		8	14	2,3	5	19
K2000.3308161	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 23	46 12	26	36		8	17	2,3	12	38
K2000.3310161	C	스틸	푸른색 피막 처리	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	33 23	48 12	26	36		10	17	2,8	12	38
K2000.300408184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	21 1526,5	6 16,5	21,5			4	10	1	3	16
K2000.300508184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	5	M8x1	21 1527,5	6 16,5	21,5			5	10	1,3	3	16
K2000.310510184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	25 18	32 8	19	25		5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.310610184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	6	M10x1	25 18	33 8	19	25		6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.320612184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	29 20	39 10	23	31		6	14	1,8	5	19
K2000.320812184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	8	M12x1,5	29 20	41 10	23	31		8	14	2,3	5	19
K2000.330816184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33 23	46 12	26	36		8	17	2,3	12	38
K2000.331016184	C	스틸	푸른색 피막 처리	신호등 빨강 RAL 3020	10	M16x1,5	33 23	48 12	26	36		10	17	2,8	12	38
K2000.13004081	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	21 1526,5	6 16,5	21,5			4	10	1	3	16
K2000.13005081	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M8x1	21 1527,5	6 16,5	21,5			5	10	1,3	3	16
K2000.13105101	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25 18	32 8	19	25		5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.13106101	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M10x1	25 18	33 8	19	25		6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.13206121	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	29 20	39 10	23	31		6	14	1,8	5	19
K2000.13208121	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	29 20	41 10	23	31		8	14	2,3	5	19
K2000.13308161	C	스테인레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 23	46 12	26	36		8	17	2,3	12	38

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플러저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2D3	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	
K2000.13310161	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10M16x1,5	33	23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38	
K2000.1300408184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	21	15	26,5	6	16,5	21,5	4	10	1	3	16
K2000.1300508184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M8x1	21	15	27,5	6	16,5	21,5	5	10	1,3	3	16
K2000.1310510184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	25	18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.1310610184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M10x1	25	18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.1320612184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	29	20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.1320812184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M12x1,5	29	20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.1330816184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.1331016184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	10M16x1,5	33	23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38	