Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Описание товара/фотография продукта

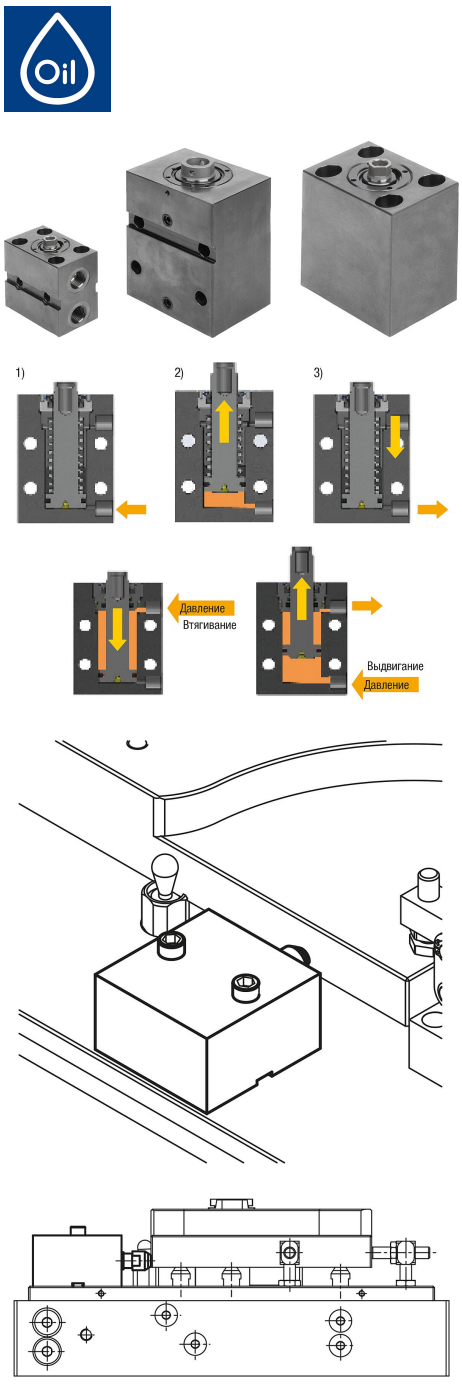

Описание

Описание продукта:
Блочные цилиндры с внутренней резьбой штока поршня оптимально подходят для условий зажима, при которых требуется короткий ход с высокими усилиями. Блочные цилиндры предлагаются в виде напорных или тяговых цилиндров. В штоки поршня с внутренней резьбой можно вкручивать различные нажимные элементы. Блочные цилиндры гарантируют высокое рабочее давление и за счет компактной кубической формы корпуса легко фиксируются с помощью винтов с цилиндрической головкой. В блочные цилиндры по умолчанию устанавливается двойное гидравлическое уплотнение. Это обеспечивает продолжительную эксплуатацию без утечек в области уплотнения со стороны штока. Также в блочные цилиндры по умолчанию установлены металлические грязесъемники, которые предотвращают попадание стружки внутрь.

Материал:
Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.

Исполнение:
Вороненый корпус.
Закаленный поршень.

Указание:
Необходимо предотвратить воздействие поперечных сил на блочные цилиндры.

Если блочный цилиндр прикручивается перпендикулярно оси цилиндра, рекомендуется установить дополнительную опору блочного цилиндра. Если используется блочный цилиндр в напорном исполнении, опора устанавливается на стороне днища, при тяговом исполнении — на стороне штока.
Необходимо поддерживать допустимую динамическую нагрузку при ходе поршня вперед.
Для блочных цилиндров простого действия требуется вентиляционное подключение.

Не допускайте попадания смазочно-охлаждающих жидкостей в цилиндр.

Нажимные элементы не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.

Приведение в действие:
– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.

Технические данные:
Макс. рабочее давление: 500 бар.

Монтаж:
См. монтажный контур.

Преимущества:
– Встроенный металлический грязесъемник.
– Разнообразные возможности крепления.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Описание товара/фотография продукта

– Параметры диапазона.
– Параметры диапазона.
– Малые установочные размеры.
– Использования двойного гидравлического уплотнения.

По запросу:
Увеличенный диаметр поршня и хода, а также контроль положения.

Объем поставки:
В комплекте 2 уплотнительных кольца (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).

Принадлежности:
- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.

Указание на чертеже:
Форма A: продольные и поперечные отверстия, резьбовое соединение
Форма B: сторона днища, центральное отверстие, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
Форма C: широкая сторона, фланцевое соединение с уплотнительным кольцом

1) Монтажный контур

Чертежи

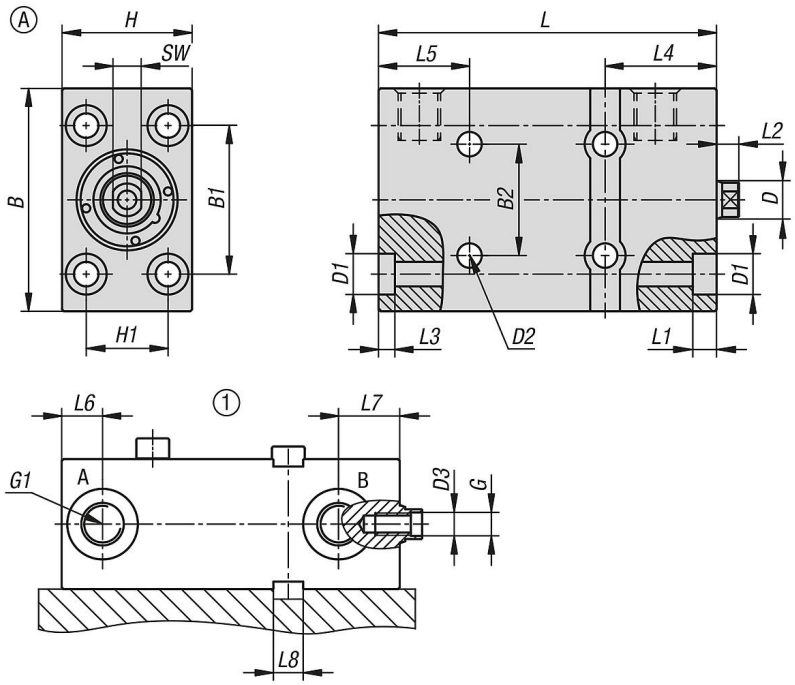

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Чертежи

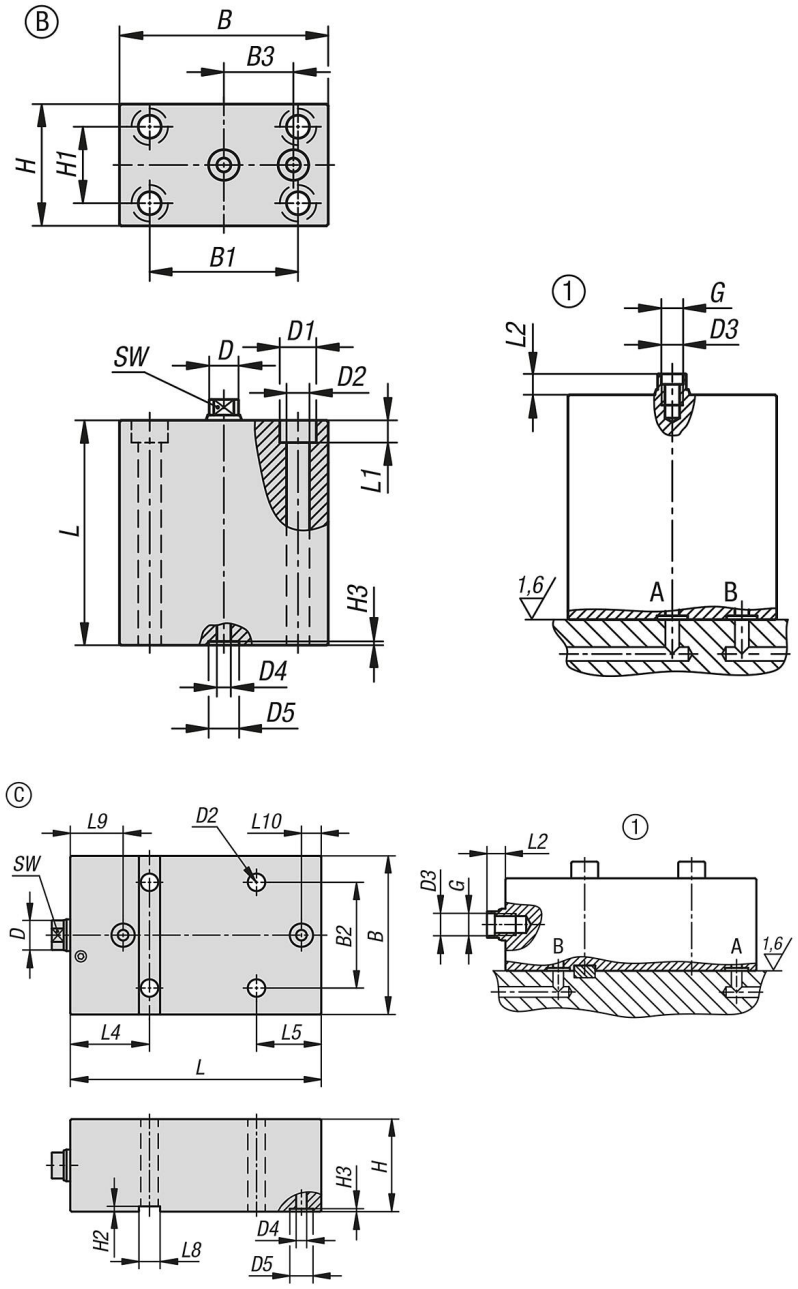

Обзор изделий

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником, двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Номер заказа	Форма	Тип формы	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	Способ присоединения	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	D4	D5	G	G1	H	H1	H2	H3
K1859.160821011	A	одностороннего действия	16	8	резьбовое соединение	60	40	30	-	10	11	6,5	6,3x3	-	-	M6x1	5G1/4	35	22	2	-
K1859.162021011	A	одностороннего действия	16	20	резьбовое соединение	60	40	30	-	10	11	6,5	6,3x3	-	-	M6x1	5G1/4	35	22	2	-
K1859.200821011	A	одностороннего действия	20	8	резьбовое соединение	60	40	40	-	12	11	6,5	8,5x3	-	-	M8x1	6G1/4	35	22	2	-
K1859.202021011	A	одностороннего действия	20	20	резьбовое соединение	60	40	40	-	12	11	6,5	8,5x3	-	-	M8x1	6G1/4	35	22	2	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	Способ присоединения	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	D4	D5	G	G1	H	H1	H2	H3
K1859.250821011	A	одностороннего действия	25	8	резьбовое соединение	65	50	50	-	16	14	8,5	10,5	x4	-	-	M10x1	7	G1/4	45	30	2	-
K1859.252021011	A	одностороннего действия	25	20	резьбовое соединение	65	50	50	-	16	14	8,5	10,5	x4	-	-	M10x1	7	G1/4	45	30	2	-
K1859.321021011	A	одностороннего действия	32	10	резьбовое соединение	75	55	55	-	20	18	10,5	12,5	x4	-	-	M12x1	8	G1/4	55	35	3	-
K1859.322021011	A	одностороннего действия	32	20	резьбовое соединение	75	55	55	-	20	18	10,5	12,5	x4	-	-	M12x1	8	G1/4	55	35	3	-
K1859.401021011	A	одностороннего действия	40	10	резьбовое соединение	85	63	63	-	25	18	10,5	16,5	x7	-	-	M16x2	7	G1/4	63	40	3	-
K1859.402021011	A	одностороннего действия	40	20	резьбовое соединение	85	63	63	-	25	18	10,5	16,5	x7	-	-	M16x2	7	G1/4	63	40	3	-
K1859.161611011	A	двустороннего действия	16	16	резьбовое соединение	60	40	30	-	10	11	6,5	6,3	x3	-	-	M6x1	5	G1/4	35	22	2	-
K1859.163211011	A	двустороннего действия	16	32	резьбовое соединение	60	40	30	-	10	11	6,5	6,3	x3	-	-	M6x1	5	G1/4	35	22	2	-
K1859.165011011	A	двустороннего действия	16	50	резьбовое соединение	60	40	30	-	10	11	6,5	6,3	x3	-	-	M6x1	5	G1/4	35	22	2	-
K1859.201611011	A	двустороннего действия	20	16	резьбовое соединение	60	40	40	-	10	11	6,5	8,5	x3	-	-	M8x1	6	G1/4	35	22	2	-
K1859.203211011	A	двустороннего действия	20	32	резьбовое соединение	60	40	40	-	10	11	6,5	8,5	x3	-	-	M8x1	6	G1/4	35	22	2	-
K1859.205011011	A	двустороннего действия	20	50	резьбовое соединение	60	40	40	-	10	11	6,5	8,5	x3	-	-	M8x1	6	G1/4	35	22	2	-
K1859.252011011	A	двустороннего действия	25	20	резьбовое соединение	65	50	50	-	16	14	8,5	10,5	x4	-	-	M10x1	7	G1/4	45	30	2	-
K1859.255011011	A	двустороннего действия	25	50	резьбовое соединение	65	50	50	-	16	14	8,5	10,5	x4	-	-	M10x1	7	G1/4	45	30	2	-
K1859.322511011	A	двустороннего действия	32	25	резьбовое соединение	75	55	55	-	20	18	10,5	12,5	x4	-	-	M12x1	8	G1/4	55	35	3	-
K1859.325011011	A	двустороннего действия	32	50	резьбовое соединение	75	55	55	-	20	18	10,5	12,5	x4	-	-	M12x1	8	G1/4	55	35	3	-
K1859.402511011	A	двустороннего действия	40	25	резьбовое соединение	85	63	63	-	25	18	10,5	16,5	x7	-	-	M16x2	7	G1/4	63	40	3	-
K1859.405011011	A	двустороннего действия	40	50	резьбовое соединение	85	63	63	-	25	18	10,5	16,5	x7	-	-	M16x2	7	G1/4	63	40	3	-
K1859.160822021	B	одностороннего действия	16	8	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	20	10	11	6,5	6,3	x3	4	8,8	M6x1	5	-	35	22	-	1,1
K1859.162022021	B	одностороннего действия	16	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	20	10	11	6,5	6,3	x3	4	8,8	M6x1	5	-	35	22	-	1,1
K1859.200822021	B	одностороннего действия	20	8	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	22	12	11	6,5	8,5	x3	4	8,8	M8x1	6	-	35	22	-	1,1
K1859.202022021	B	одностороннего действия	20	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	22	12	11	6,5	8,5	x3	4	8,8	M8x1	6	-	35	22	-	1,1
K1859.250822021	B	одностороннего действия	25	8	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	50	-	25	16	14	8,5	10,5	x4	4	9,8	M10x1	7	-	45	30	-	1,1
K1859.252022021	B	одностороннего действия	25	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	50	-	25	16	14	8,5	10,5	x4	4	9,8	M10x1	7	-	45	30	-	1,1
K1859.321022021	B	одностороннего действия	32	10	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	55	-	27,5	20	18	10,5	12,5	x4	5	9,8	M12x1	8	-	55	35	-	1,1
K1859.322022021	B	одностороннего действия	32	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	55	-	27,5	20	18	10,5	12,5	x4	5	9,8	M12x1	8	-	55	35	-	1,1
K1859.401022021	B	одностороннего действия	40	10	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	63	-	31,5	25	18	10,5	16,5	x7	5	9,8	M16x2	7	-	63	40	-	1,1
K1859.402022021	B	одностороннего действия	40	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	63	-	31,5	25	18	10,5	16,5	x7	5	9,8	M16x2	7	-	63	40	-	1,1
K1859.161612021	B	двустороннего действия	16	16	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	20	10	11	6,5	6,3	x3	4	8,8	M6x1	5	-	35	22	-	1,1
K1859.163212021	B	двустороннего действия	16	32	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	20	10	11	6,5	6,3	x3	4	8,8	M6x1	5	-	35	22	-	1,1
K1859.165012021	B	двустороннего действия	16	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	20	10	11	6,5	6,3	x3	4	8,8	M6x1	5	-	35	22	-	1,1
K1859.201612021	B	двустороннего действия	20	16	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	22	12	11	6,5	8,5	x3	4	8,8	M8x1	6	-	35	22	-	1,1
K1859.203212021	B	двустороннего действия	20	32	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	22	12	11	6,5	8,5	x3	4	8,8	M8x1	6	-	35	22	-	1,1

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	Способ присоединения	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	D4	D5	G	G1	H	H1	H2	H3
K1859.205012021	B	двустороннего действия	20	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	40	-	22	12	11	6,5	8,5x3	4	8,8	M8x16	-	35	22	-	1,1
K1859.252012021	B	двустороннего действия	25	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	50	-	25	16	14	8,5	10,5x4	4	9,8	M10x17	-	45	30	-	1,1
K1859.255012021	B	двустороннего действия	25	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	50	-	25	16	14	8,5	10,5x4	4	9,8	M10x17	-	45	30	-	1,1
K1859.322512021	B	двустороннего действия	32	25	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	55	-	27,5	20	18	10,5	12,5x4	5	9,8	M12x18	-	55	35	-	1,1
K1859.325012021	B	двустороннего действия	32	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	55	-	27,5	20	18	10,5	12,5x4	5	9,8	M12x18	-	55	35	-	1,1
K1859.402512021	B	двустороннего действия	40	25	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	63	-	31,5	25	18	10,5	16,5x7	5	9,8	M16x27	-	63	40	-	1,1
K1859.405012021	B	двустороннего действия	40	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	63	-	31,5	25	18	10,5	16,5x7	5	9,8	M16x27	-	63	40	-	1,1
K1859.160822031	C	одностороннего действия	16	8	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	30	-	10	-	6,5	6,3x3	4	8,8	M6x15	-	35	-	21	1,1
K1859.162022031	C	одностороннего действия	16	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	30	-	10	-	6,5	6,3x3	4	8,8	M6x15	-	35	-	21	1,1
K1859.200822031	C	одностороннего действия	20	8	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	40	-	12	-	6,5	8,5x3	4	8,8	M8x16	-	35	-	21	1,1
K1859.202022031	C	одностороннего действия	20	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	40	-	12	-	6,5	8,5x3	4	8,8	M8x16	-	35	-	21	1,1
K1859.250822031	C	одностороннего действия	25	8	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	-	50	-	16	-	8,5	10,5x4	4	9,8	M10x17	-	45	-	21	1,1
K1859.252022031	C	одностороннего действия	25	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	-	50	-	16	-	8,5	10,5x4	4	9,8	M10x17	-	45	-	21	1,1
K1859.321022031	C	одностороннего действия	32	10	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	-	55	-	20	-	10,5	12,5x4	5	9,8	M12x18	-	55	-	31	1,1
K1859.322022031	C	одностороннего действия	32	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	-	55	-	20	-	10,5	12,5x4	5	9,8	M12x18	-	55	-	31	1,1
K1859.401022031	C	одностороннего действия	40	10	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	-	63	-	25	-	10,5	16,5x7	5	9,8	M16x27	-	63	-	31	1,1
K1859.402022031	C	одностороннего действия	40	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	-	63	-	25	-	10,5	16,5x7	5	9,8	M16x27	-	63	-	31	1,1
K1859.161612031	C	двустороннего действия	16	16	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	30	-	10	-	6,5	6,3x3	4	8,8	M6x15	-	35	-	21	1,1
K1859.163212031	C	двустороннего действия	16	32	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	30	-	10	-	6,5	6,3x3	4	8,8	M6x15	-	35	-	21	1,1
K1859.165012031	C	двустороннего действия	16	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	30	-	10	-	6,5	6,3x3	4	8,8	M6x15	-	35	-	21	1,1
K1859.201612031	C	двустороннего действия	20	16	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	40	-	12	-	6,5	8,5x3	4	8,8	M8x16	-	35	-	21	1,1
K1859.203212031	C	двустороннего действия	20	32	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	40	-	12	-	6,5	8,5x3	4	8,8	M8x16	-	35	-	21	1,1
K1859.205012031	C	двустороннего действия	20	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	60	-	40	-	12	-	6,5	8,5x3	4	8,8	M8x16	-	35	-	21	1,1
K1859.252012031	C	двустороннего действия	25	20	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	-	50	-	16	-	8,5	10,5x4	4	9,8	M10x17	-	45	-	21	1,1
K1859.255012031	C	двустороннего действия	25	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	65	-	50	-	16	-	8,5	10,5x4	4	9,8	M10x17	-	45	-	21	1,1
K1859.322512031	C	двустороннего действия	32	25	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	-	55	-	20	-	10,5	12,5x4	5	9,8	M12x18	-	55	-	31	1,1
K1859.325012031	C	двустороннего действия	32	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	75	-	55	-	20	-	10,5	12,5x4	5	9,8	M12x18	-	55	-	31	1,1
K1859.402512031	C	двустороннего действия	40	25	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	-	63	-	25	-	10,5	16,5x7	5	9,8	M16x27	-	63	-	31	1,1
K1859.405012031	C	двустороннего действия	40	50	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	85	-	63	-	25	-	10,5	16,5x7	5	9,8	M16x27	-	63	-	31	1,1

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником

Номер заказа	Форма	Тип формы	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	SW	Эффективная площадь поршня (см²)	Усилие давления при 100 бар (кН)	Тяговое усилие при 100 бар (кН)
K1859.160821011	A	одностороннего действия	16	8	56	6,4	6	4,4	30	-	11	6,5	8	-	-	8	2	2	-
K1859.162021011	A	одностороннего действия	16	20	91	6,4	6	4,4	30	-	11	6,5	8	-	-	8	2	2	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	SW	Эффективная площадь поршня (см²)	Усилие давления при 100 бар (кН)	Тяговое усилие при 100 бар (кН)
K1859.200821011	A	одностороннего действия	20	8	61	6,4	7	4,4	30	-	11	16,5	8	-	-	10	3,1	3,1	-
K1859.202021011	A	одностороннего действия	20	20	95	6,4	7	4,4	30	-	11	16,5	8	-	-	10	3,1	3,1	-
K1859.250821011	A	одностороннего действия	25	8	64	8,6	7	6,4	33	-	11	18	10	-	-	13	4,9	4,9	-
K1859.252021011	A	одностороннего действия	25	20	94	8,6	7	6,4	33	-	11	18	10	-	-	13	4,9	4,9	-
K1859.321021011	A	одностороннего действия	32	10	75	10,6	10	7,6	38	-	11	22	12	-	-	17	8	8	-
K1859.322021011	A	одностороннего действия	32	20	100	10,6	10	7,6	38	-	11	22	12	-	-	17	8	8	-
K1859.401021011	A	одностороннего действия	40	10	79	10,6	10	10,6	40	-	11	24	12	-	-	22	12,5	12,6	-
K1859.402021011	A	одностороннего действия	40	20	104	10,6	10	10,6	40	-	11	24	12	-	-	22	12,5	12,6	-
K1859.161611011	A	двустороннего действия	16	16	56	6,4	6	4,4	30	-	11	16,5	8	-	-	8	2	2	1,2
K1859.163211011	A	двустороннего действия	16	32	73	6,4	6	4,4	30	-	11	16,5	8	-	-	8	2	2	1,2
K1859.165011011	A	двустороннего действия	16	50	91	6,4	6	4,4	30	24,5	11	16,5	8	-	-	8	2	2	1,2
K1859.201611011	A	двустороннего действия	20	16	61	6,4	7	4,4	30	-	11	16,5	8	-	-	10	3,1	3,1	2
K1859.203211011	A	двустороннего действия	20	32	77	6,4	7	4,4	30	-	11	16,5	8	-	-	10	3,1	3,1	2
K1859.205011011	A	двустороннего действия	20	50	95	6,4	7	4,4	30	24,5	11	16,5	8	-	-	10	3,1	3,1	2
K1859.252011011	A	двустороннего действия	25	20	64	8,6	7	6,4	33	-	11	18	10	-	-	13	4,9	4,9	2,9
K1859.255011011	A	двустороннего действия	25	50	94	8,6	7	6,4	33	26	11	18	10	-	-	13	4,9	4,9	2,9
K1859.322511011	A	двустороннего действия	32	25	75	10,6	10	7,6	38	-	11	22	12	-	-	17	8	8	4,9
K1859.325011011	A	двустороннего действия	32	50	100	10,6	10	7,6	38	27	11	22	12	-	-	17	8	8	4,9
K1859.402511011	A	двустороннего действия	40	25	79	10,6	10	10,6	40	-	11	24	12	-	-	22	12,5	12,6	7,7
K1859.405011011	A	двустороннего действия	40	50	104	10,6	10	10,6	40	27	11	24	12	-	-	22	12,5	12,6	7,7
K1859.160822021	B	одностороннего действия	16	8	56	6,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	-
K1859.162022021	B	одностороннего действия	16	20	91	6,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	-
K1859.200822021	B	одностороннего действия	20	8	61	6,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,1	3,1	-
K1859.202022021	B	одностороннего действия	20	20	95	6,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,1	3,1	-
K1859.250822021	B	одностороннего действия	25	8	64	8,6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4,9	4,9	-
K1859.252022021	B	одностороннего действия	25	20	94	8,6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4,9	4,9	-
K1859.321022021	B	одностороннего действия	32	10	75	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	8	-
K1859.322022021	B	одностороннего действия	32	20	100	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	8	-
K1859.401022021	B	одностороннего действия	40	10	79	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12,5	12,6	-
K1859.402022021	B	одностороннего действия	40	20	104	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12,5	12,6	-
K1859.161612021	B	двустороннего действия	16	16	56	6,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	1,2
K1859.163212021	B	двустороннего действия	16	32	73	6,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	1,2
K1859.165012021	B	двустороннего действия	16	50	91	6,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	1,2
K1859.201612021	B	двустороннего действия	20	16	61	6,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,1	3,1	2
K1859.203212021	B	двустороннего действия	20	32	77	6,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,1	3,1	2
K1859.205012021	B	двустороннего действия	20	50	95	6,4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,1	3,1	2
K1859.252012021	B	двустороннего действия	25	20	64	8,6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4,9	4,9	2,9
K1859.255012021	B	двустороннего действия	25	50	94	8,6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4,9	4,9	2,9
K1859.322512021	B	двустороннего действия	32	25	75	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	8	4,9
K1859.325012021	B	двустороннего действия	32	50	100	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	8	4,9
K1859.402512021	B	двустороннего действия	40	25	79	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12,5	12,6	7,7
K1859.405012021	B	двустороннего действия	40	50	104	10,6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	22	12,5	12,6	7,7
K1859.160822031	C	одностороннего действия	16	8	56	-	-	-	30	-	-	-	8	20,5	7	8	2	2	-
K1859.162022031	C	одностороннего действия	16	20	91	-	-	-	30	-	-	-	8	20,5	7	8	2	2	-
K1859.200822031	C	одностороннего действия	20	8	61	-	-	-	30	-	-	-	8	20	7,5	10	3,1	3,1	-
K1859.202022031	C	одностороннего действия	20	20	95	-	-	-	30	-	-	-	8	20	7,5	10	3,1	3,1	-
K1859.250822031	C	одностороннего действия	25	8	64	-	-	-	33	-	-	-	10	21	7,5	13	4,9	4,9	-
K1859.252022031	C	одностороннего действия	25	20	94	-	-	-	33	-	-	-	10	21	7,5	13	4,9	4,9	-
K1859.321022031	C	одностороннего действия	32	10	75	-	-	-	38	-	-	-	12	25	10	17	8	8	-
K1859.322022031	C	одностороннего действия	32	20	100	-	-	-	38	-	-	-	12	25	10	17	8	8	-
K1859.401022031	C	одностороннего действия	40	10	79	-	-	-	40	-	-	-	12	27	10	22	12,5	12,6	-
K1859.402022031	C	одностороннего действия	40	20	104	-	-	-	40	-	-	-	12	27	10	22	12,5	12,6	-
K1859.161612031	C	двустороннего действия	16	16	56	-	-	-	30	-	-	-	8	20,5	7	8	2	2	1,2
K1859.163212031	C	двустороннего действия	16	32	73	-	-	-	30	-	-	-	8	20,5	7	8	2	2	1,2
K1859.165012031	C	двустороннего действия	16	50	91	-	-	-	30	24,5	-	-	8	20,5	7	8	2	2	1,2
K1859.201612031	C	двустороннего действия	20	16	61	-	-	-	30	-	-	-	8	20	7,5	10	3,1	3,1	2
K1859.203212031	C	двустороннего действия	20	32	77	-	-	-	30	-	-	-	8	20	7,5	10	3,1	3,1	2
K1859.205012031	C	двустороннего действия	20	50	95	-	-	-	30	24,5	-	-	8	20	7,5	10	3,1	3,1	2
K1859.252012031	C	двустороннего действия	25	20	64	-	-	-	33	-	-	-	10	21	7,5	13	4,9	4,9	2,9
K1859.255012031	C	двустороннего действия	25	50	94	-	-	-	33	26	-	-	10	21	7,5	13	4,9	4,9	2,9
K1859.322512031	C	двустороннего действия	32	25	75	-	-	-	38	-	-	-	12	25	10	17	8	8	4,9

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Гидравлический блочный цилиндр с металлическим грязесъемником двойного/простого действия, с пружинным возвратом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Диаметр поршня	Рабочие перемещение	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	SW	Эффективная площадь поршня (см²)	Усилие давления при 100 бар (кН)	Тяговое усилие при 100 бар (кН)
K1859.325012031	C	двустороннего действия	32	50	100	-	-	-	38	27	-	-	12	25	10	17	8	8	4,9
K1859.402512031	C	двустороннего действия	40	25	79	-	-	-	40	-	-	-	12	27	10	22	12,5	12,6	7,7
K1859.405012031	C	двустороннего действия	40	50	104	-	-	-	40	27	-	-	12	27	10	22	12,5	12,6	7,7

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG