


## Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

### Описание товара/фотография продукта

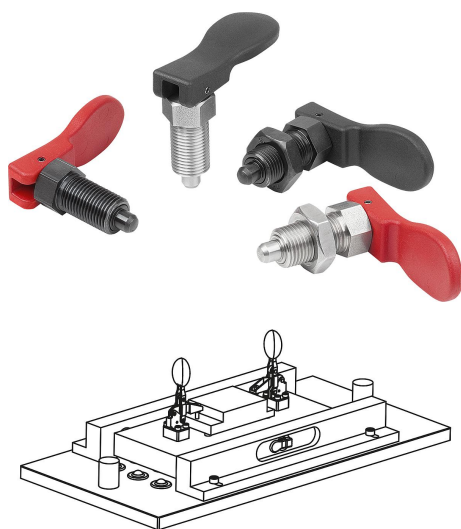

### Описание

#### Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.

Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.

#### Материал:

Исполнение из стали:

Резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4305.

рукоятка из термопласта PPA (стойкого к воздействию высоких температур), усиленного стекловолокном.

#### Исполнение:

Исполнение из стали:

втулка с резьбой, вороненая.

Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка, Без покрытия.

Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Ручка цвет черный или красный RAL3020.

#### Диапазон температур:

Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.

Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.

#### Преимущества:

Простое и быстрое управление.

Предназначено для применения при высоких температурах.

С встроенной фиксирующей функцией.

#### По запросу:

Специальное исполнение.

#### Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Позиционирующие втулки для стопорных штифтов K1290.

Держатели K0638.


#### Указание на чертеже:

Форма А: без контргайки

Форма В: с контргайкой

# Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

## Чертежи

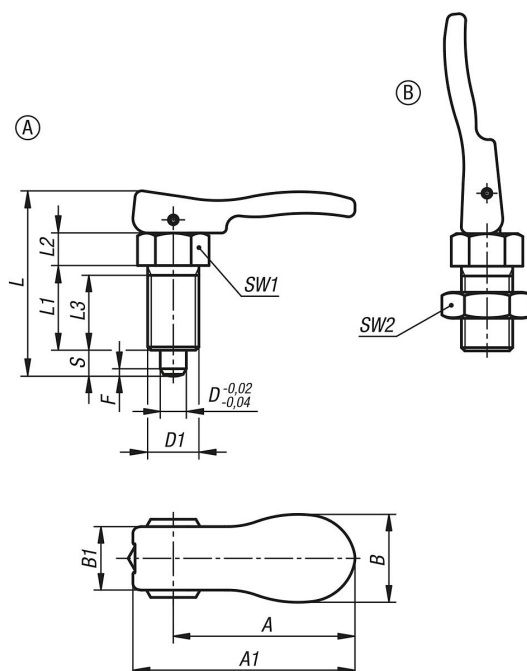

## Обзор изделий

### Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с эксцентриковым рычагом

| Номер заказа   | Материал основы   | Цвет компонента       | Форма | Стопорная гайка | A      | A1      | B    | B1      | D  | D1 | Ход S | L  | L1  | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|----------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------------|--------|---------|------|---------|----|----|-------|----|-----|----|----|-----|-----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K1584.8105     | Сталь             | черный                | A     | без контргайки  | 31,741 | 717,912 | 9,5  | M10x1   | 5  | 39 | 17    | 7  | 15  | 13 | -  | 1,3 |     | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K1584.8206     | Сталь             | черный                | A     | без контргайки  | 31,641 | 717,912 | 9,6  | M12x1,5 | 6  | 44 | 20    | 8  | 17  | 14 | -  | 1,8 |     | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K1584.8308     | Сталь             | черный                | A     | без контргайки  | 55,567 | 826,919 | 4,8  | M16x1,5 | 8  | 56 | 92    | 61 | 023 | 19 | -  | 2,3 |     | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1584.8410     | Сталь             | черный                | A     | без контргайки  | 53,467 | 826,919 | 4,10 | M20x1,5 | 10 | 62 | 92    | 81 | 225 | 22 | -  | 2,8 |     | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K1584.8105154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 31,741 | 717,912 | 9,5  | M10x1   | 5  | 39 | 17    | 7  | 15  | 13 | -  | 1,3 |     | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K1584.8206154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 31,641 | 717,912 | 9,6  | M12x1,5 | 6  | 44 | 20    | 8  | 17  | 14 | -  | 1,8 |     | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K1584.8308154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 55,567 | 826,919 | 4,8  | M16x1,5 | 8  | 56 | 92    | 61 | 023 | 19 | -  | 2,3 |     | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1584.8410154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 53,467 | 826,919 | 4,10 | M20x1,5 | 10 | 62 | 92    | 81 | 225 | 22 | -  | 2,8 |     | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K1584.18105    | нержавеющая сталь | черный                | A     | без контргайки  | 31,741 | 717,912 | 9,5  | M10x1   | 5  | 39 | 17    | 7  | 15  | 13 | -  | 1,3 |     | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K1584.18206    | нержавеющая сталь | черный                | A     | без контргайки  | 31,641 | 717,912 | 9,6  | M12x1,5 | 6  | 44 | 20    | 8  | 17  | 14 | -  | 1,8 |     | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K1584.18308    | нержавеющая сталь | черный                | A     | без контргайки  | 55,567 | 826,919 | 4,8  | M16x1,5 | 8  | 56 | 92    | 61 | 023 | 19 | -  | 2,3 |     | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1584.18410    | нержавеющая сталь | черный                | A     | без контргайки  | 53,467 | 826,919 | 4,10 | M20x1,5 | 10 | 62 | 92    | 81 | 225 | 22 | -  | 2,8 |     | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K1584.18105154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 31,741 | 717,912 | 9,5  | M10x1   | 5  | 39 | 17    | 7  | 15  | 13 | -  | 1,3 |     | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K1584.18206154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 31,641 | 717,912 | 9,6  | M12x1,5 | 6  | 44 | 20    | 8  | 17  | 14 | -  | 1,8 |     | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K1584.18308154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 55,567 | 826,919 | 4,8  | M16x1,5 | 8  | 56 | 92    | 61 | 023 | 19 | -  | 2,3 |     | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1584.18410154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A     | без контргайки  | 53,467 | 826,919 | 4,10 | M20x1,5 | 10 | 62 | 92    | 81 | 225 | 22 | -  | 2,8 |     | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K1584.9105     | Сталь             | черный                | B     | с контргайкой   | 31,741 | 717,912 | 9,5  | M10x1   | 5  | 39 | 17    | 7  | 15  | 13 | 17 | 1,3 |     | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K1584.9206     | Сталь             | черный                | B     | с контргайкой   | 31,641 | 717,912 | 9,6  | M12x1,5 | 6  | 44 | 20    | 8  | 17  | 14 | 19 | 1,8 |     | 1,8     | 6                                | 14                              |
| K1584.9308     | Сталь             | черный                | B     | с контргайкой   | 55,567 | 826,919 | 4,8  | M16x1,5 | 8  | 56 | 92    | 61 | 023 | 19 | 24 | 2,3 |     | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1584.9410     | Сталь             | черный                | B     | с контргайкой   | 53,467 | 826,919 | 4,10 | M20x1,5 | 10 | 62 | 92    | 81 | 225 | 22 | 30 | 2,8 |     | 2,8     | 15                               | 34                              |
| K1584.9105154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 31,741 | 717,912 | 9,5  | M10x1   | 5  | 39 | 17    | 7  | 15  | 13 | 17 | 1,3 |     | 1,3     | 5                                | 12                              |
| K1584.9206154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 31,641 | 717,912 | 9,6  | M12x1,5 | 6  | 44 | 20    | 8  | 17  | 14 | 19 | 1,8 |     | 1,8     | 6                                | 14                              |

# Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом

## Обзор изделий

| Номер заказа   | Материал основы   | Цвет компонента       | Форма | Стопорная гайка | A                  | A1      | B       | B1         | D          | D1 | Ход S | L   | L1 | L2 | L3  | SW1 | SW2 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н |
|----------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------------|---------|---------|------------|------------|----|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K1584.9308154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 55,567,826,919,4   | 8       | M16x1,5 | 8          | 56,9261023 | 19 | 24    | 2,3 | 15 | 35 |     |     |     |         |                                  |                                 |
| K1584.9410154  | Сталь             | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 53,467,826,919,410 | M20x1,5 | 10      | 62,9281225 | 22         | 30 | 2,8   | 15  | 34 |    |     |     |     |         |                                  |                                 |
| K1584.19105    | нержавеющая сталь | черный                | B     | с контргайкой   | 31,741,717,912,9   | 5       | M10x1   | 5          | 39         | 17 | 7     | 15  | 13 | 17 | 1,3 | 5   | 12  |         |                                  |                                 |
| K1584.19206    | нержавеющая сталь | черный                | B     | с контргайкой   | 31,641,717,912,9   | 6       | M12x1,5 | 6          | 44         | 20 | 8     | 17  | 14 | 19 | 1,8 | 6   | 14  |         |                                  |                                 |
| K1584.19308    | нержавеющая сталь | черный                | B     | с контргайкой   | 55,567,826,919,4   | 8       | M16x1,5 | 8          | 56,9261023 | 19 | 24    | 2,3 | 15 | 35 |     |     |     |         |                                  |                                 |
| K1584.19410    | нержавеющая сталь | черный                | B     | с контргайкой   | 53,467,826,919,410 | M20x1,5 | 10      | 62,9281225 | 22         | 30 | 2,8   | 15  | 34 |    |     |     |     |         |                                  |                                 |
| K1584.19105154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 31,741,717,912,9   | 5       | M10x1   | 5          | 39         | 17 | 7     | 15  | 13 | 17 | 1,3 | 5   | 12  |         |                                  |                                 |
| K1584.19206154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 31,641,717,912,9   | 6       | M12x1,5 | 6          | 44         | 20 | 8     | 17  | 14 | 19 | 1,8 | 6   | 14  |         |                                  |                                 |
| K1584.19308154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 55,567,826,919,4   | 8       | M16x1,5 | 8          | 56,9261023 | 19 | 24    | 2,3 | 15 | 35 |     |     |     |         |                                  |                                 |
| K1584.19410154 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B     | с контргайкой   | 53,467,826,919,410 | M20x1,5 | 10      | 62,9281225 | 22         | 30 | 2,8   | 15  | 34 |    |     |     |     |         |                                  |                                 |