


Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой

Описание товара/фотография продукта

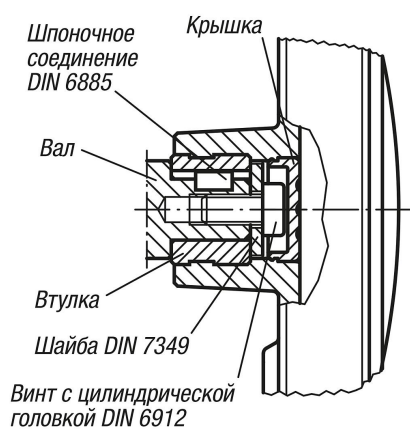

Описание

Материал:

Основной корпус маховика и ручка из термопласта.

Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Указание:

Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются в разобранном виде. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.

Маховики могут закрепляться на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.


Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление путем ввинчивания установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Чертежи

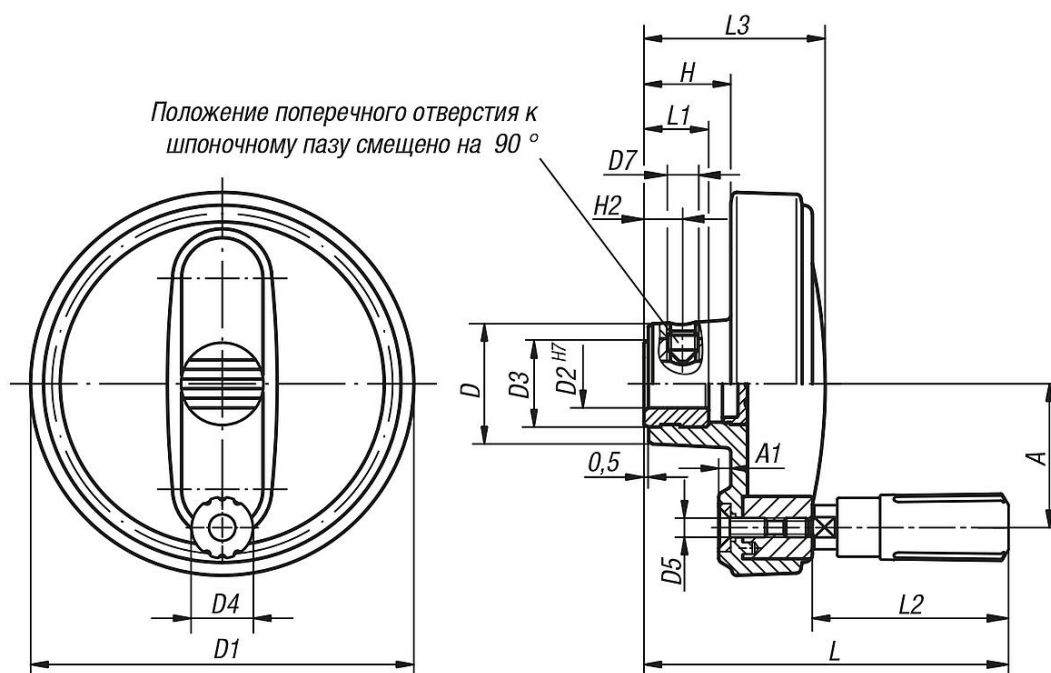

Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	D	D1	D2	D3	D4	D5	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0257.108008	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0257.108010	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0257.108012	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0257.210010	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	28100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-
K0257.210012	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	28100	12H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-
K0257.312512	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	35125	12H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-
K0257.312514	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	35125	14H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-
K0257.312516	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	35125	16H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-
K0257.416014	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	45160	14H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-
K0257.416016	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	45160	16H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-
K0257.10800802	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9	-
K0257.10801003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-
K0257.10801204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-
K0257.21001003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	28100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	3	11,4	-	-
K0257.21001204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	28100	12H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	4	13,8	-	-
K0257.31251204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	35125	12H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	4	13,8	-	-	-	-
K0257.31251405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	35125	14H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	5	16,3	-	-	-	-
K0257.31251605	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	35125	16H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	5	18,3	-	-	-	-
K0257.41601405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	45160	14H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	5	16,3	-	-	-
K0257.41601605	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	Сталь	45160	16H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	5	18,3	-	-	-
K0257.1080086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-
K0257.1080106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-
K0257.1080126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-
K0257.2100106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	28100	10H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-	-
K0257.2100126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	28100	12H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-	-
K0257.3125126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	35125	12H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-	-
K0257.3125146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	35125	14H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-	-
K0257.3125166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	35125	16H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-	-
K0257.4160146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	45160	14H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-
K0257.4160166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	45160	16H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-
K0257.108008026	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-
K0257.108010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-
K0257.108012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	25	80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-
K0257.210010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	28100	10H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	3	11,4	-	-	-
K0257.210012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	28100	12H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	4	13,8	-	-	-
K0257.312512046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	35125	12H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5110,718,561,452,1	4	13,8	-	-	-	-	-	-
K0257.312514056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	35125	14H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5110,718,561,452,1	5	16,3	-	-	-	-	-	-
K0257.312516056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	35125	16H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5110,718,561,452,1	5	18,3	-	-	-	-	-	-
K0257.416014056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	45160	14H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	5	16,3	-	-	-
K0257.416016056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	Сталь	45160	16H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	5	18,3	-	-	-
K0257.0108008	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25	80	8H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0257.0108010	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25	80	10H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0257.0108012	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25	80	12H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-	-
K0257.0210010	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	28100	10H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-

Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	D	D1	D2	D3	D4	D5	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0257.0210012	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	2810012H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-	-
K0257.0312512	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512512H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-
K0257.0312514	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512514H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-
K0257.0312516	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512516H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-
K0257.0416014	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516014H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-	-
K0257.0416016	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516016H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-	-
K0257.010800802	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25 80	8H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-
K0257.010801003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25 80	10H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-
K0257.010801204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	25 80	12H7	19	14	M4	-	30	2,517,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-
K0257.021001003	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	2810010H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	3	11,4	-	-	-
K0257.021001204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	2810012H7	19	16	M5	-	38	3	20,1	-	90,2	13	49,143,5	4	13,8	-	-	-
K0257.031251204	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512512H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	4	13,8	-	-	-	-	-
K0257.031251405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512514H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	5	16,3	-	-	-	-	-
K0257.031251605	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	3512516H7	25	20	M6	-	47,5	4	23,3	-	110,718,561,452,1	5	18,3	-	-	-	-	-
K0257.041601405	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516014H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	5	16,3	-	-	-	-
K0257.041601605	калибровое отверстие с пазом	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	4516016H7	25	25	M8	-	62	5,6	28	-	143	18,582,563,8	5	18,3	-	-	-	-
K0257.01080086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-
K0257.01080106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-
K0257.01080126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-
K0257.02100106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810010H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-	-	-
K0257.02100126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810012H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	-	-	-	-	-	-
K0257.03125126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512512H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-	-
K0257.03125146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512514H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-	-
K0257.03125166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512516H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5	110,718,561,452,1	-	-	-	-	-	-	-	-
K0257.04160146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516014H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-	-
K0257.04160166	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516016H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	-	-	-	-	-	-
K0257.0108008026	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80	8H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-	-
K0257.0108010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80	10H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-	-
K0257.0108012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	25 80	12H7	19	14	M4	M6	30	2,517,67,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-	-
K0257.0210010036	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810010H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	3	11,4	-	-	-	-
K0257.0210012046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	2810012H7	19	16	M5	M6	38	3	20,17,5	90,2	13	49,143,5	4	13,8	-	-	-	-
K0257.0312512046	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512512H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5	110,718,561,452,1	4	13,8	-	-	-	-	-	-
K0257.0312514056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512514H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5	110,718,561,452,1	5	16,3	-	-	-	-	-	-
K0257.0312516056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	3512516H7	25	20	M6	M6	47,5	4	23,37,5	110,718,561,452,1	5	18,3	-	-	-	-	-	-
K0257.0416014056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516014H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	5	16,3	-	-	-	-
K0257.0416016056	калибровое отверстие с пазом	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	4516016H7	25	25	M8	M6	62	5,6	28	7,5	143	18,582,563,8	5	18,3	-	-	-	-