

Articulaciones de sujeción

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Palanca de sujeción:

Empuñadura de termoplástico gris antracita reforzada con fibra de vidrio.

Partes de acero:

clase de resistencia 5.8.

Resto de componentes:

aluminio de alta resistencia.

Versión:

Partes de acero bruñido.

Aluminio anodizado de aspecto alpaca.


Indicación:

Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua. La construcción intencionadamente sencilla, combinada con la palanca de sujeción ajustable, permite una rápida sujeción.

Indicación sobre el dibujo:

1) Palanca de sujeción

Planos

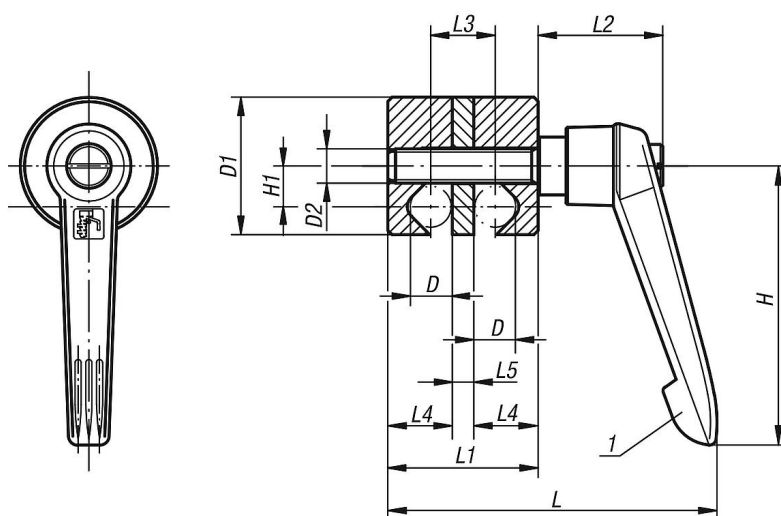

Nuestros productos

Articulaciones de sujeción

Referencia	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5
K0133.01	8	28	M8	65	8,5	72	31	29	13	13	5
K0133.02	10	32	M8	65	9,5	76	35	29	15	15	5
K0133.03	12	36	M8	65	10,5	81	40	29	18	17	6
K0133.04	16	45	M10	80	13,5	103	50	37,5	22	22	6
K0133.05	20	74	M10	95	22	131	70	42,5	30	30	10

