

Elemento de apoyo apto para automatización

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Los elementos de apoyo reducen las vibraciones de la pieza de trabajo en el mecanizado a máquina.

Todas las piezas móviles están selladas para que no pueda penetrar refrigerante, polvo o virutas.

Material:

Acero para temple y revenido.

Versión:

Cuerpo base bruñido. Pernos de presión tratados en caliente y bruñidos.

Modo de accionamiento:

Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.

En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.

Ventajas:

Aptos para automatización

Elevadas fuerzas de sujeción

Sujeción rápida

Volumen de suministro:

K2160.05012: 2x pasadores de alojamiento Ø 6 (h7) x 20, tapon protector para perforación roscada.

K2160.10016: 2x pasadores de alojamiento Ø 8 (h7) x 25, tapon protector para perforación roscada.

Accesorios:

Soportes con bola oscilante K0282.


Pies de posición K0298.

Pies de posición K0299.

Pernos de apoyo K0307.

Elemento de apoyo apto para automatización

Planos

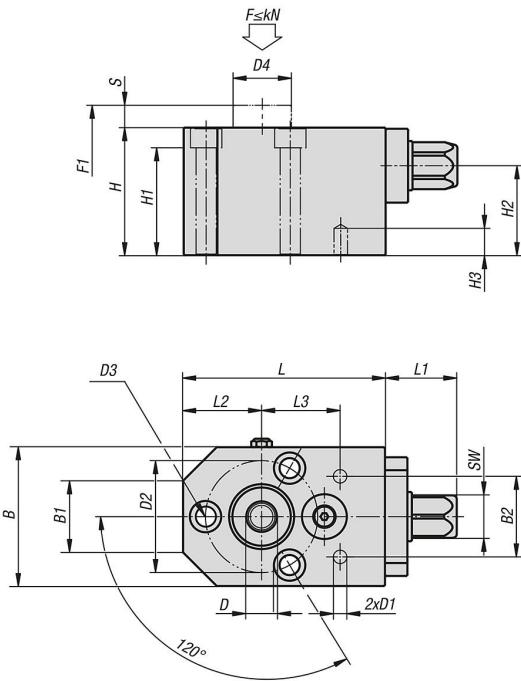

Nuestros productos

Elemento de apoyo apto para automatización

Referencia	B	B1	B2	D	D1	D2	D3 Para tornillo DIN 912	D4	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	F=Fuerza del muelle (N)	F máx. kN	Par de apriete máx. Nm	Carrera S	SW
K2160.05012	62	32	36	M12x24	6	50	M8	26	57	48	40	12	90	32	35	35	15-30	5	40	10	19
K2160.10016	75	35	48	M16x32	8	60	M10	33	72	61	50	16	115	42	42	45	15-35	10	80	10	19