


Vérin à levier


Description de l'article/illustrations du produit




Placage étroit



Serrage vertical



Serrage horizontal



Pour monter un appui sur le piston, il faut maintenir le manche avec une clé pendant le serrage pour éviter la rotation de celui-ci.

Description

Matière :

Came en acier à outils.

Tige et poignée en acier de traitement.

Boule en plastique thermodurcissable PF31.

Finition :

Came et tige trempées et brunies.

Poignée brunie.

Boule noire.


Nota :

* Force manuelle admissible pour la poignée.

Accessoires :

Poignée standard K0915.

Poignée dynamométrique K0916.

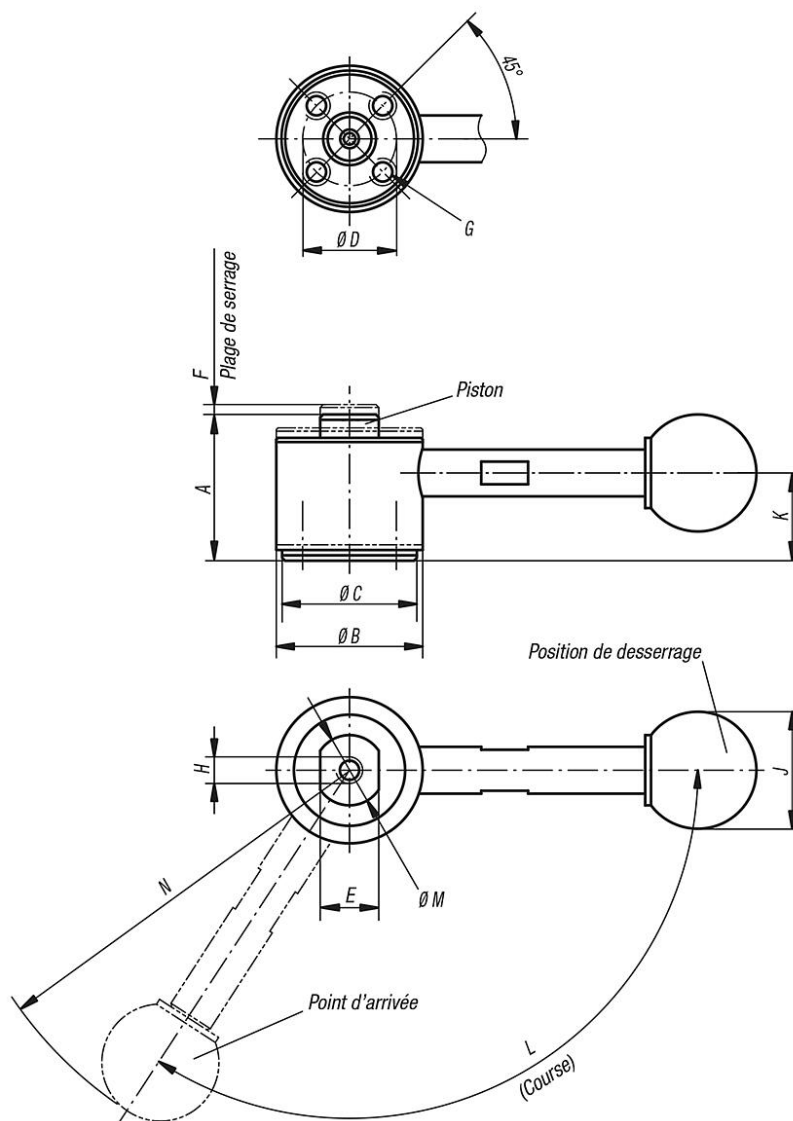

Aperçu des articles

Vérin à levier

Référence	Finition 1	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Force de serrage N	Force FH N
K0914.252500	sans poignée	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	-	15	123°	12	-	3000	150*
K0914.252501	avec poignée	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	20	15	123°	12	69,5	3000	150*
K0914.323200	sans poignée	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	-	19,5	135°	15	-	4000	200*
K0914.323201	avec poignée	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	25	19,5	135°	15	103	4000	200*