

Pieds réglables en hauteur

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier 1.7225.

Finition :

électro-zinguée et passivée.

Nota :

Les pieds réglables en hauteur sont utilisés pour la mise en place et l'alignement d'installations, de machines et d'appareils lourds. Ils se caractérisent par leur grande course de réglage, comprise entre 15 et 40 mm.

La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.

Sur demande :

Autres tailles.


Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.

Accessoires :

K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.

Pieds réglables en hauteur

Dessins

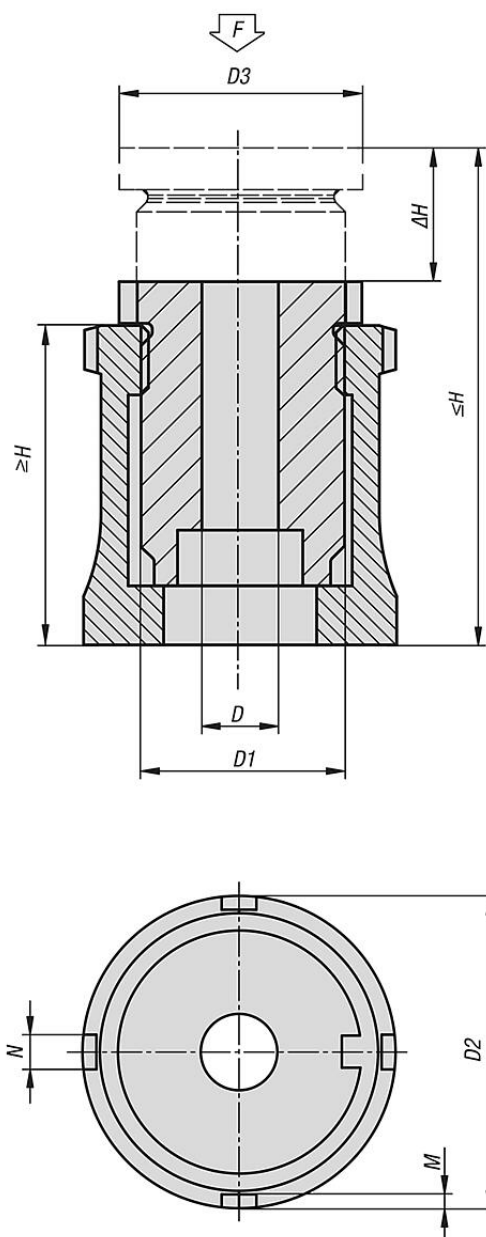

Aperçu des articles

Pieds réglables en hauteur

Référence	D	D1	D2	D3	H min.	H max.	ΔH	M	N	F kN	pour vis	le contre-écrou
K2403.01506	6,6	M15x1	25	19	32	47	15	2	4	45	M6	sans contre-écrou
K2403.02008	9	M20x1	32	24	40	60	20	2	4	75	M8	sans contre-écrou
K2403.02510	11	M30x1,5	45	35	52	77	25	2	5	140	M10	sans contre-écrou
K2403.03212	13,5	M40x1,5	58	45	64	96	32	2,5	6	210	M12	sans contre-écrou
K2403.04016	17,5	M50x1,5	70	55	78	118	40	2,5	6	400	M16	sans contre-écrou

