

Rolki prowadzące stalowe cylindryczne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Okładzina bieżna niklowana.

Wskazówka:

Okładzina bieżna i łożysko kulowe są połączone na stałe przez pierścień zabezpieczający.

Współczynniki nośne odnoszą się do łożyska kulowego.


Na zapytanie:

Okładzina bieżna poliacetal czarna.

Wyposażenie:

Trzpień K2378.

Rysunki

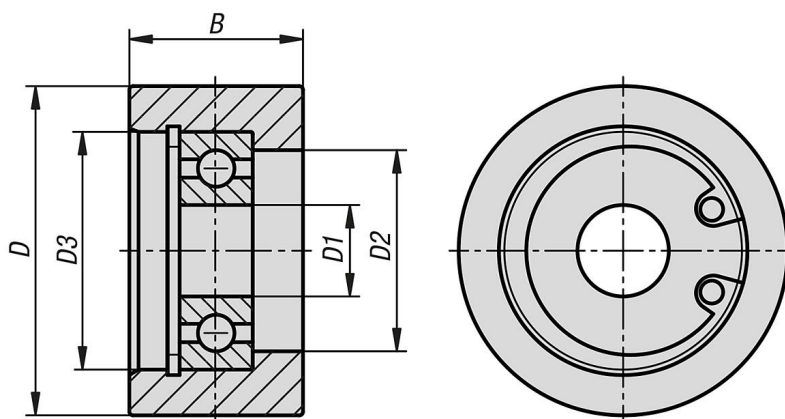

Przegląd artykułów

Rolki prowadzące stalowe cylindryczne

Nr Zamówienia	B	D	D1	D2	D3	łożyskiem kulkowym	Nośność dynamiczna N	Nośność statyczna N
K2373.002212	12	22	6	13	17	606-ZZ	2260	840
K2373.003016	16	30	8	18	22	608-ZZ	3300	1360
K2373.003619	19	36	10	22	26	6000-ZZ	4550	1970
K2373.004223	23	42	12	26	32	6201-ZZ	6800	3050
K2373.004628	28	46	15	29	35	6202-ZZ	7650	3700

