Jednotky lineárních vedení

Popis zboží/obrázky produktu

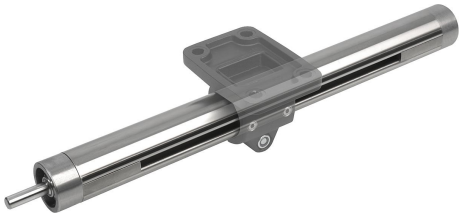

Popis

Materiál, provedení:
Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
U typu E 18 pozinkovaná ocel.
Ocelové vřeteno válcované, s pravým trapézovým závitem.

Upozornění:
Střední rozmezí otáček, samosvorné.

Na vyžádání:
Levotočivý závit, nerezové provedení, 2 poháněcí čepy, další hodnoty zdvihu nebo kola pro ruční ovládání.

Příslušenství:
- Vedení K0496, K0497, K0498, K0499
- Svorky k trubkovému systému

Výkresy

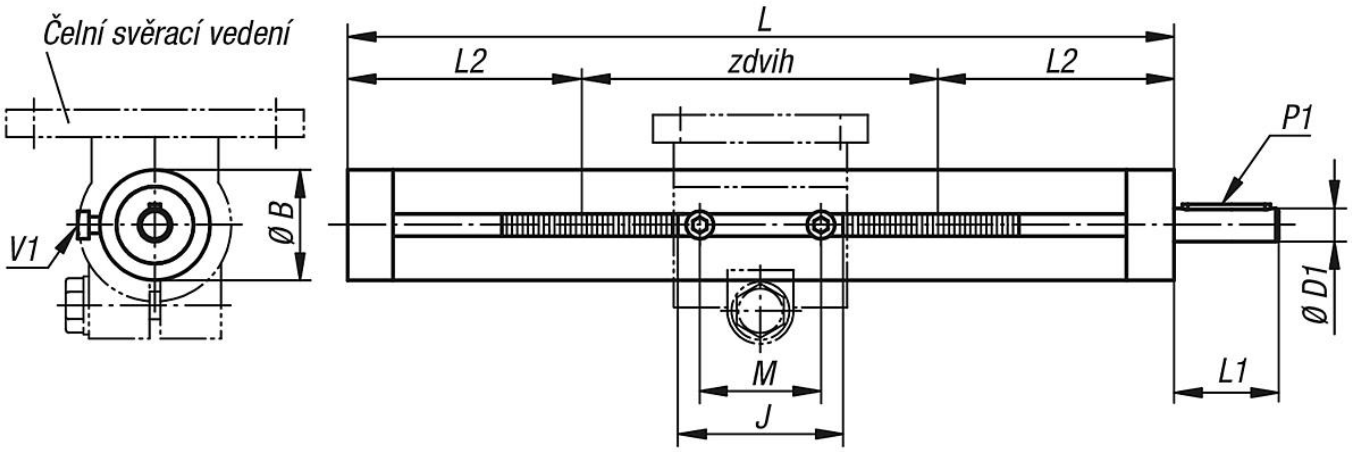

Lineární jednotka
K0495.18...

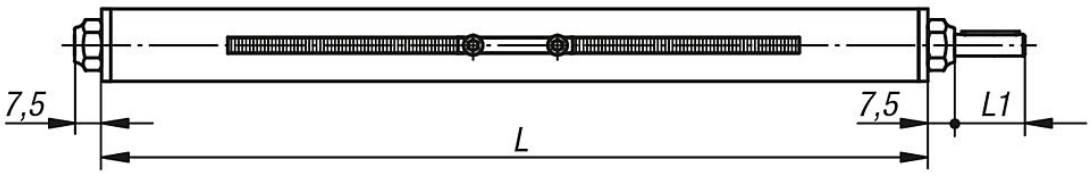

Přehled zboží

Jednotky lineárních vedení

Objednací číslo	Provedení 1	Typ E	Vřeteno	L	Zdvih S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 Lícované pero DIN 6885	V1
K0495.300001X300	s kluzným ložiskem	30	Tr 14x3	300	100	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Jednotky lineárních vedení

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení 1	Typ E	Vřeteno	L	Zdvih S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 Lícované pero DIN 6885	V1
K0495.300001X500	s kluzným ložiskem	30	Tr 14x3	500	300	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300001X800	s kluzným ložiskem	30	Tr 14x3	800	600	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.400001X300	s kluzným ložiskem	40	Tr 20x4	300	91	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X500	s kluzným ložiskem	40	Tr 20x4	500	291	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X800	s kluzným ložiskem	40	Tr 20x4	800	591	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X1000	s kluzným ložiskem	40	Tr 20x4	1000	791	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X500	s kluzným ložiskem	50	Tr 20x4	500	265	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X800	s kluzným ložiskem	50	Tr 20x4	800	565	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X1000	s kluzným ložiskem	50	Tr 20x4	1000	765	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.180101X300	s uložením kuličkového ložiska	18	Tr 10x2	300	145	18	6 h9	24	17	77,5	18	2 x 2 x 12	M3x5
K0495.180101X500	s uložením kuličkového ložiska	18	Tr 10x2	500	345	18	6 h9	24	17	77,5	18	2 x 2 x 12	M3x5
K0495.300101X300	s uložením kuličkového ložiska	30	Tr 14x3	300	100	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300101X500	s uložením kuličkového ložiska	30	Tr 14x3	500	300	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300101X800	s uložením kuličkového ložiska	30	Tr 14x3	800	600	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.400101X300	s uložením kuličkového ložiska	40	Tr 20x4	300	91	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X500	s uložením kuličkového ložiska	40	Tr 20x4	500	291	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X800	s uložením kuličkového ložiska	40	Tr 20x4	800	591	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X1000	s uložením kuličkového ložiska	40	Tr 20x4	1000	791	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X500	s uložením kuličkového ložiska	50	Tr 20x4	500	265	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X800	s uložením kuličkového ložiska	50	Tr 20x4	800	565	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X1000	s uložením kuličkového ložiska	50	Tr 20x4	1000	765	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG