

## Upínací čepy

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Provedení:

Upínací čep kalený a brynýrovaný.  
Upínací kroužek bez povrchové úpravy.


#### Upozornění:

Upínací čepy lze pomocí vložek do drážek připevnit přímo na strojní stůl. Zásluhou úzkých tolerančních tříd (js6) na výšku je zaručeno paralelní upnutí ke stolu.

Upínací rozsah činí 8 – 40 mm. Dodatečně lze dodat upínací šrouby pro rozsahy upnutí 40 – 67 a 65 – 87 mm.

Vložená podložka zabraňuje poškození strojního stolu a posun při utahování. Upínací kroužek z mosazi zabraňuje vytváření otisků na obrobku.

### Výkresy

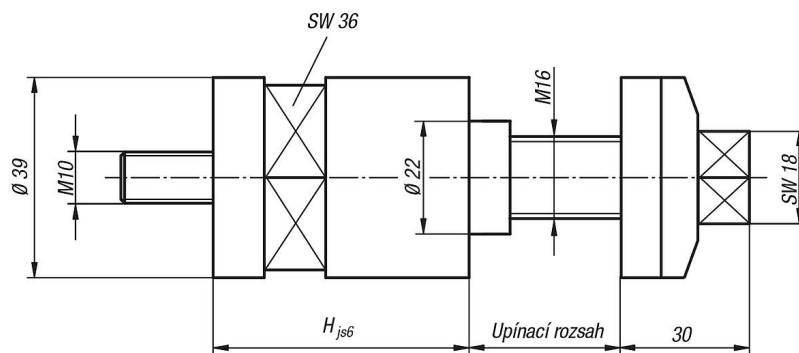

### Přehled zboží

Objednací číslo	H	Upínací rozsah
K1232.050	50	8-40
K1232.100	100	8-40